



Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Some of this archived content is available only in one official language. Translation by CMHC can be requested and will be provided if demand is sufficient.

Contenu archivé

Le contenu identifié comme archivé est fourni à des fins de référence, de recherche ou de tenue des dossiers; il n'est pas assujéti aux normes Web du gouvernement du Canada. Aucune modification ou mise à jour n'y a été apportée depuis son archivage. Une partie du contenu archivé n'existe que dans une seule des langues officielles. La SCHL en fera la traduction dans l'autre langue officielle si la demande est suffisante.

COMPETITION SERIES

Project #: 2325 F Number of Sheets: 2
Architect: B. L. Peterson, British Columbia
1963

Number of Storeys: 1, Bungalow--carport attached
Single detached

Number of Bedrooms: 3
Fireplace? yes, In living room

Basement: -Partial--some full basement areas, some crawlspace
-Playroom, washroom and laundry

Cladding:

Primary: Cedar siding--vertical
-
Secondary: Stucco
-Accent panels
Other: Facebrickk on chimney

Roof:

Materials: Tar and gravel,


Shape: Flat/gabled--shallow rise

Special Features: Storage wall in carport
-

"Cathedral" ceilings
-

N/A
-

N/A
-

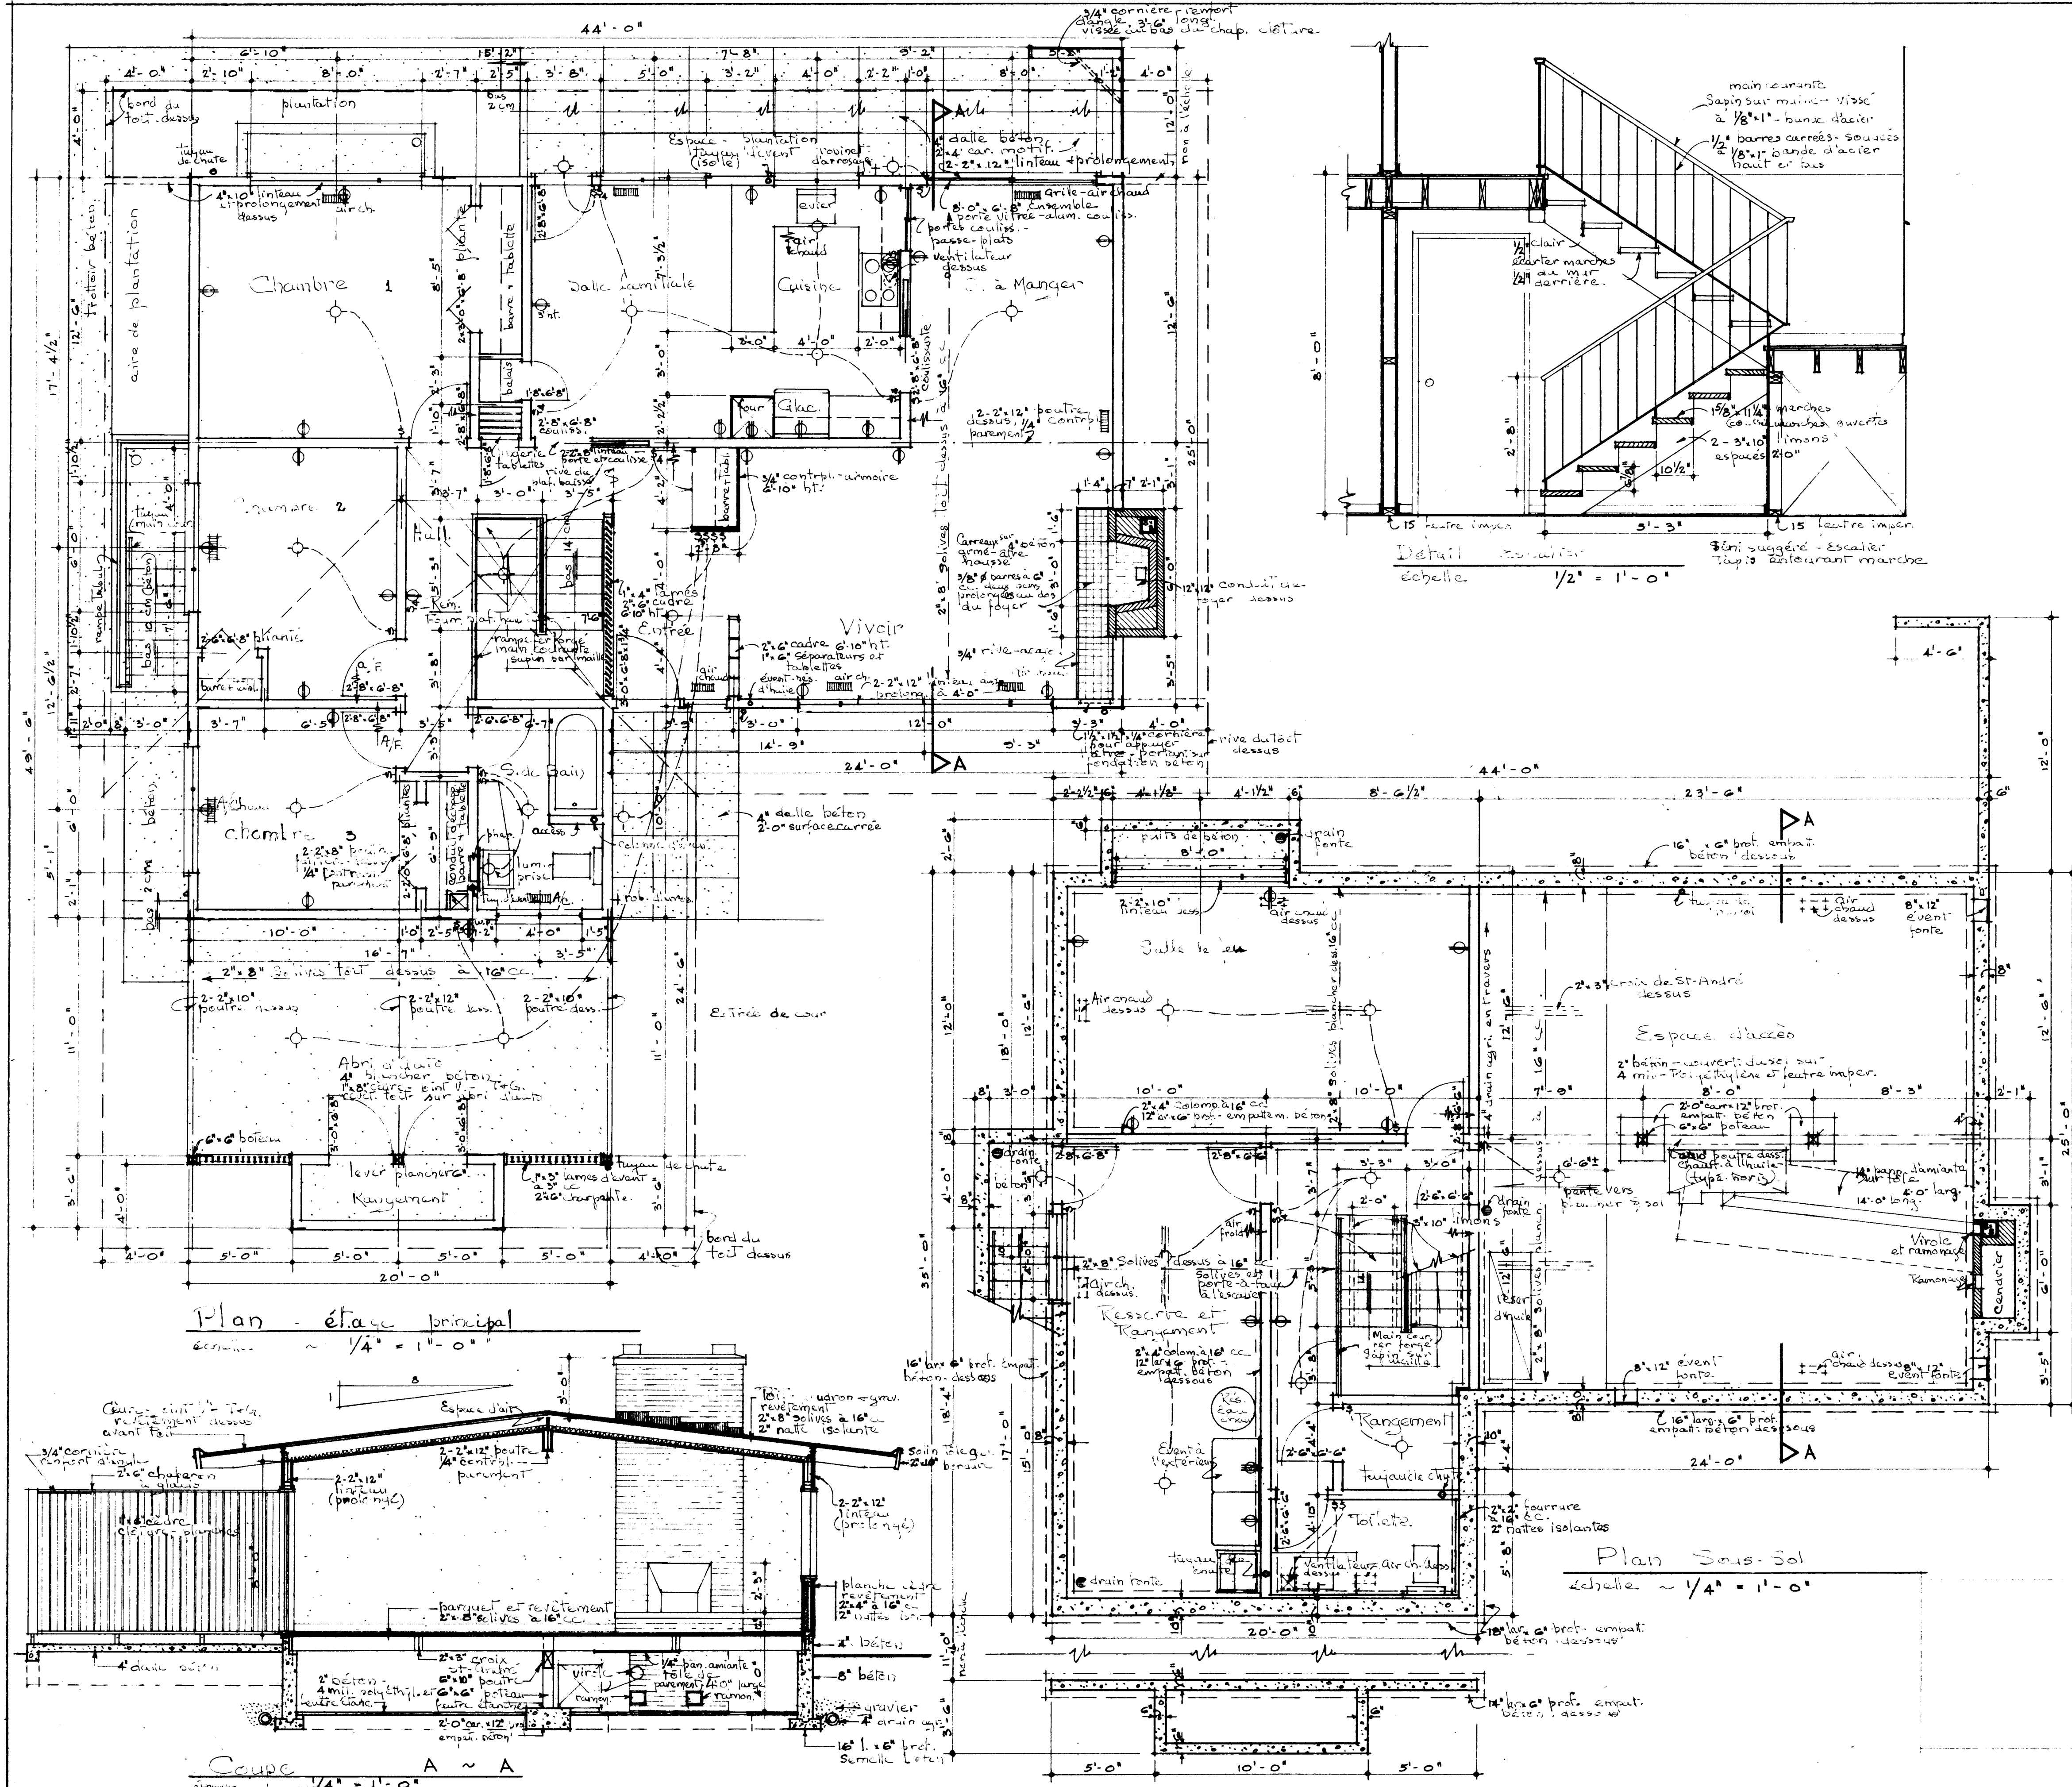

TOUS LES EMPATTEMENTS ET LA FONDATION DOIVENT ÊTRE PORTÉS JUSQU'À UN APPUI SOLIDE ET EN BAS DU NIVEAU ACCEPTÉ LOCALEMENT POUR LA GELÉE. LES EMPATTEMENTS DOIVENT RÉPONDRE AUX CONDITIONS LOCALES DU SOL.

LES SOLIVES DOIVENT ÊTRE JUMELÉES SOUS TOUTES LES CLOISONS QUI LEUR SONT PARALLÈLES. CES SOLIVES JUMELÉES PEUVENT ÊTRE ÉCARTÉES DE 8" PAR DES BLOCS À TOUTES LES 4' C.C. POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES CONDUITS DE CHAUFFAGE.

TOUS LES LINTEAUX EN BOIS AU-DESSUS DES PORTES, DES FENÊTRES, ETC. DANS LES MURS EXTERIEURS ET INTÉRIEURS DOIVENT ÊTRE PLACÉS SUR LA RIVE.

TOUTES LES DIMENSIONS NOTÉES SONT PRISES DE LA FACE EXTERIEURE DES COLOMBAGES DANS LE CAS DE LA CONSTRUCTION À PANS DE BOIS, EN BRIQUE OU EN PIERRE PLAQUÉES SUR BOIS, ET DE LA FACE EXTERIEURE DE LA MAÇONNERIE MASSIVE JUSQU'À L'AXE DES CLOISONS INTÉRIEURES.

L'EMPLACEMENT ET LE NOMBRE DE SORTIES ÉLECTRIQUES INDICUÉES SUR LES PLANS DOIVENT RÉPONDRE AUX NORMES MINIMUMS DE CONSTRUCTION DE C.N.R. CELLES-CI PEUVENT ÊTRE CHANGÉES POUR RÉPONDRE AU GÔUT PARTICULIER DE CHACUN MAIS ELLES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX RÈGLEMENTS PROVINCIAUX.

LES SURCHARGES EMPLOYÉES POUR LES CALCULS DE CHARPENTE - 50 LIV. / M. CAR. ADVENANT DES SURCHARGES PLUS FORTES, LES MEMBRURES DOIVENT ÊTRE CALCULÉES EN CONSÉQUENCE.

SI LE SOUS-SOL DOIT RESTER INACHEVÉ, LE PASSAGE DU SOUS-SOL, DOIT ÊTRE FINI, AVEC PORTES AUX ENDOITS INACHEVÉS.


SI L'ESPACE AU SOUS-SOL DOIT ÊTRE AGRANDI EN CREUSANT L'ESPACE D'ACCÈS, LES FONDATIONS DOIVENT ÊTRE AUGMENTÉES À 10"

PRÉVOIR UNE TABLETTE ET UNE BARRE DANS CHAQUE GARDE-ROBE ET VESTIAIRE.

PRÉVOIR 2 ROBINETS D'ARROSAGE AVEC RACCORDEMENT.

TOUS LES MEMBRES DE CHARPENTE DOIVENT ÊTRE DU SAPIN DOUGLAS DE CATÉGORIE "STANDARD", SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS.

IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'AUGMENTER L'ISOLANT THERMIQUE DANS CERTAINES LOCALITÉS POUR ASSURER LA RÉSISTANCE VOULUE À L'ÉCOULEMENT DE LA CHALEUR.

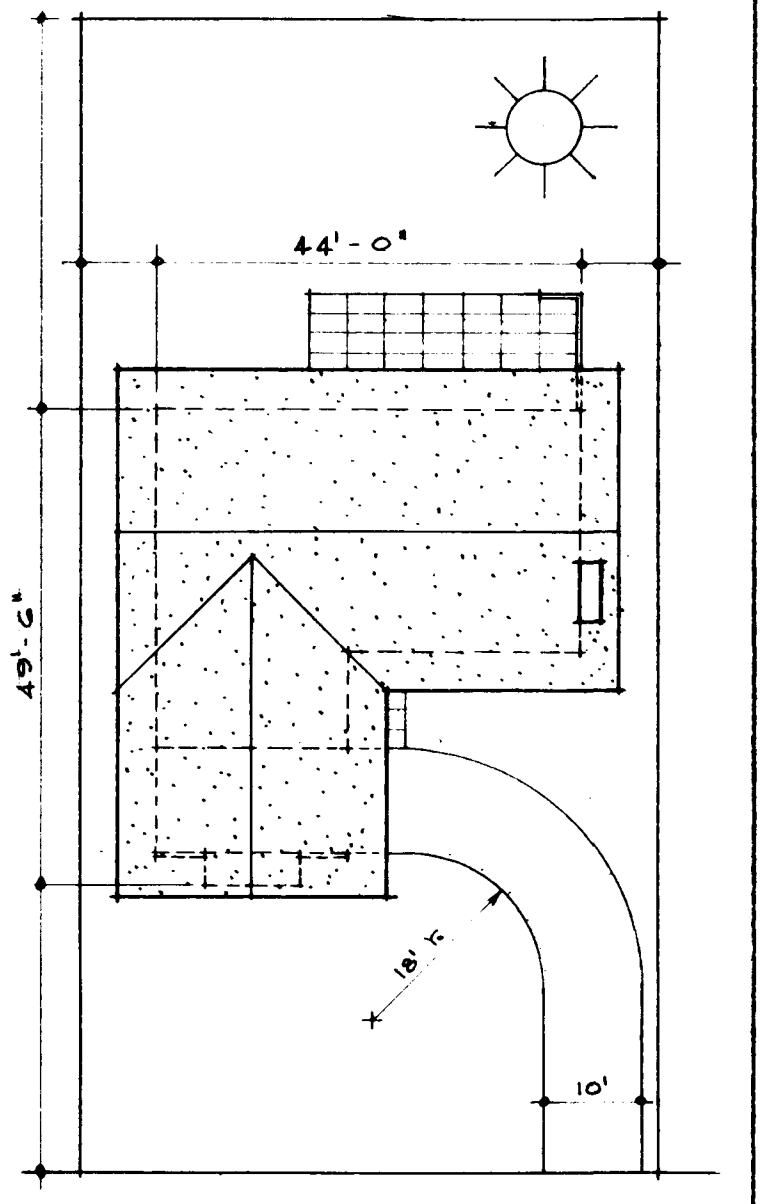

Plan du terrain
non à l'échelle

DATE	11/3/68	DESIGNED BY	B.L. PETERSON
DATE		REVISIONS	
DATE		BY	

REGISTERED ARCHITECT
B.L. PETERSON
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA

DATE

DESIGN NO. 2325

SHEET NO. 1/2

CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION

STAMP CO. WHITEHORSE, N.Y. U.S.A.

[illegible]