



Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Some of this archived content is available only in one official language. Translation by CMHC can be requested and will be provided if demand is sufficient.

Contenu archivé

Le contenu identifié comme archivé est fourni à des fins de référence, de recherche ou de tenue des dossiers; il n'est pas assujetti aux normes Web du gouvernement du Canada. Aucune modification ou mise à jour n'y a été apportée depuis son archivage. Une partie du contenu archivé n'existe que dans une seule des langues officielles. La SCHL en fera la traduction dans l'autre langue officielle si la demande est suffisante.

COMPETITION SERIES

Project #: 2332 Both Number of Sheets: 2
Architect: George Banz of The Architects Partnership, Ontario
1964

Number of Storeys: 1, Bungalow--carport attached
Single detached

Number of Bedrooms: 3
Fireplace? yes, in living room

Basement: -Partial--some full basement areas, some crawlspace
-Unfinished, laundry tubs
located

Cladding:

Primary: Vertical wood siding
-1" x 6" channelled
Secondary: Brick
-Front centre accent wall with chimney, sides
Other: N/A

Roof:

Materials: Asphalt shingles, low slope
Shape: Gables--2 at right angles


Special Features: "Cathedral" ceilings
-Shallow
Storage wall in carport
-Rear shed

N/A


-

N/A


-

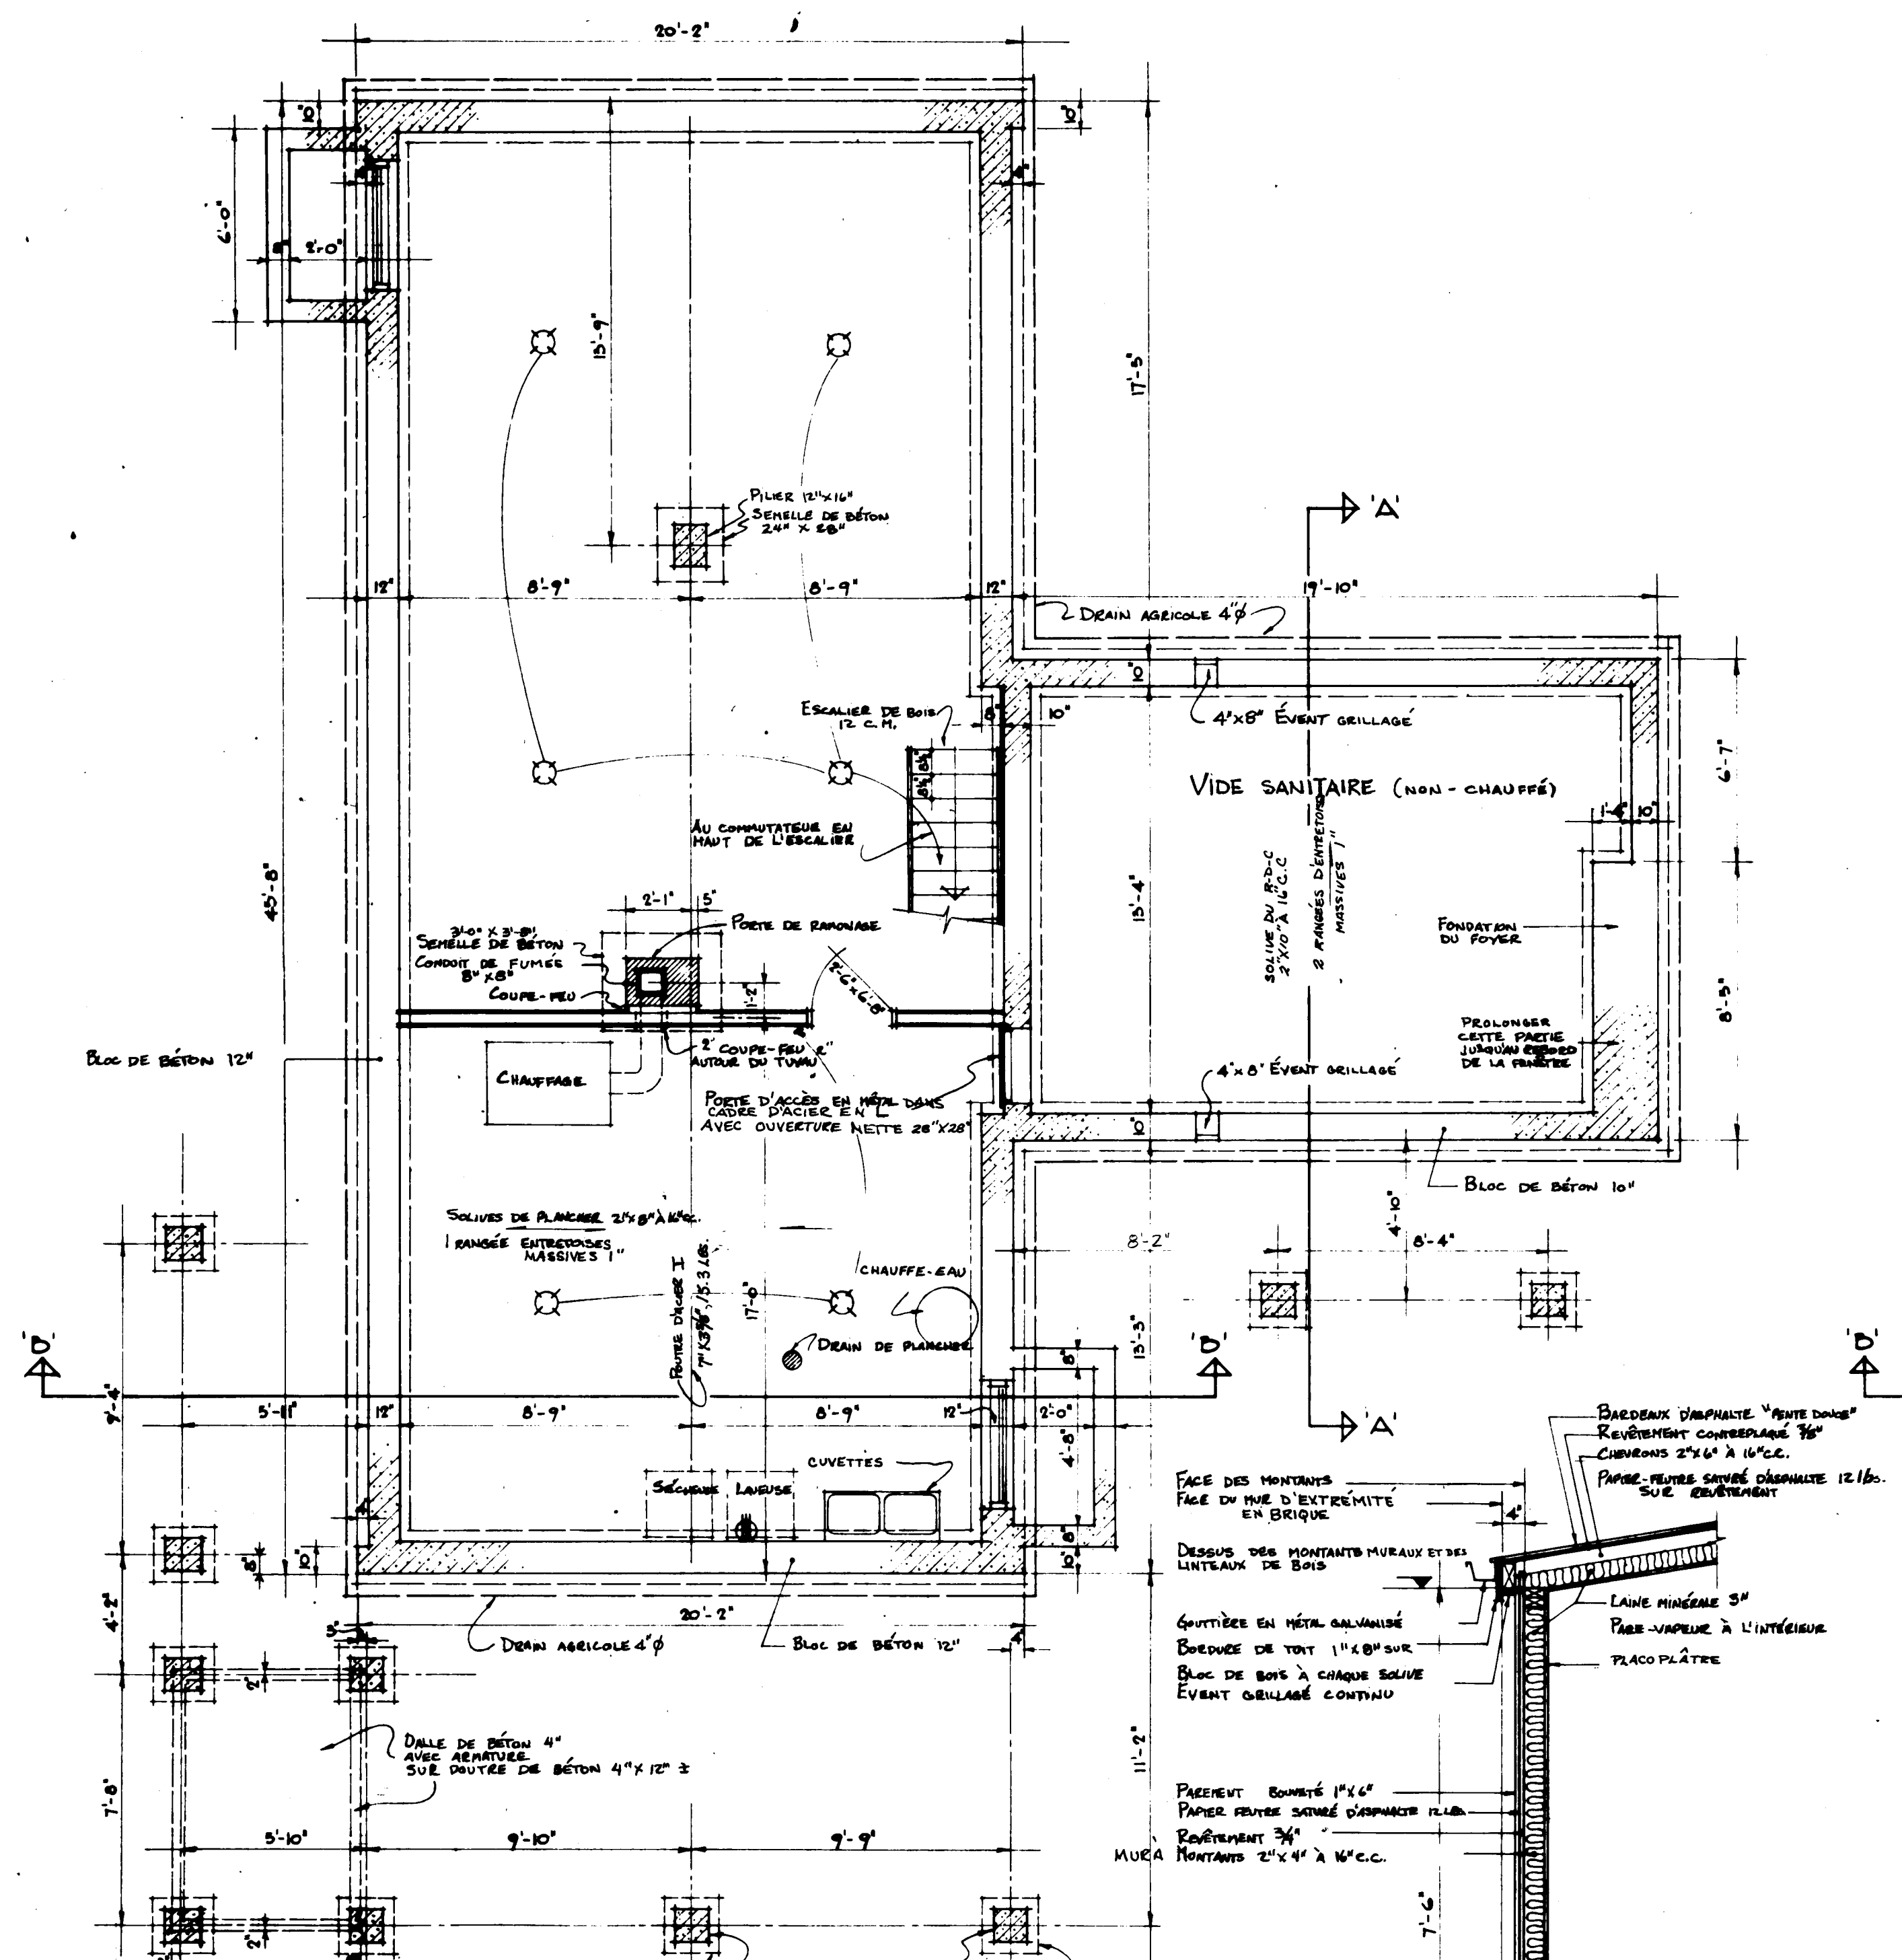


PLAN DU SOUS-SOL
1/4" = 1'-0"

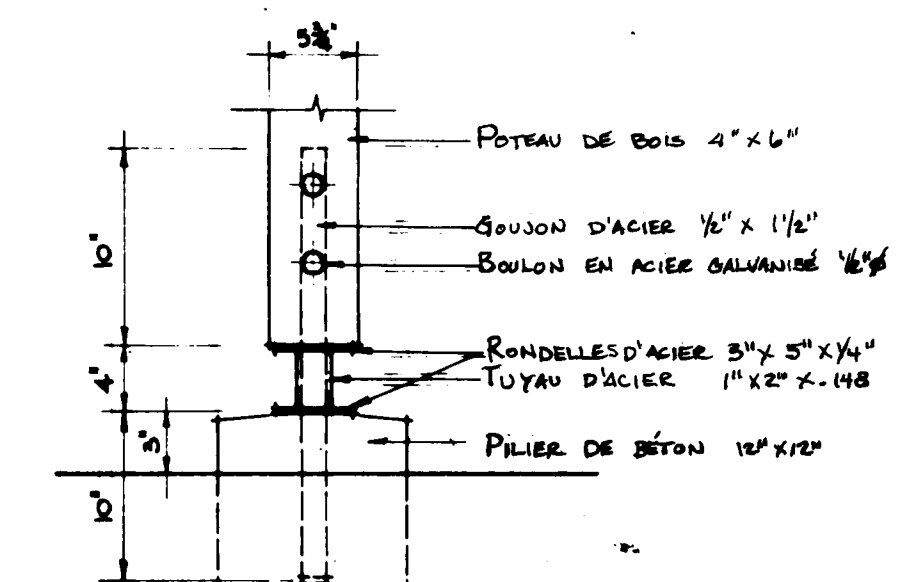


BASE TYPIQUE POUR POTEUX EXTERIEURS
1" = 1'-0"

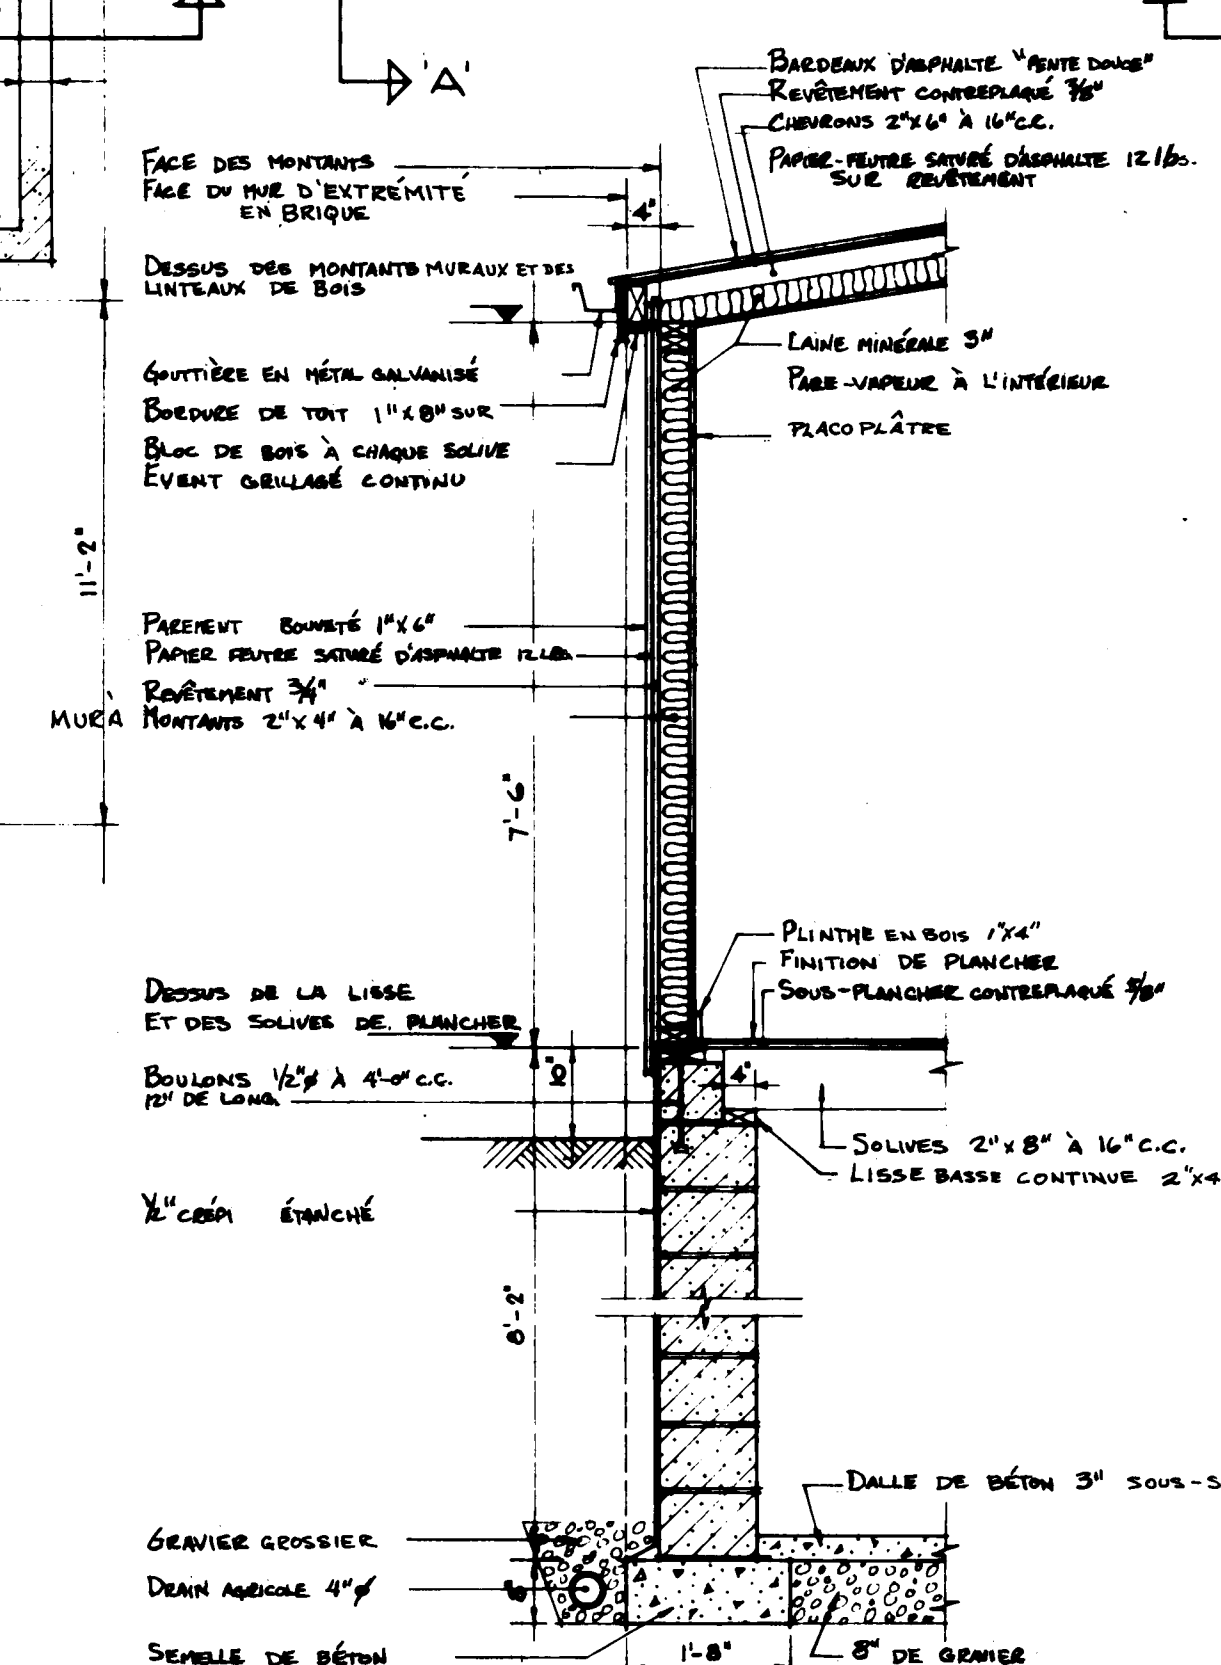

COUPE TYPIQUE D'UN MUR A MONTANTS
1/4" = 1'-0"

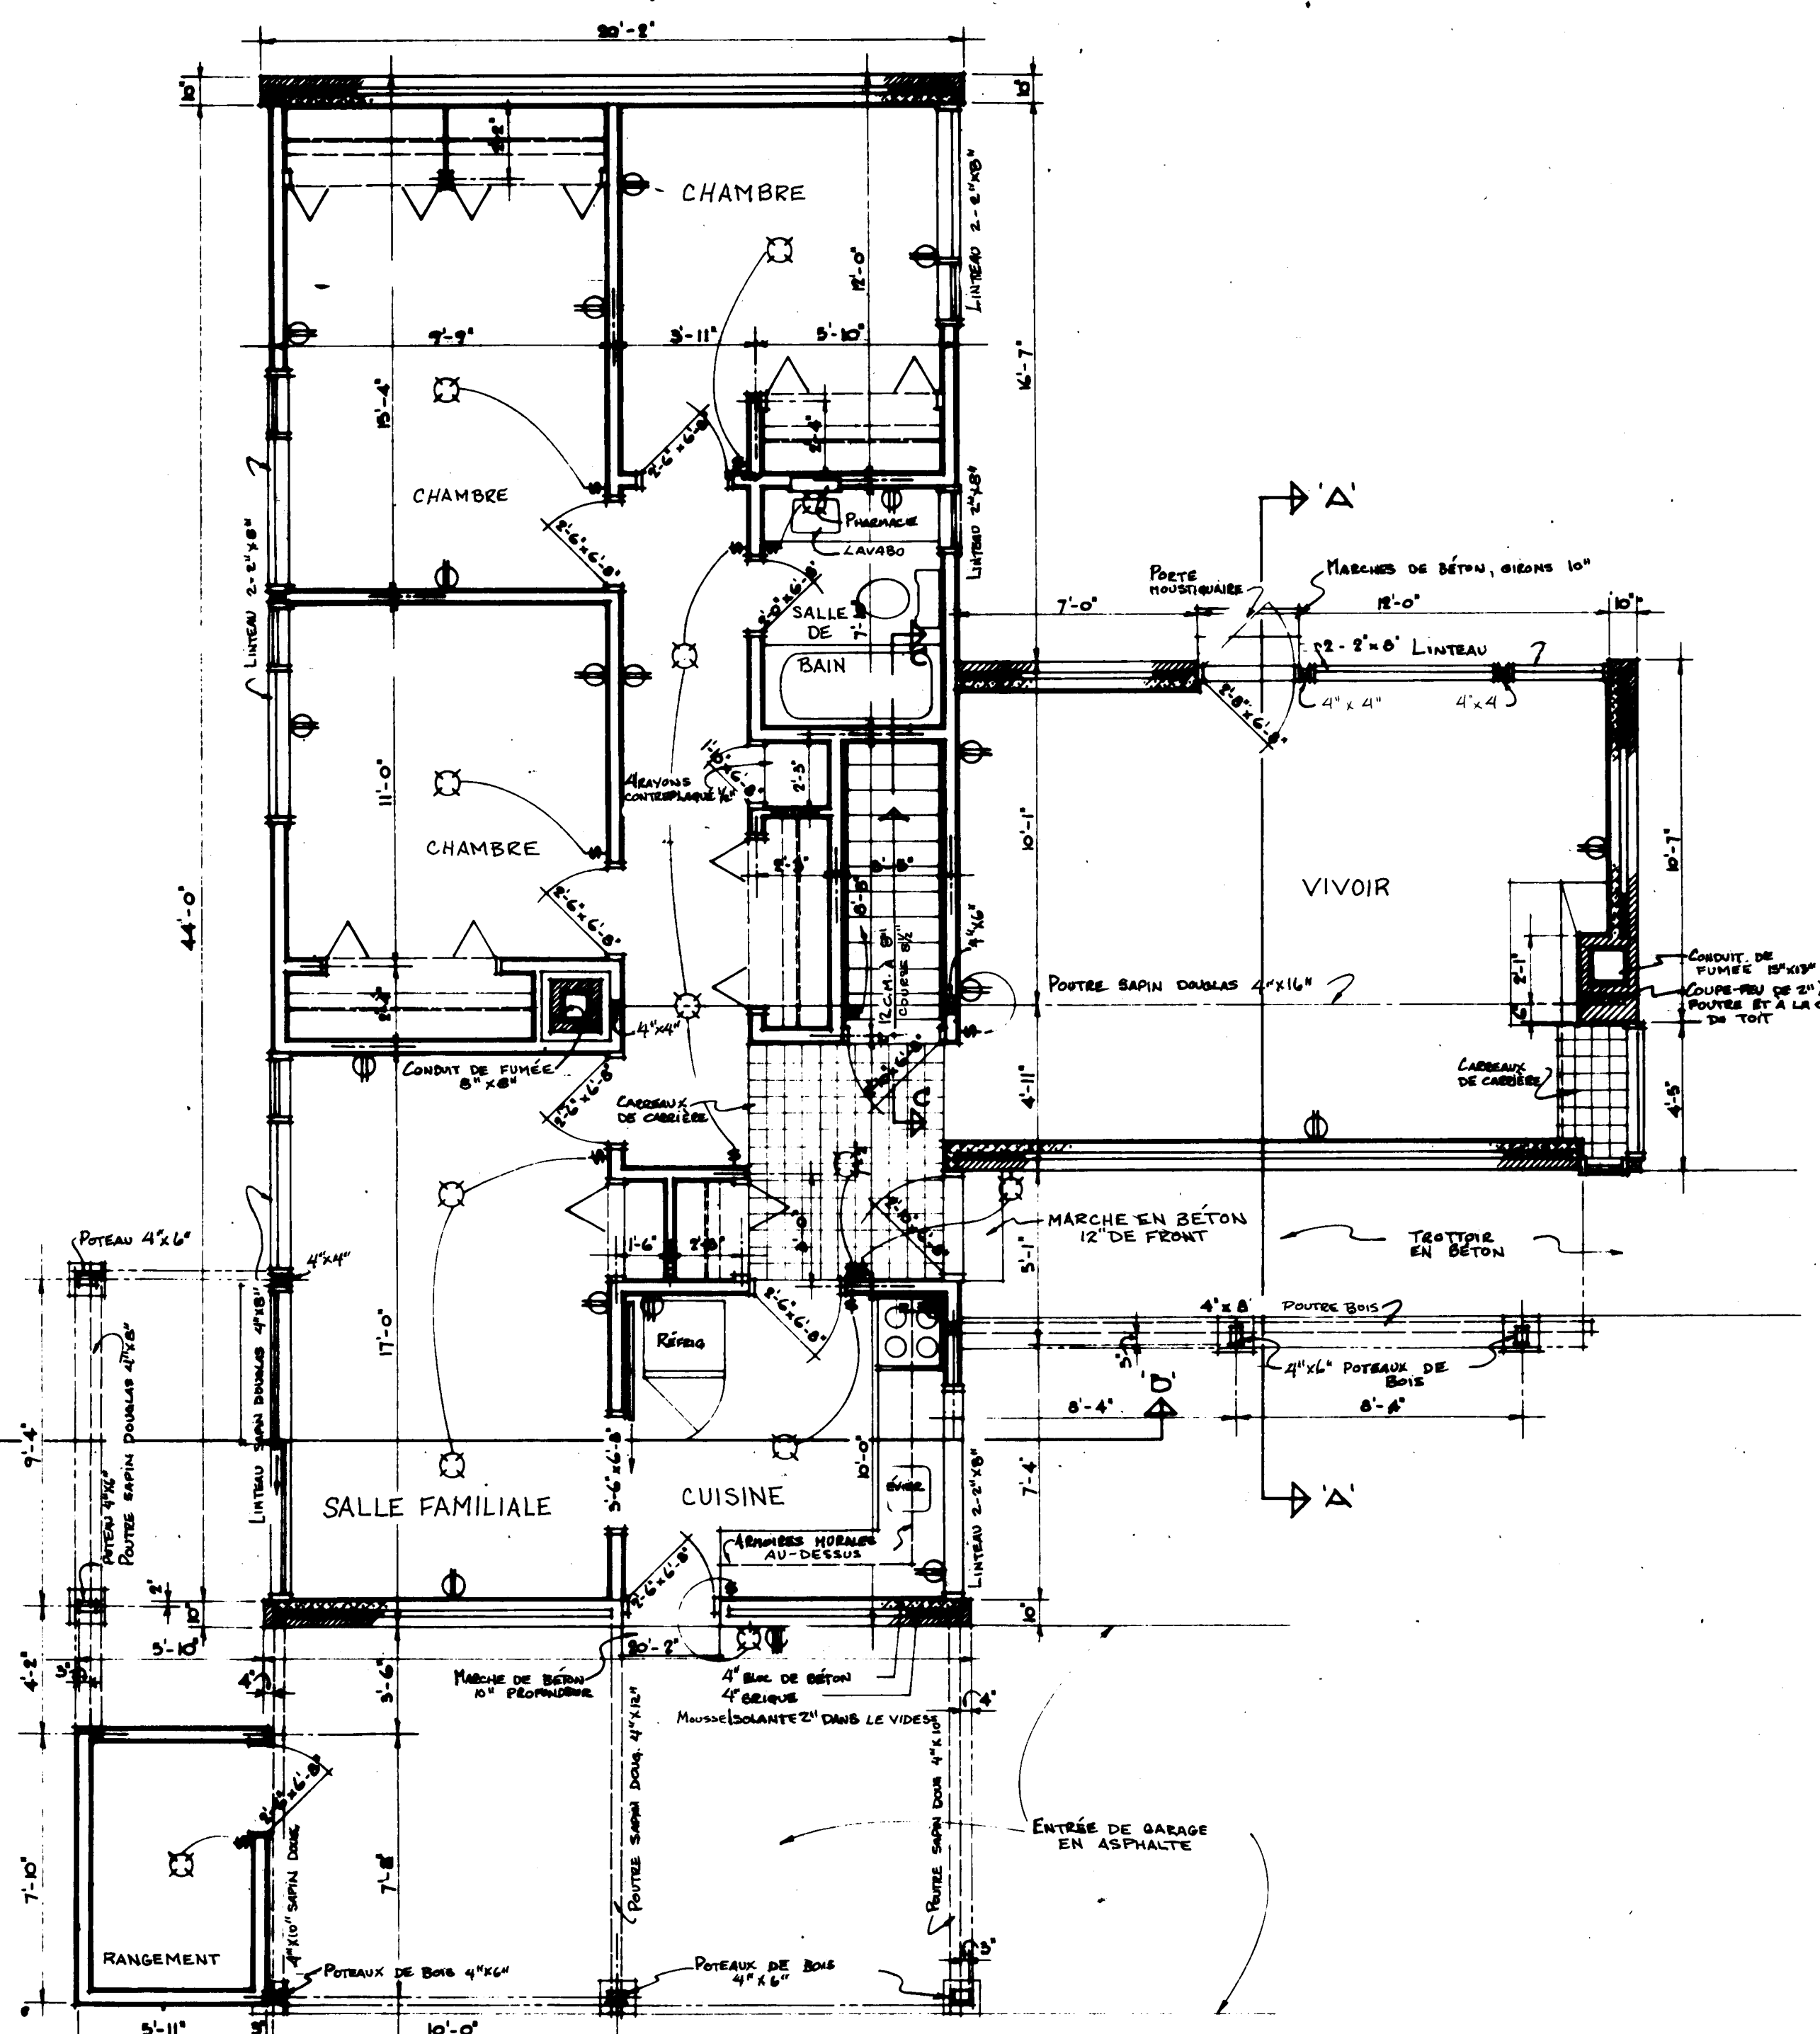


PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE
1/4" = 1'-0"

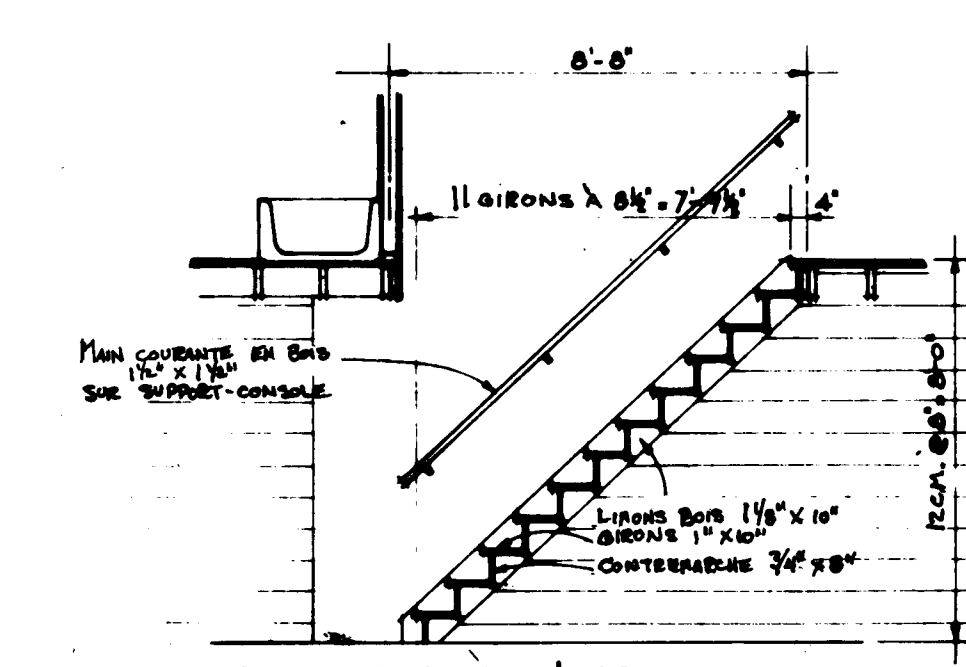

COUPE C-C A L'ESCALIER
1/4" = 1'-0"

- REMARQUES GENERALES**
1. TOUS LES EMPATTEMENTS ET LA FONDATION DOIVENT ETRE PORTES JUSQU'A UN APPUI SOLIDE ET EN BAS DU NIVEAU ACCÉPTE LOCALEMENT POUR LA GELÉE. IL PEUT ETRE NECESSAIRE D'AUGMENTER LES DIMENSIONS DES EMPATTEMENTS ET DE LA FONDATION POUR RÉPONDRE AUX CONDITIONS LOCALES DU SOL.
 2. LES SOLIVES DOIVENT ETRE JUMELÉES SOUS TOUTES LES CLOISONS QUI LEUR SONT PARALLÉLES. CES SOLIVES JUMELÉES PEUVENT ETRE ÉCARTÉES DE 8" PAR DES BLOCS A TOUS LES 4' C.C. POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES CONDUITS DE CHAUFFAGE.
 3. DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CHANGEMENT, LES LINTEAUX EN BOIS AU-DESSUS DES PORTES, DES FENÊTRES, ETC. DANS LES MURS EXTERIEURS ET INTERIEURS DOIVENT ETRE PLACÉS SUR LA RIVE.
 4. L'EMPLACEMENT ET LE NOMBRE DES SORTIES ÉLECTRIQUES PEUVENT ETRE VARIÉS MAIS DANS TOUS LES CAS ILS DOIVENT RÉPONDRE AUX EXIGENCES MINIMALES DES NORMES DE MAISON ET ETRE CONFORMES AUX CODES LOCAUX.
 5. IL FAUT PRÉVOIR UNE TABLETTE ET UNE BARRE A CINTRES DANS LE VESTIAIRE ET LES GARDE-ROBES.
 6. IL PEUT ETRE NECESSAIRE DANS CERTAINES LOCALITÉS D'AUGMENTER LE MATÉRIAU ISOLANT POUR ASSURER LA RÉSISTANCE VOULUE A LA TRANSMISSION DE LA CHALEUR, DANS CETTE RÉGION.
 - 7a) LES MEMBRES DE CHARPENTE SONT CALCULÉS POUR UNE SURCHARGE DE TOIT DE 40 LIVRES PAR PIED CARRÉ. ADVENANT UNE CHARGE DE TOIT EN EXCÉDENT DE LA CHARGE CALCULÉE DANS CERTAINES RÉGIONS, IL SERA NECESSAIRE DE RECALCULER LES MEMBRES DE CHARPENTE EN CONSÉQUENCE.
 - b) TOUS LES MEMBRES DE CHARPENTE SERONT EN BOIS DE LA CATÉGORIE CONSTRUCTION NO. 1 ET DE L'ESSENCE ÉPINETTE DE L'EST SAUF ANNOTATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS.

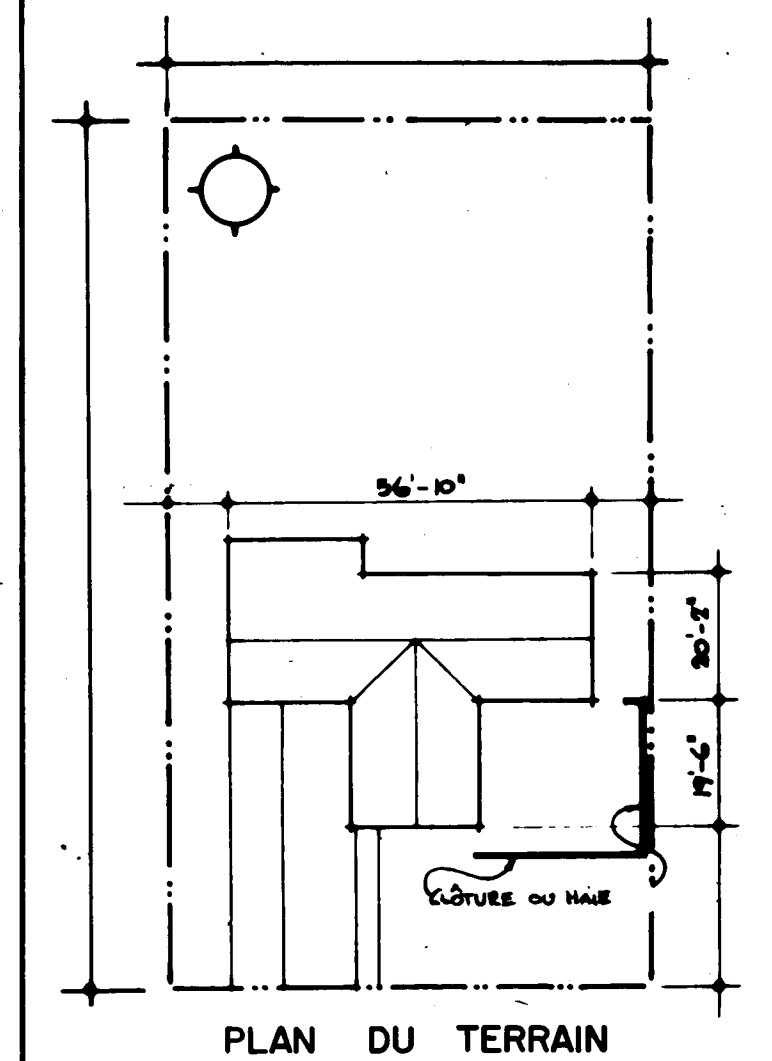


PLAN DU TERRAIN

DATE 11/11/71		DATE 11/11/71	
LNH	VERIFIE	PAR	PAR
		THE ARCHITECTS PARTNERSHIP	
DATE		DATE	
DESSIN NO.		PLANCHE NO.	
2332-f		1 de 2	
SOCIÉTÉ CENTRALE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT			


PLAN DU FOYER
1/2" = 1'-0"

COUPE DU FOYER
1/2" = 1'-0"


COUPE B-B
1/4" = 1'-0"

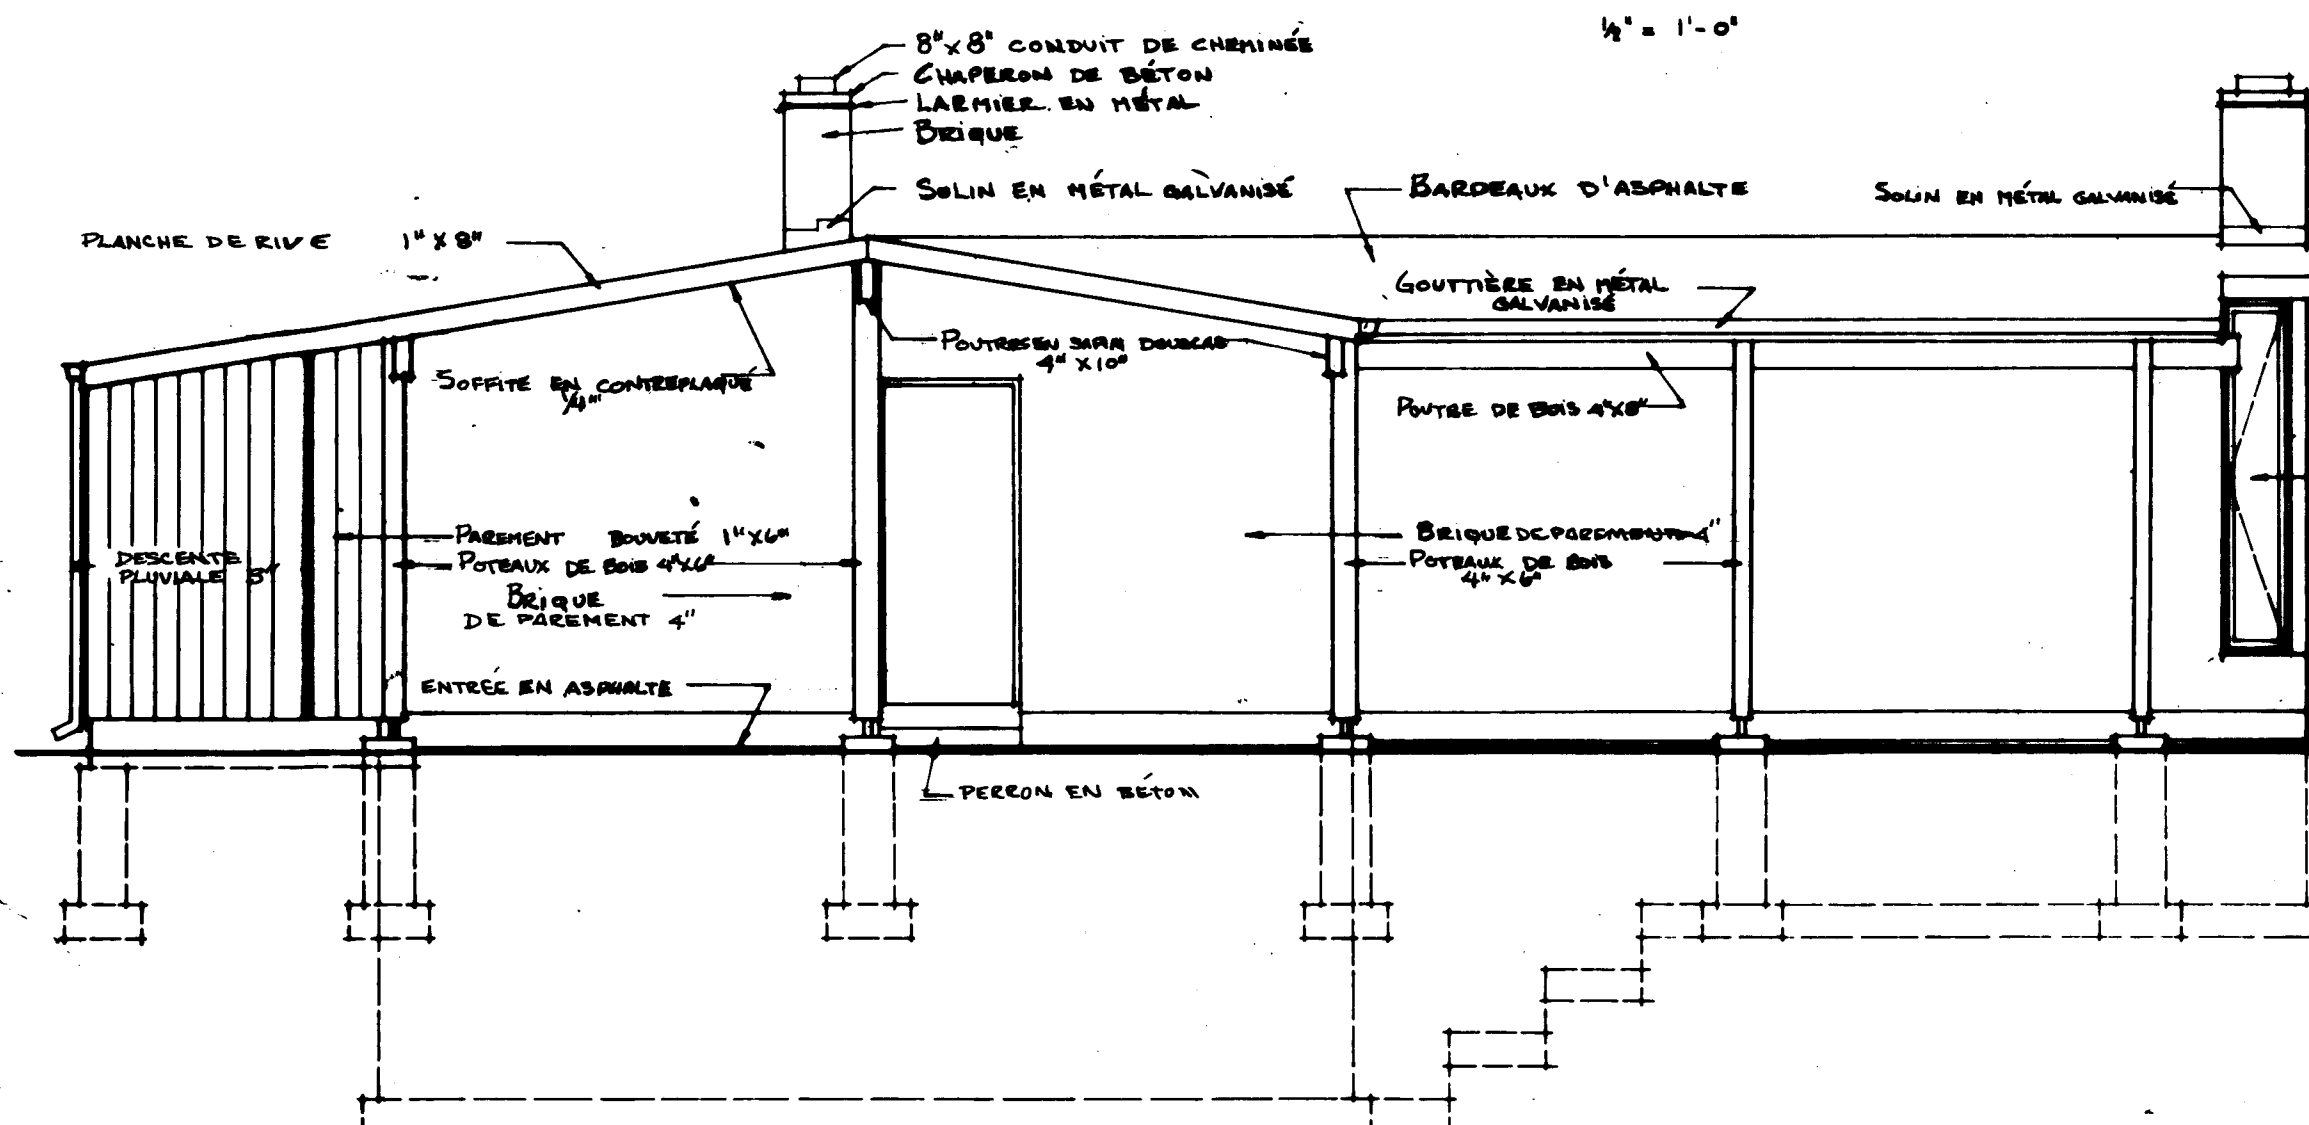


ÉLÉVATION CÔTÉ GAUCHE
 $\frac{1}{4}'' = 1'-0''$

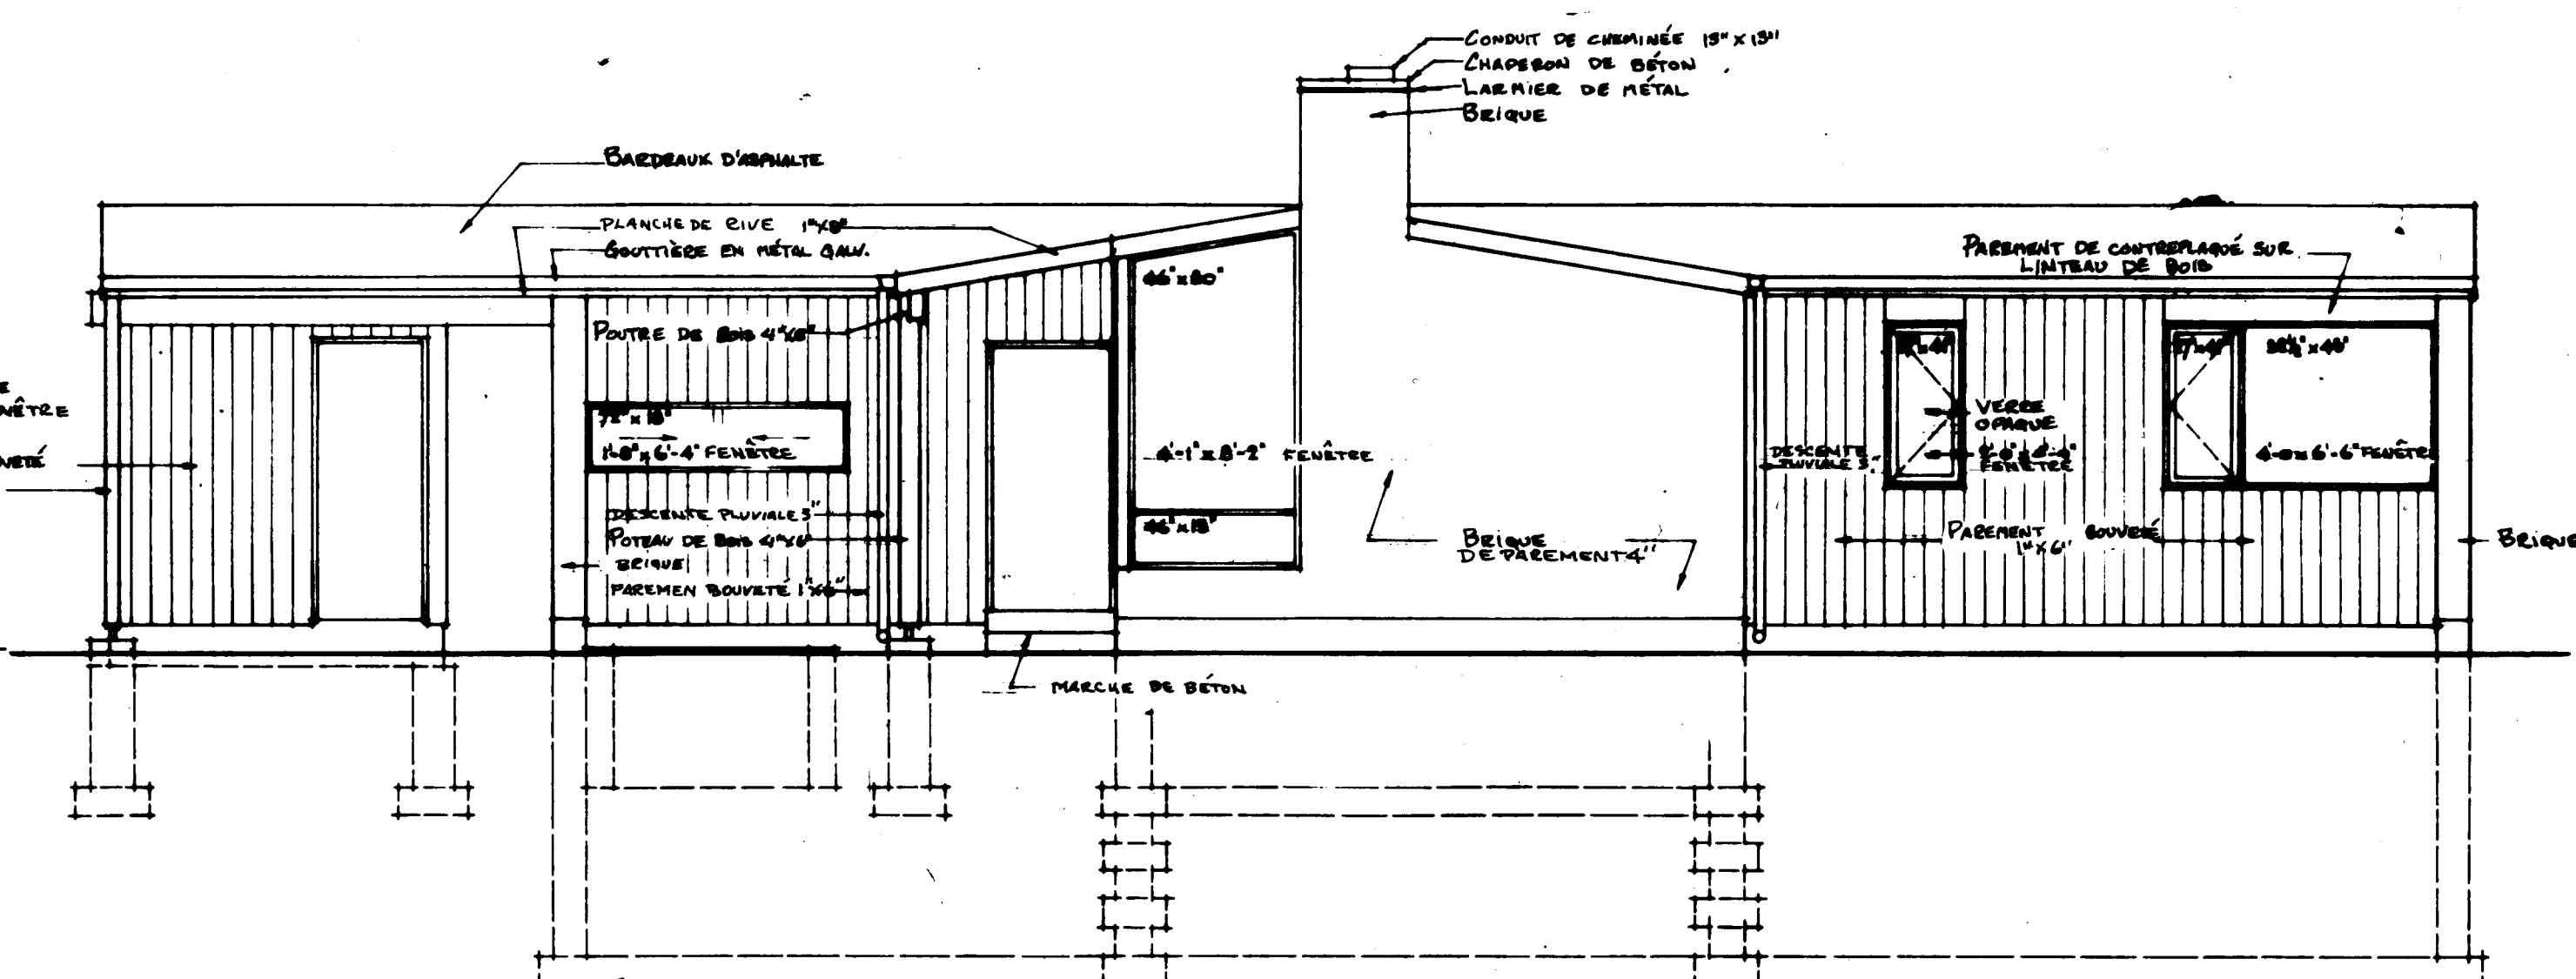

ÉLÉVATION AVANT
4" = 1' - 0"

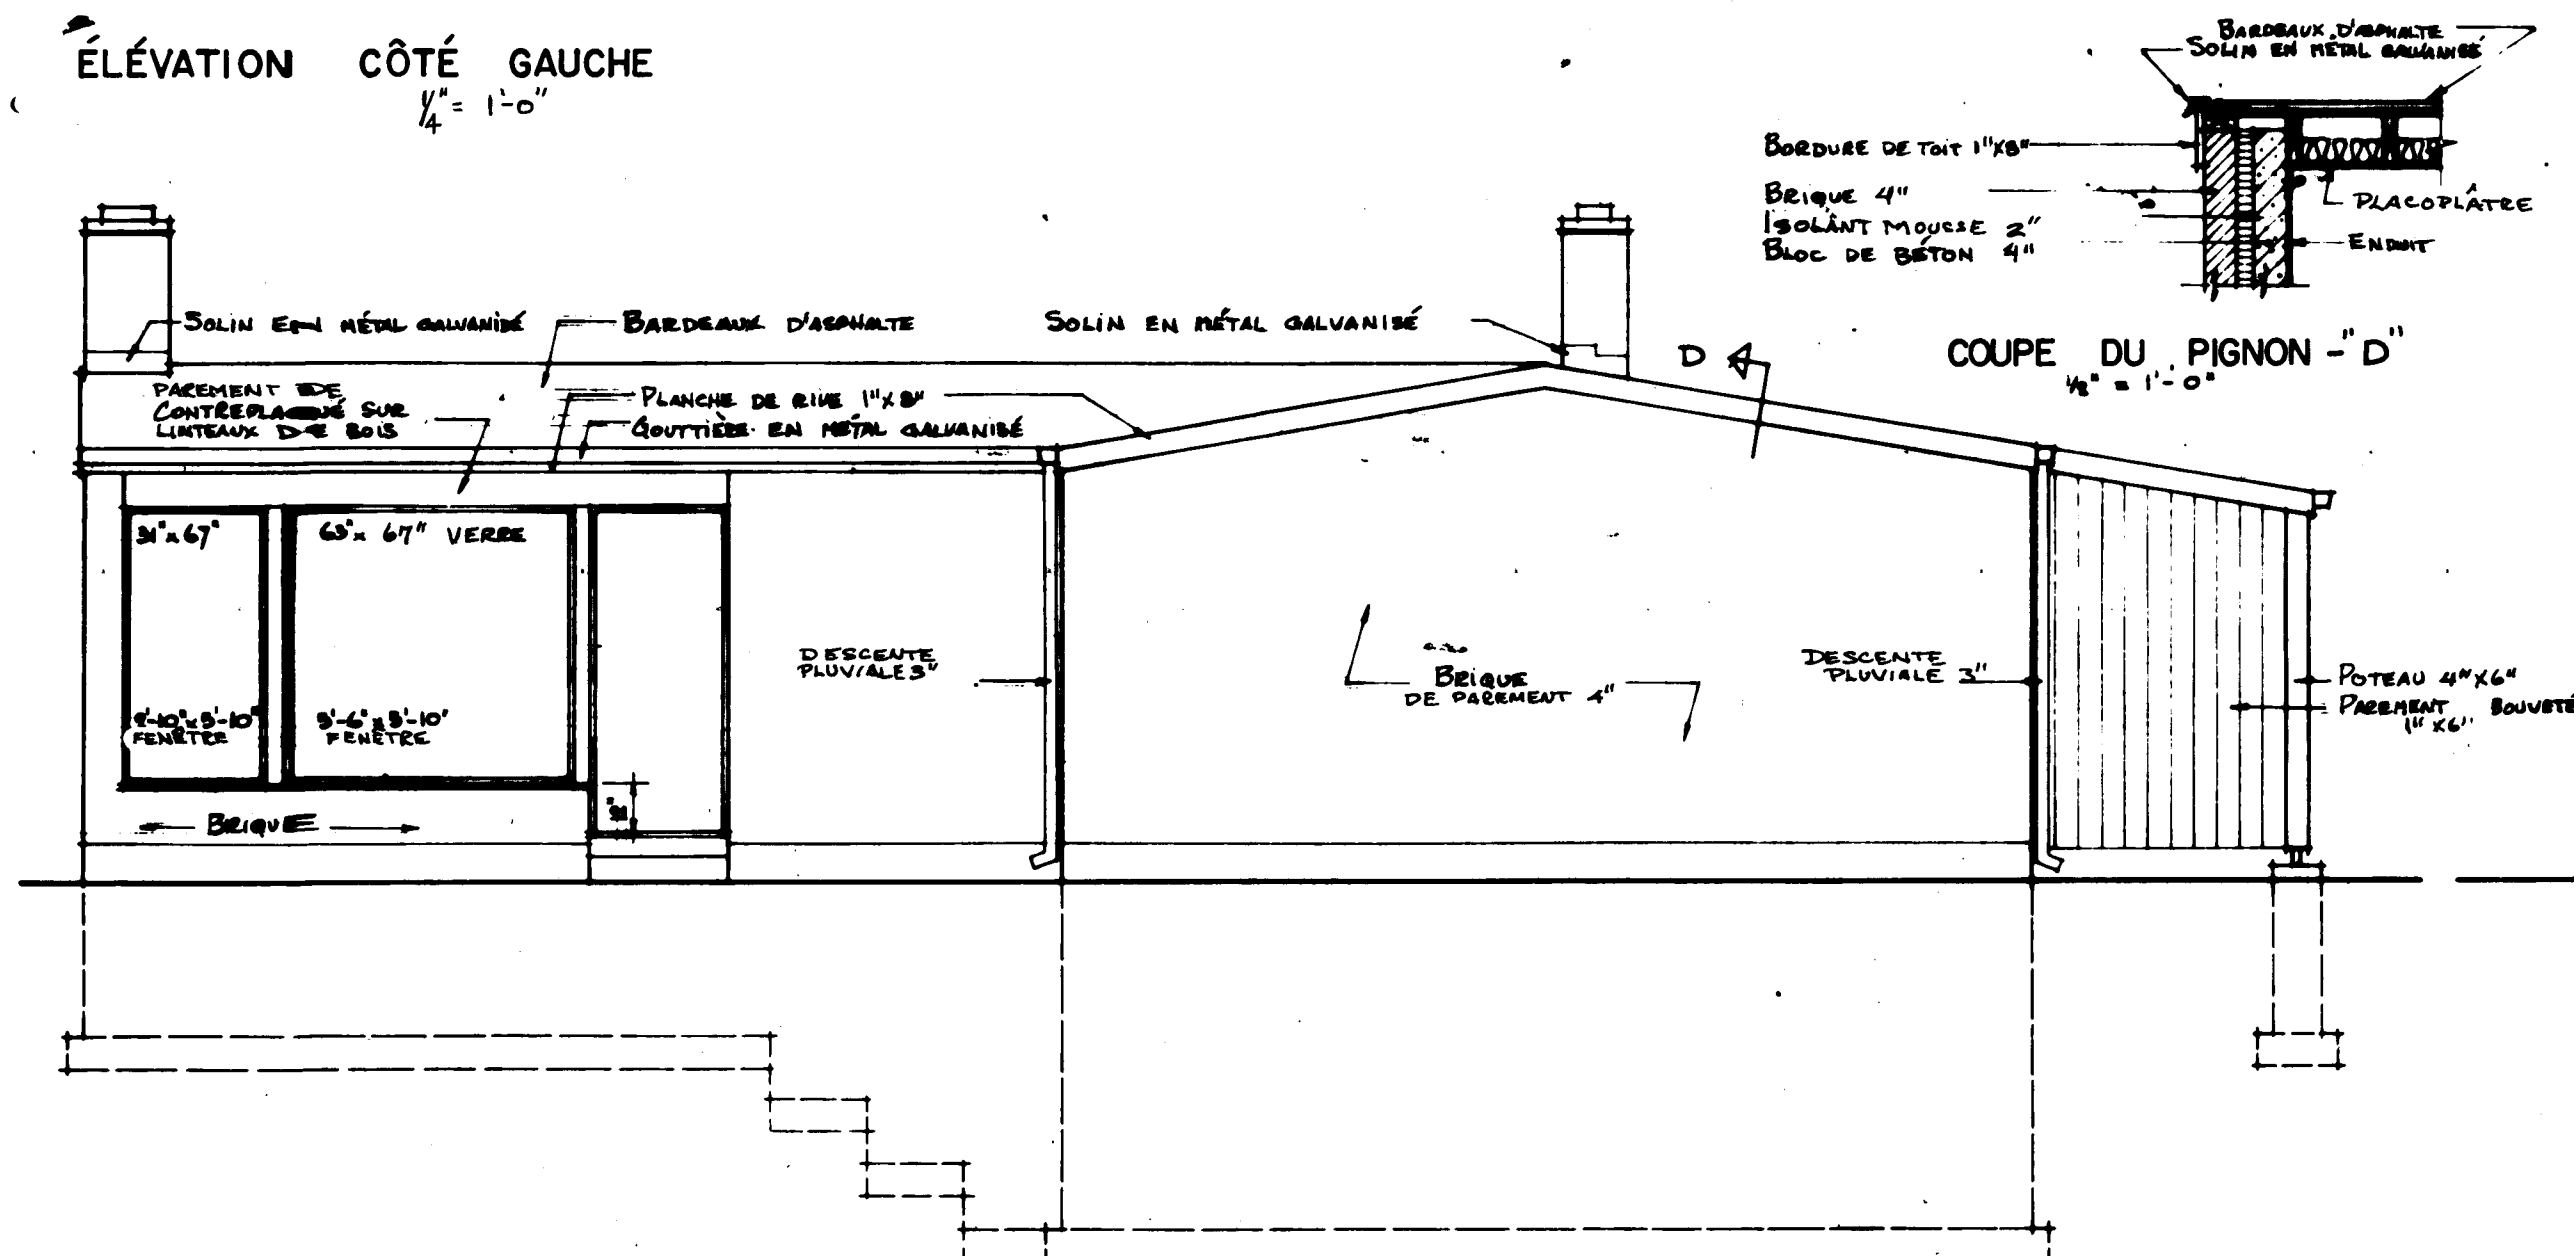

ÉLEVATION CÔTÉ DROIT
 $\frac{1}{4}'' = 1' - 0''$

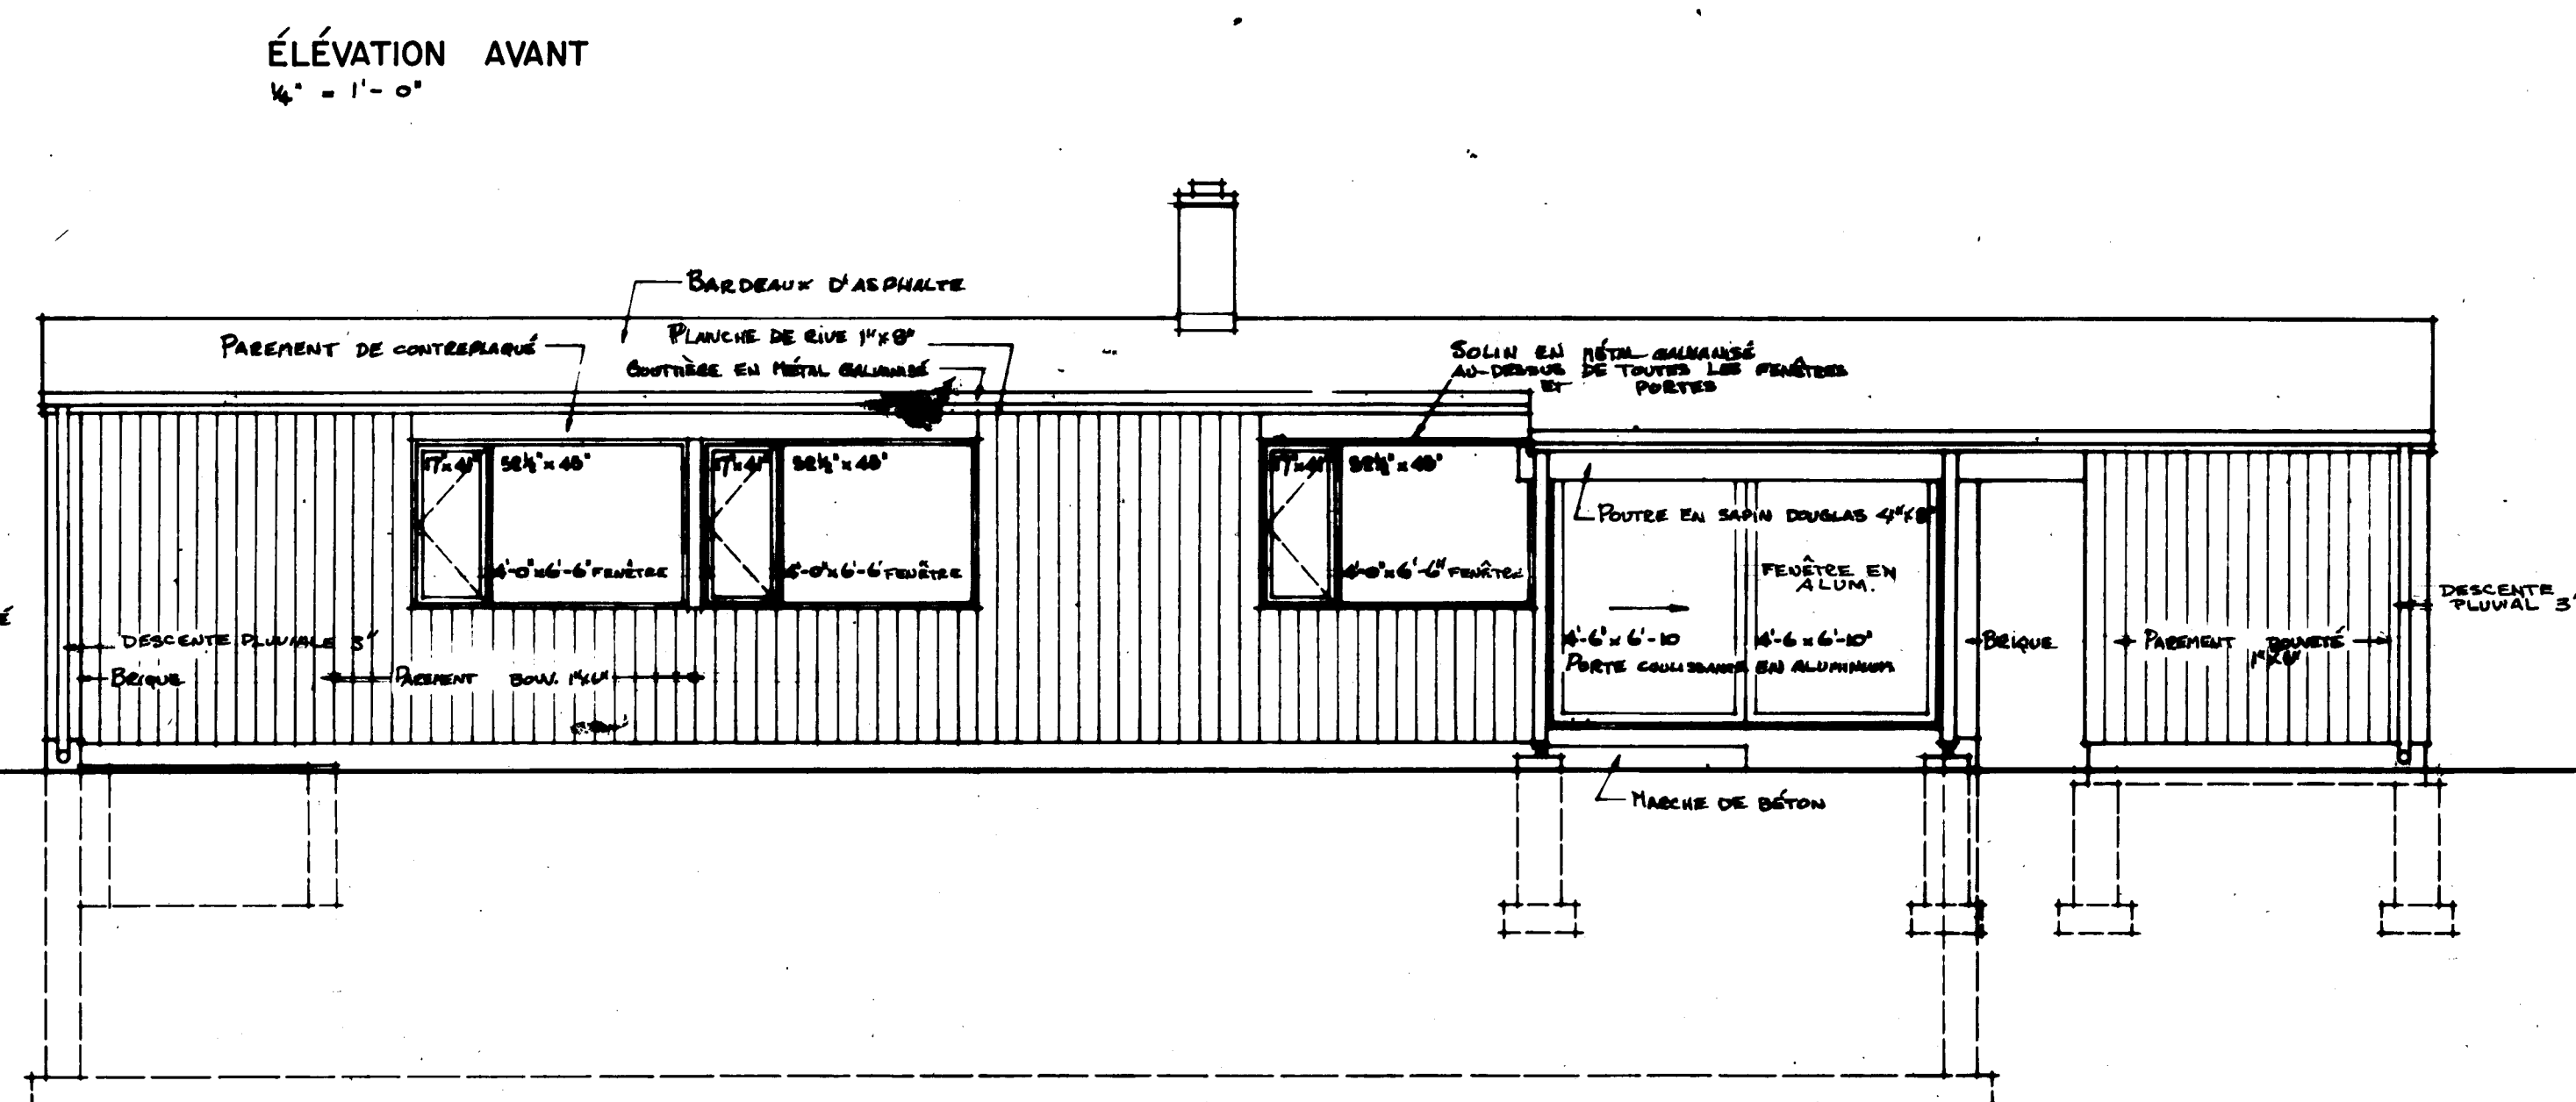

ÉLEVATION ARRIÈRE
1/4" = 1' - 0"