



Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Some of this archived content is available only in one official language. Translation by CMHC can be requested and will be provided if demand is sufficient.

Contenu archivé

Le contenu identifié comme archivé est fourni à des fins de référence, de recherche ou de tenue des dossiers; il n'est pas assujetti aux normes Web du gouvernement du Canada. Aucune modification ou mise à jour n'y a été apportée depuis son archivage. Une partie du contenu archivé n'existe que dans une seule des langues officielles. La SCHL en fera la traduction dans l'autre langue officielle si la demande est suffisante.

COMPETITION SERIES

Project #: 2335 Both Number of Sheets: 3
Architect: J. B. Crawley, Manitoba
1965

Number of Storeys: 1, Bungalow--carport attached
Single detached

Number of Bedrooms: 3

Fireplace? yes, in living room

Basement: -Yes--partially finished
-Recreation room with bar

Cladding:

Primary: Cedar siding--horizontal
-1" x 10 " cedar bevel siding

Secondary: Plywood panelling
-Accent panels

Other: 1" x 6" vertical tongue and groove cedar--carport storage;
facebrick on chimney

Roof:

Materials: Tar and gravel,





Shape: Flat/gabled--shallow rise

Special Features: "Cathedral" ceilings
-Shallow

Storage wall in carport
-Rear wall

Built-in planters
-Front entrance and side patio

Patio--protected on 2 or more sides
-3 sides house, off family/dining room, 4th side privacy wall

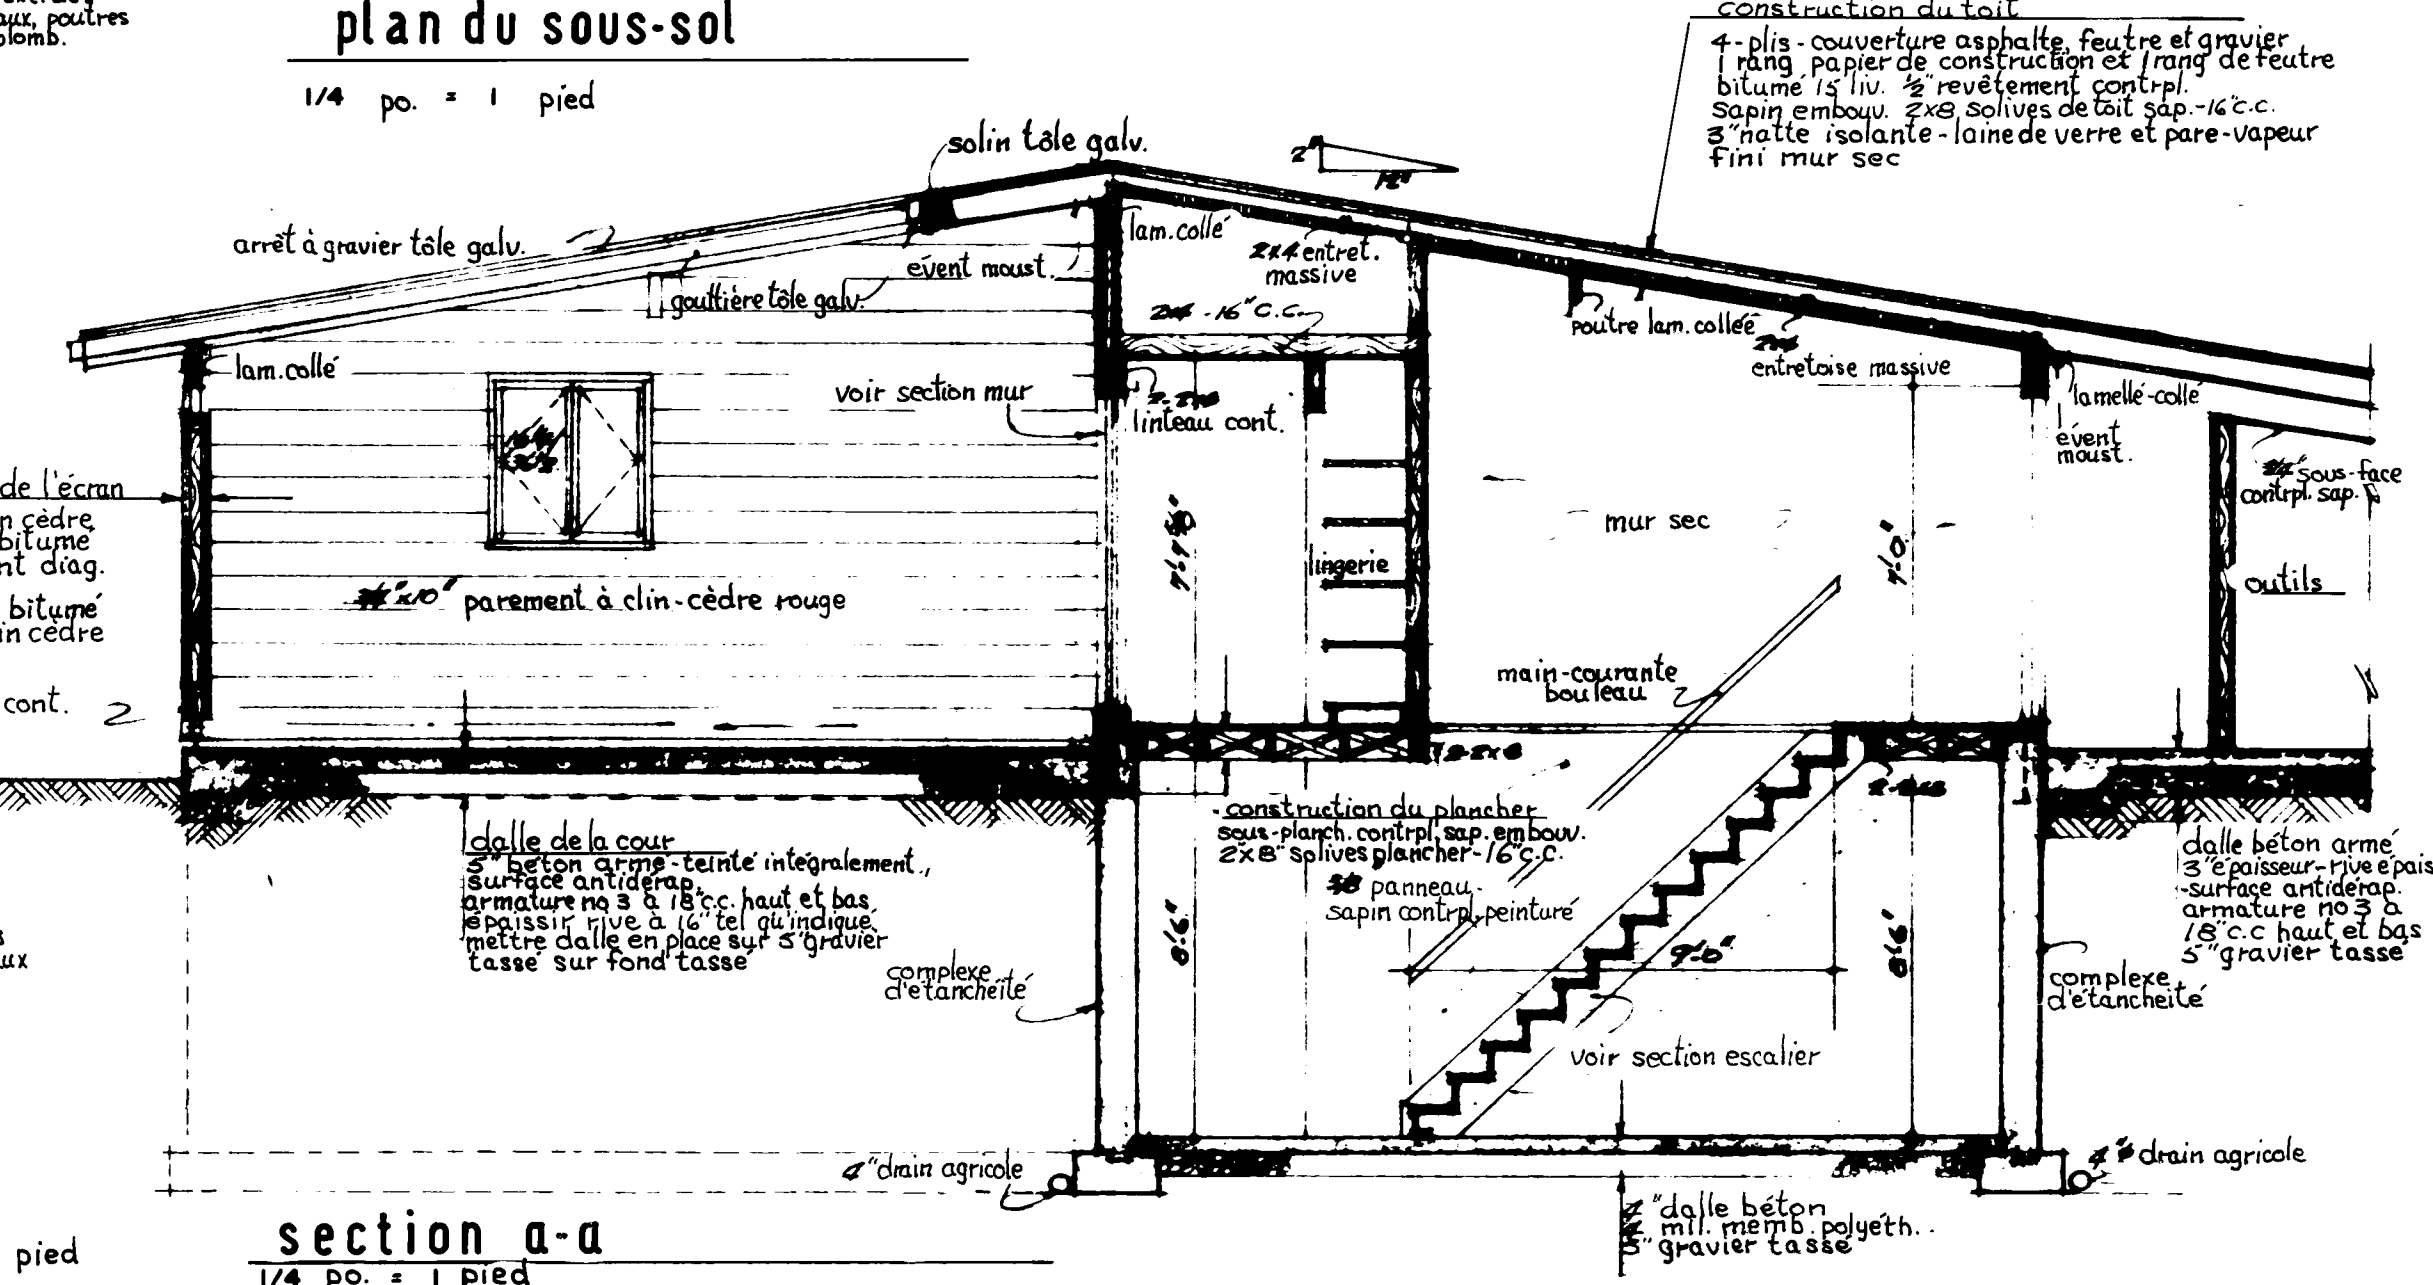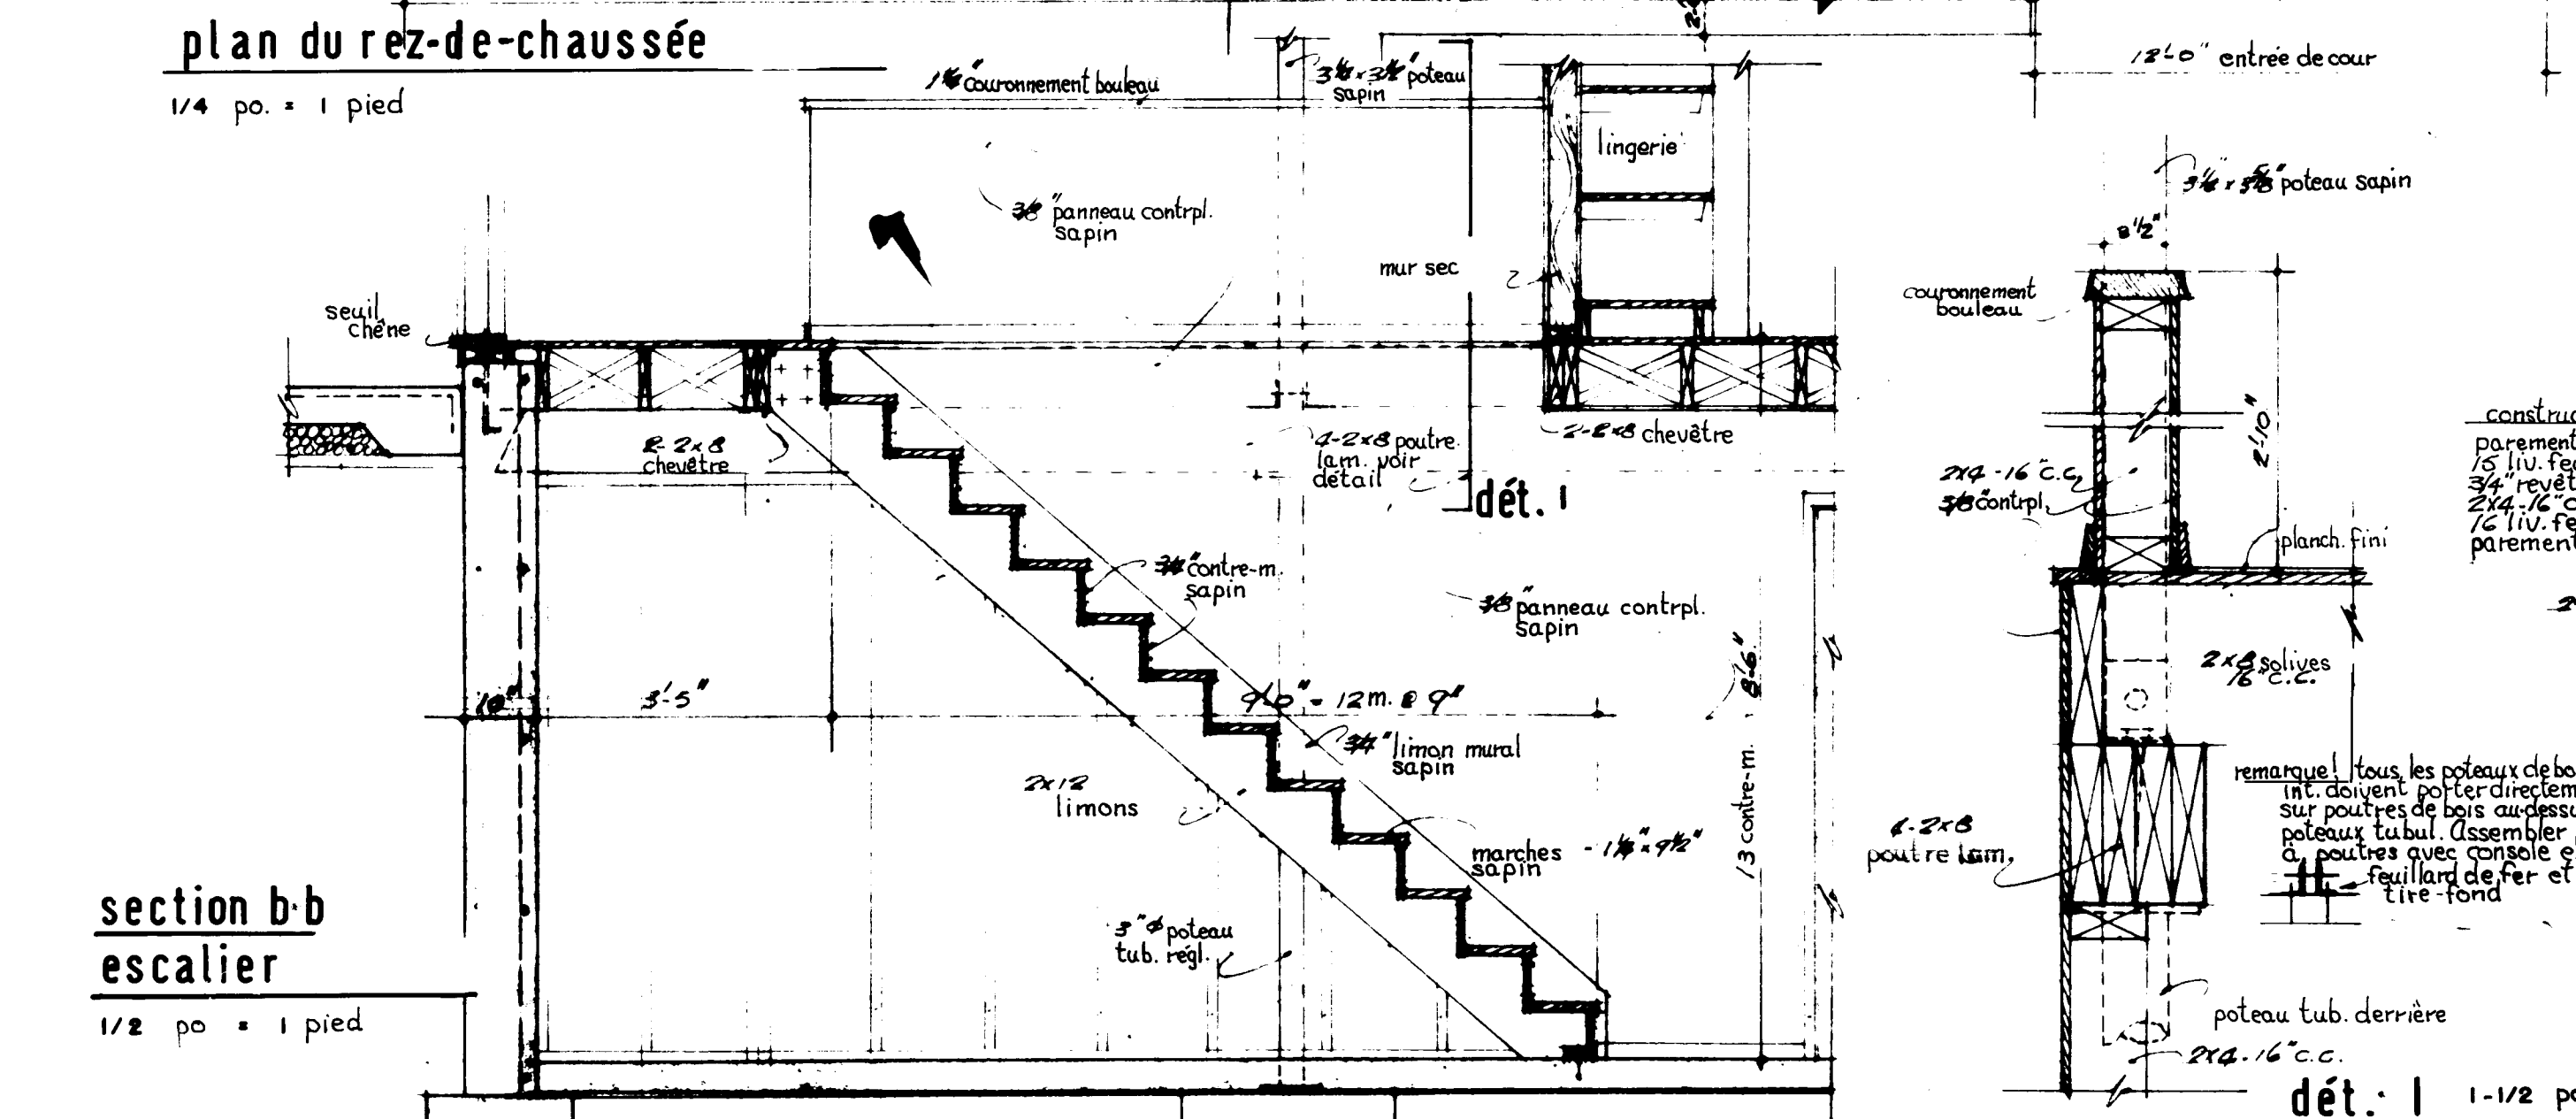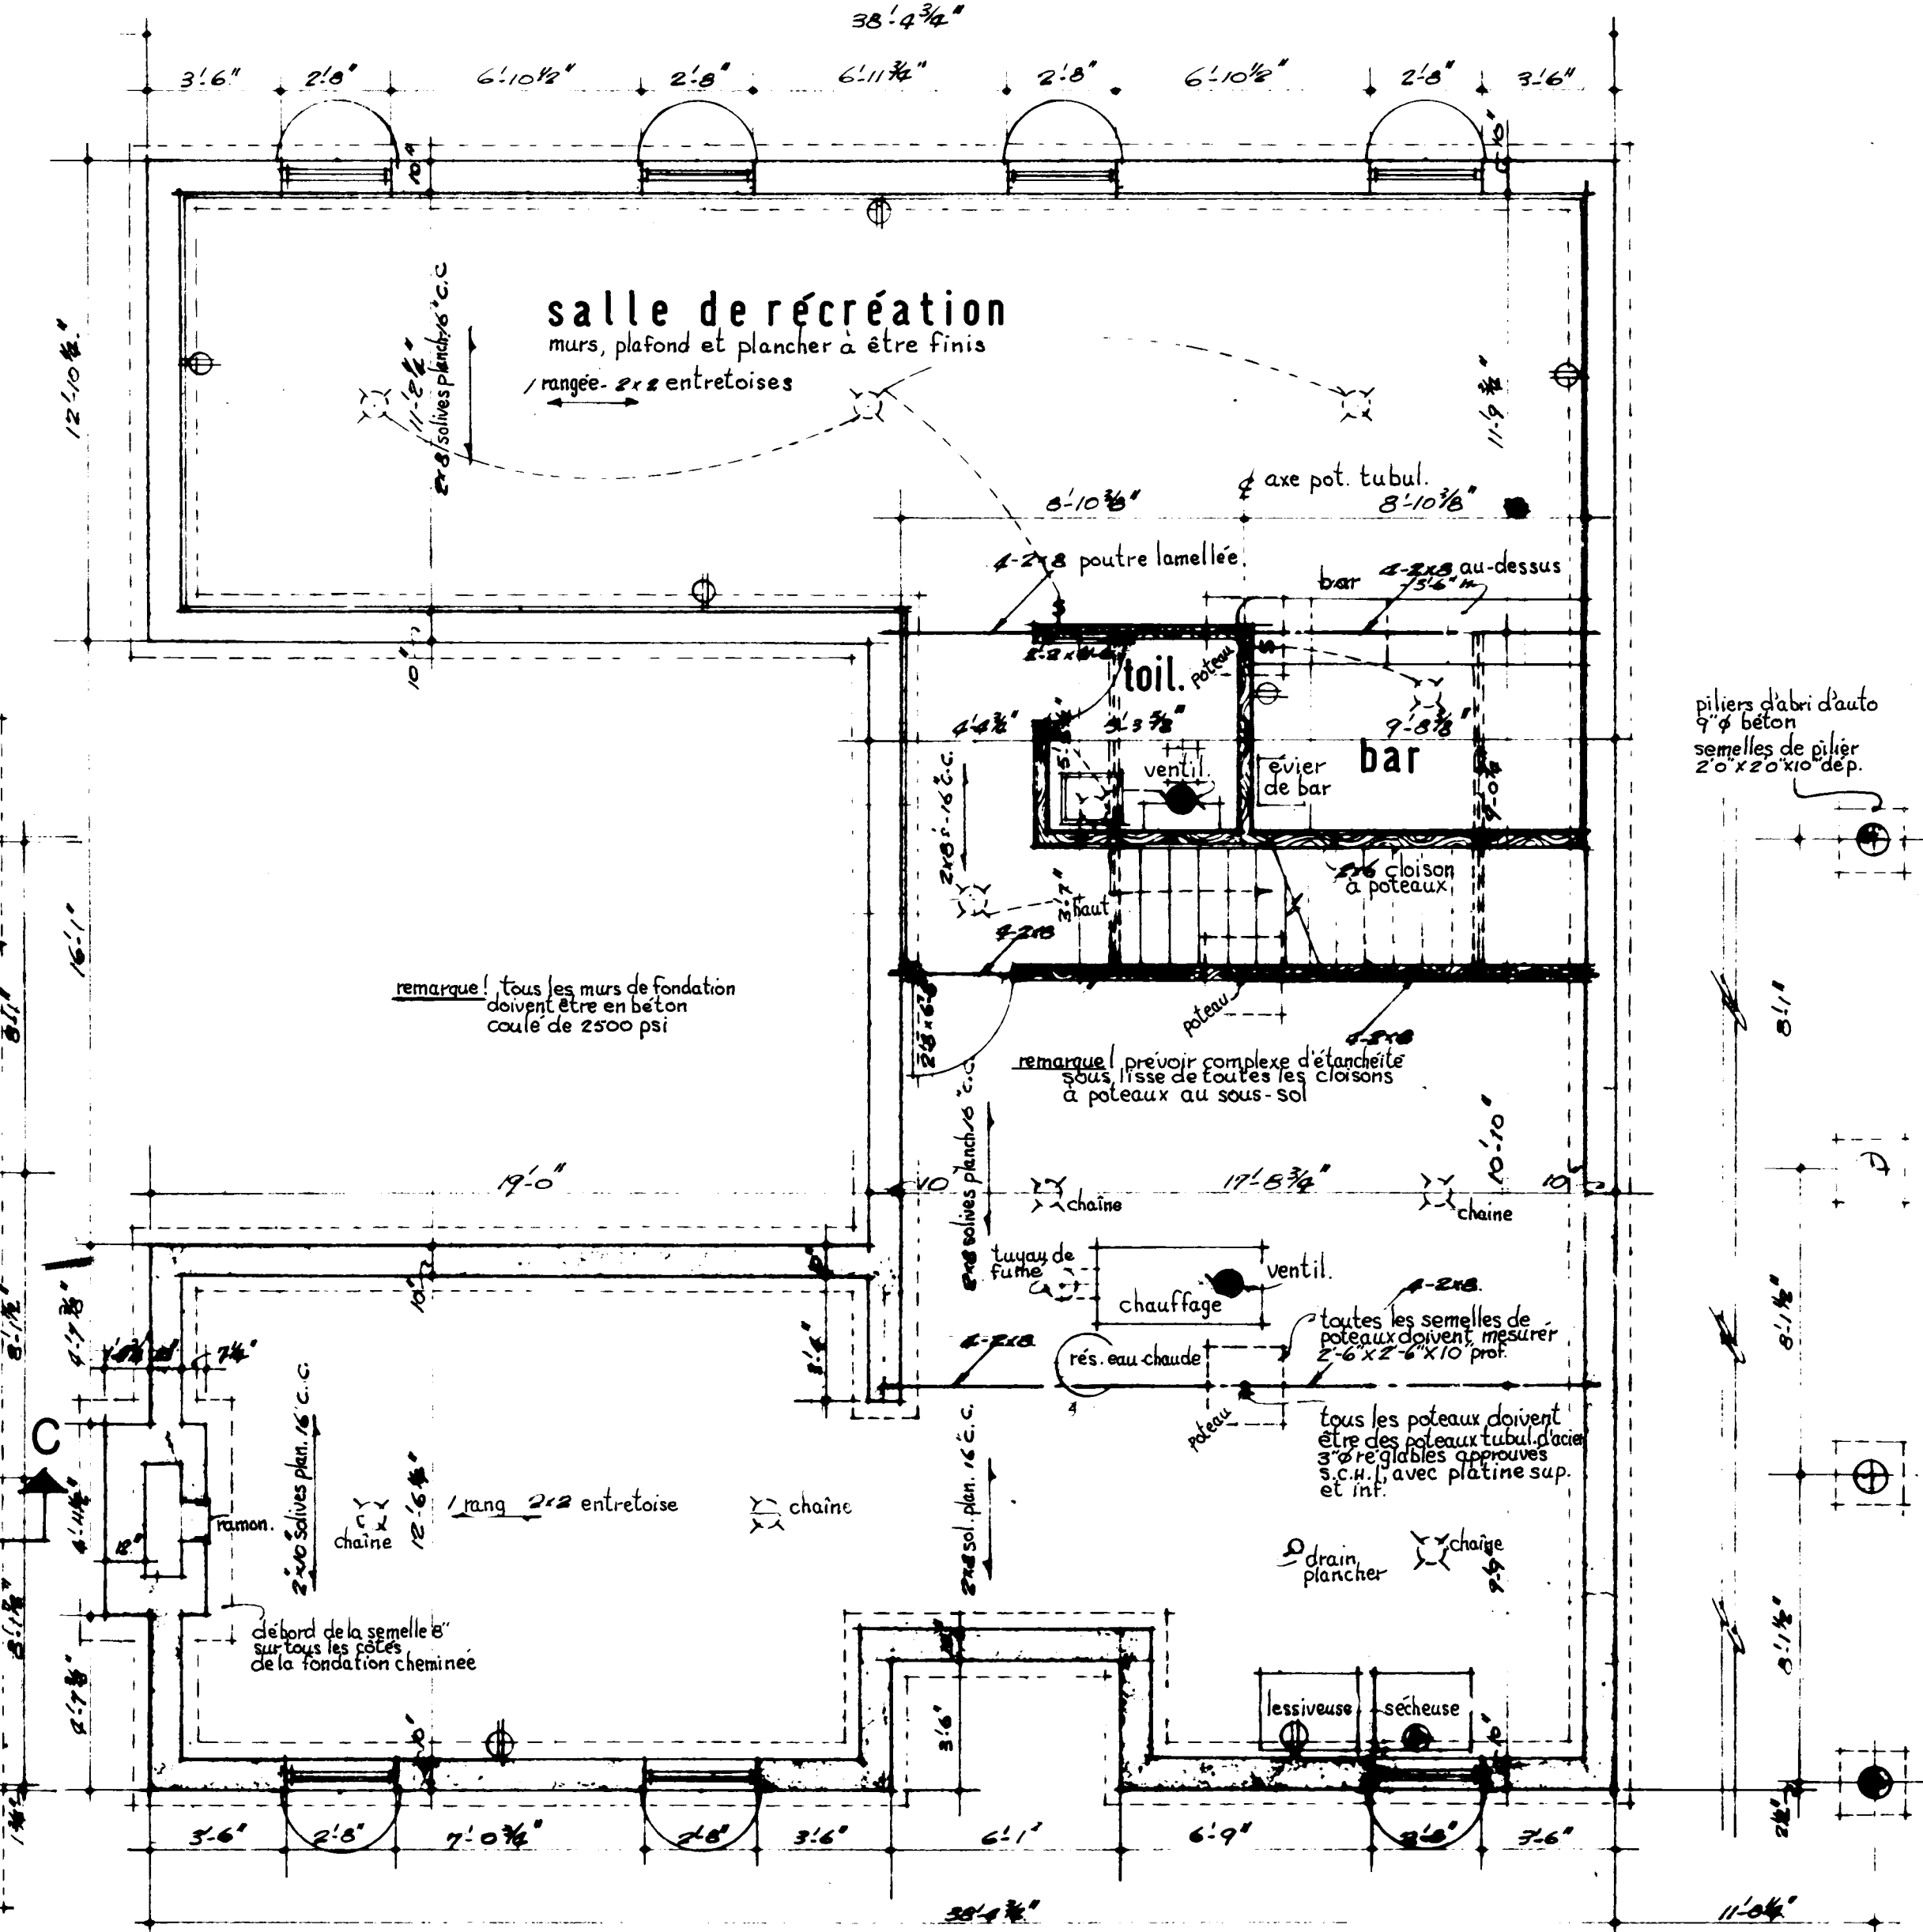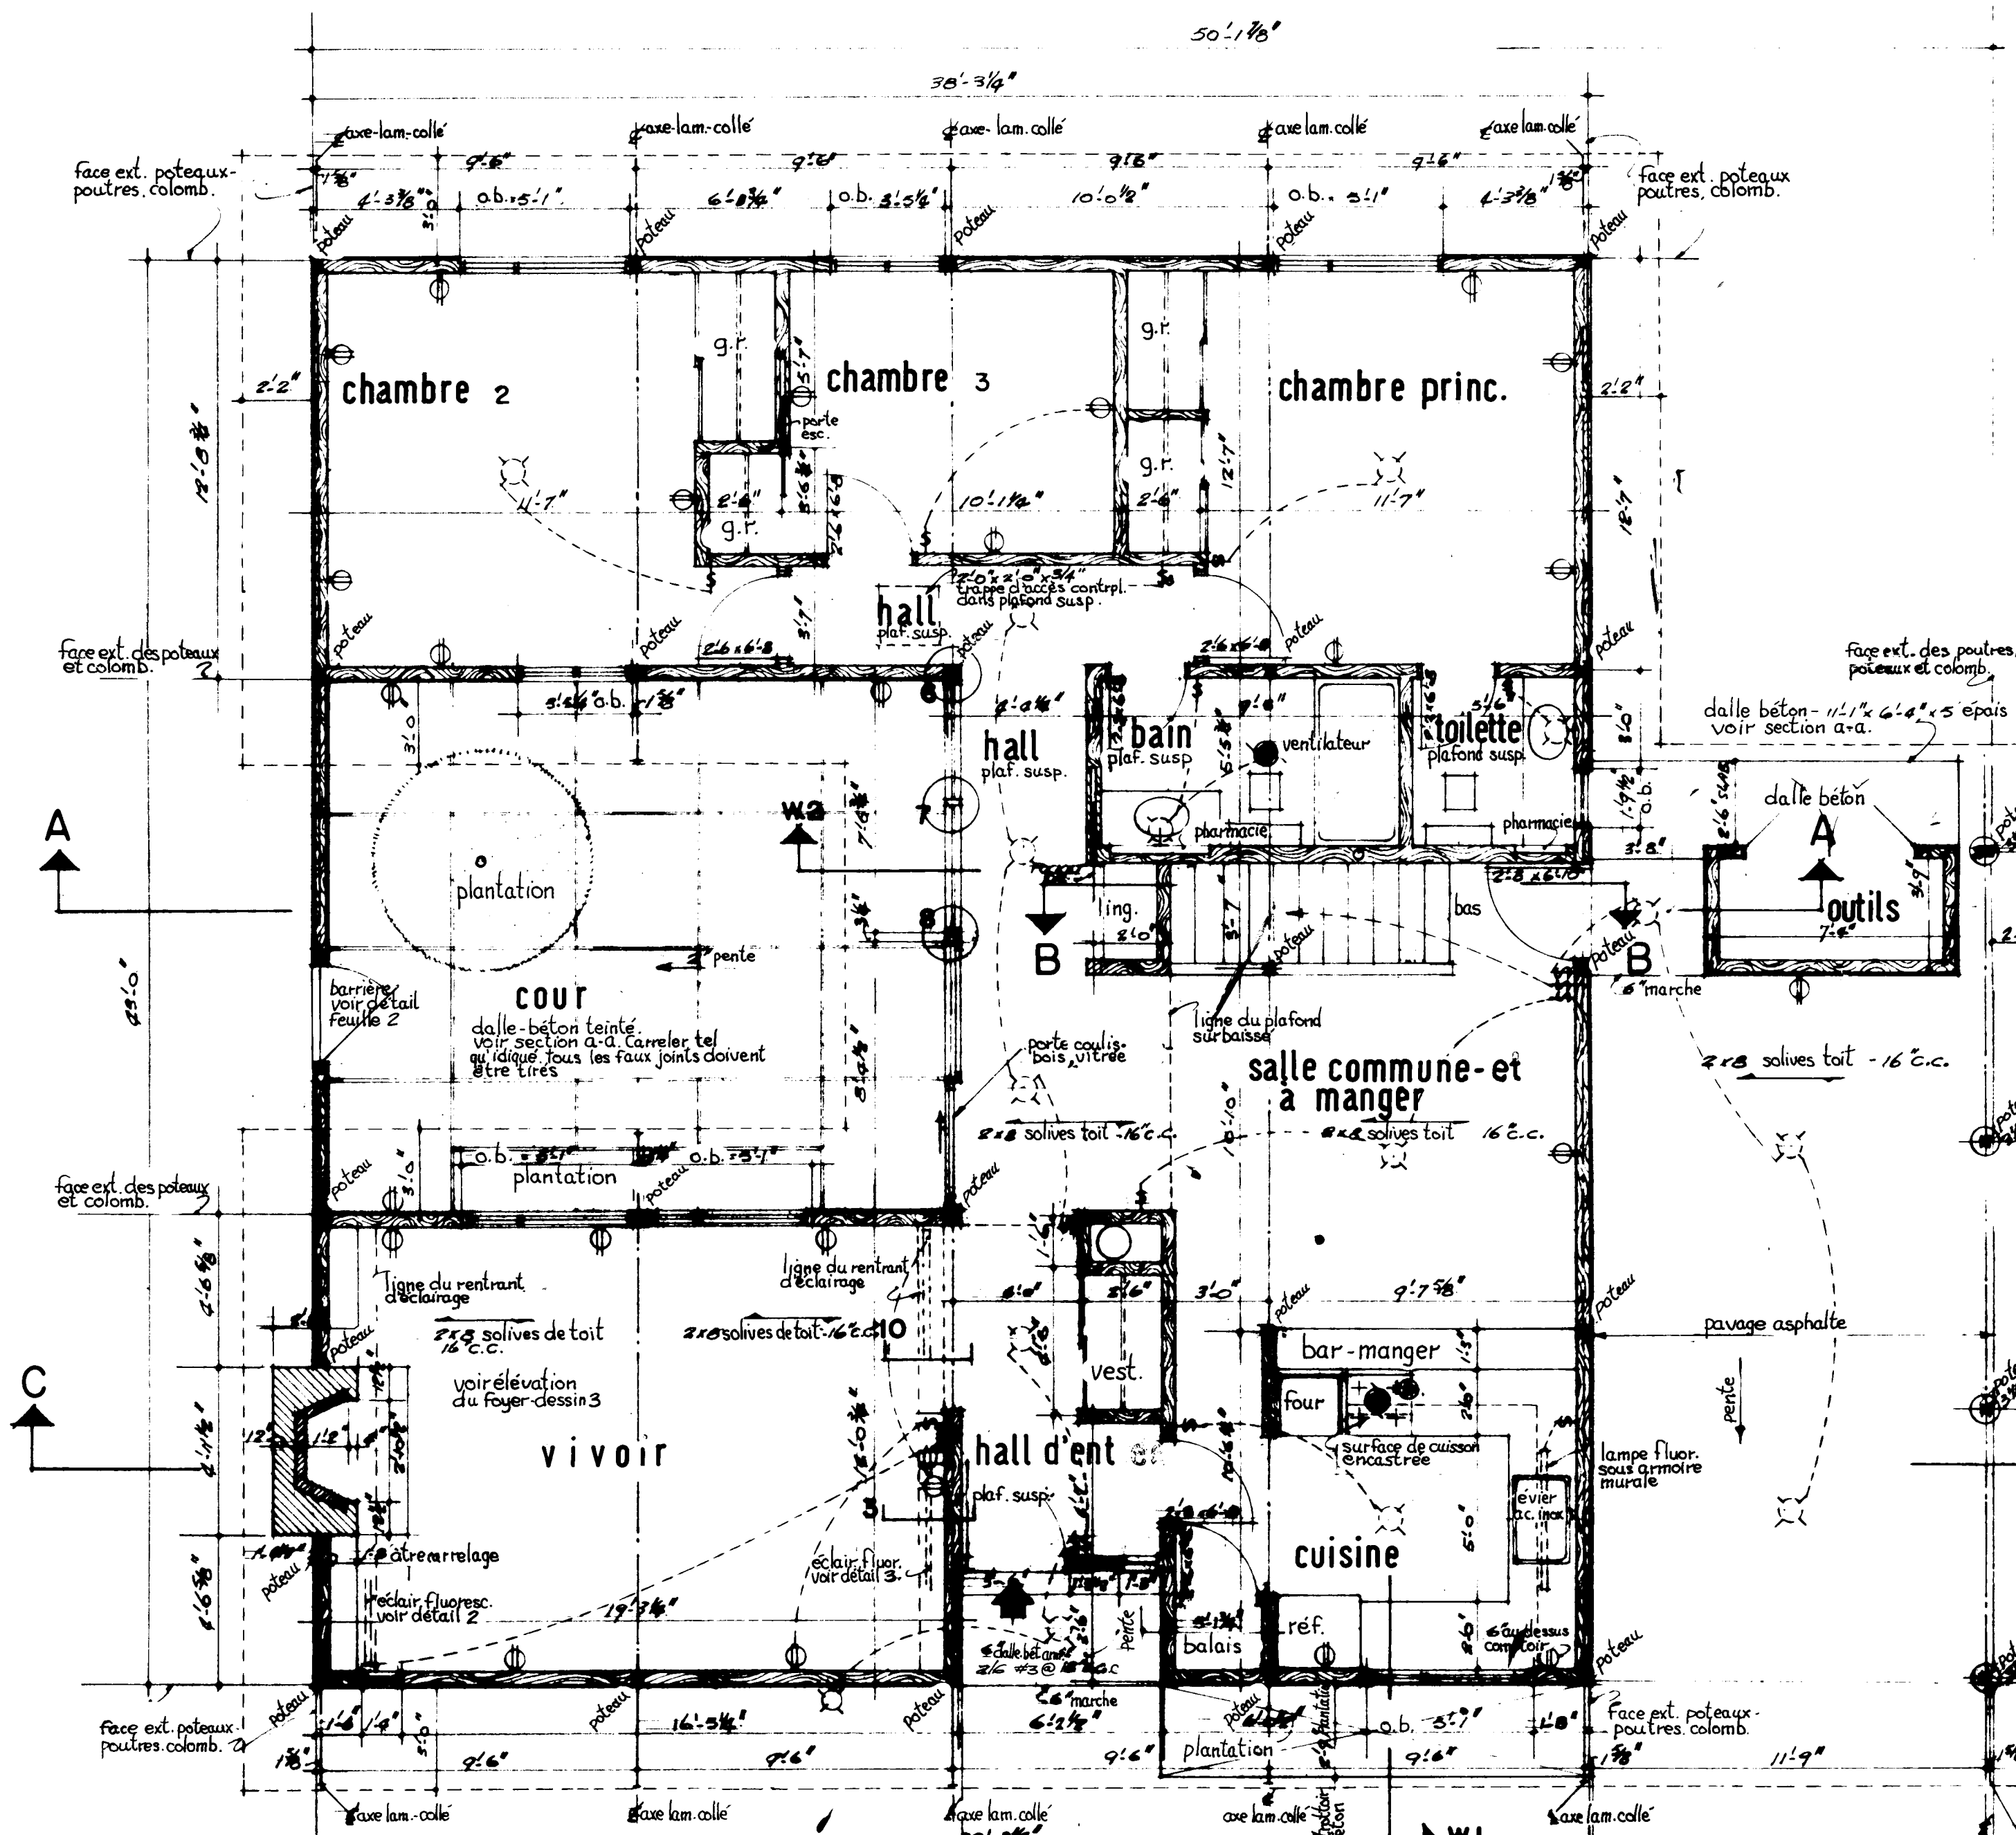

REMARQUES GÉNÉRALES

1. TOUS LES EMPATTEMENTS ET LA FONDATION DOIVENT ÊTRE PORTÉS JUSQU'À UN APPUI SOLIDE ET EN BAS DU NIVEAU ACCEPTÉ LOCALEMENT POUR LA GELÉE. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'AUGMENTER LES DIMENSIONS DES EMPATTEMENTS ET DE LA FONDATION POUR RÉPONDRE AUX CONDITIONS LOCALES DU SOL.
2. LES SOLIVES DOIVENT ÊTRE JUMELÉES SOUS TOUTES LES CLOISONS QUI LEUR SONT PARALLÈLES. CES SOLIVES JUMELÉES PEUVENT ÊTRE ÉCARTÉES DE 8" PAR DES BLOCS À TOUTS LES 4' C.C. POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES CONDUITS DE CHAUFFAGE.
3. DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CHARGEMENT, LES LINTEAUX EN BOIS AU-DESSUS DES PORTES, DES FENÊTRES, ETC. DANS LES MURS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS DOIVENT ÊTRE PLACÉS SUR LA RIVE.
4. L'EMPLACEMENT ET LE NOMBRE DES SORTIES ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE VARIÉS MAIS DANS TOUS LES CAS ILS DOIVENT RÉPONDRE AUX EXIGENCES MINIMALES DES NORMES DE MAISON ET ÊTRE CONFORMES AUX CODES LOCAUX.
5. IL FAUT PRÉVOIR UNE TABLETTE ET UNE BARRE À CINTRES DANS LE VESTIAIRE ET LES GARDE-ROBES.
6. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DANS CERTAINES LOCALITÉS D'AUGMENTER LE MATÉRIAU ISOLANT POUR ASSURER LA RÉSISTANCE VOULUE À LA TRANSMISSION DE LA CHALEUR, DANS CETTE RÉGION.

7a) LES MEMBRES DE CHARPENTE SONT CALCULÉS POUR UNE SURCHARGE DE TOIT DE 50 LIVRES PAR PIED CARRÉ. ADVENANT UNE CHARGE DE TOIT EN EXCÉDENT DE LA CHARGE CALCULÉE DANS CERTAINES RÉGIONS, IL SERA NÉCESSAIRE DE RECALCULER LES MEMBRES DE CHARPENTE EN CONSÉQUENCE.

b) TOUS LES MEMBRES DE CHARPENTE SERONT EN BOIS DE LA CATÉGORIE CONSTRUCTION ET DE L'ESSENCE SAPIN DOUGLAS SAUF ANNOTATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS.

plan du terrain

DATE	BY	REVISIONS	BY
11/6/64	J.B. CRAWLEY		

J. BRYAN CRAWLEY

REGISTERED ARCHITECT








J.B. CRAWLEY

DATE



DESIGN NO. 2335 f

SHEET NO. 1 of 3

CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION

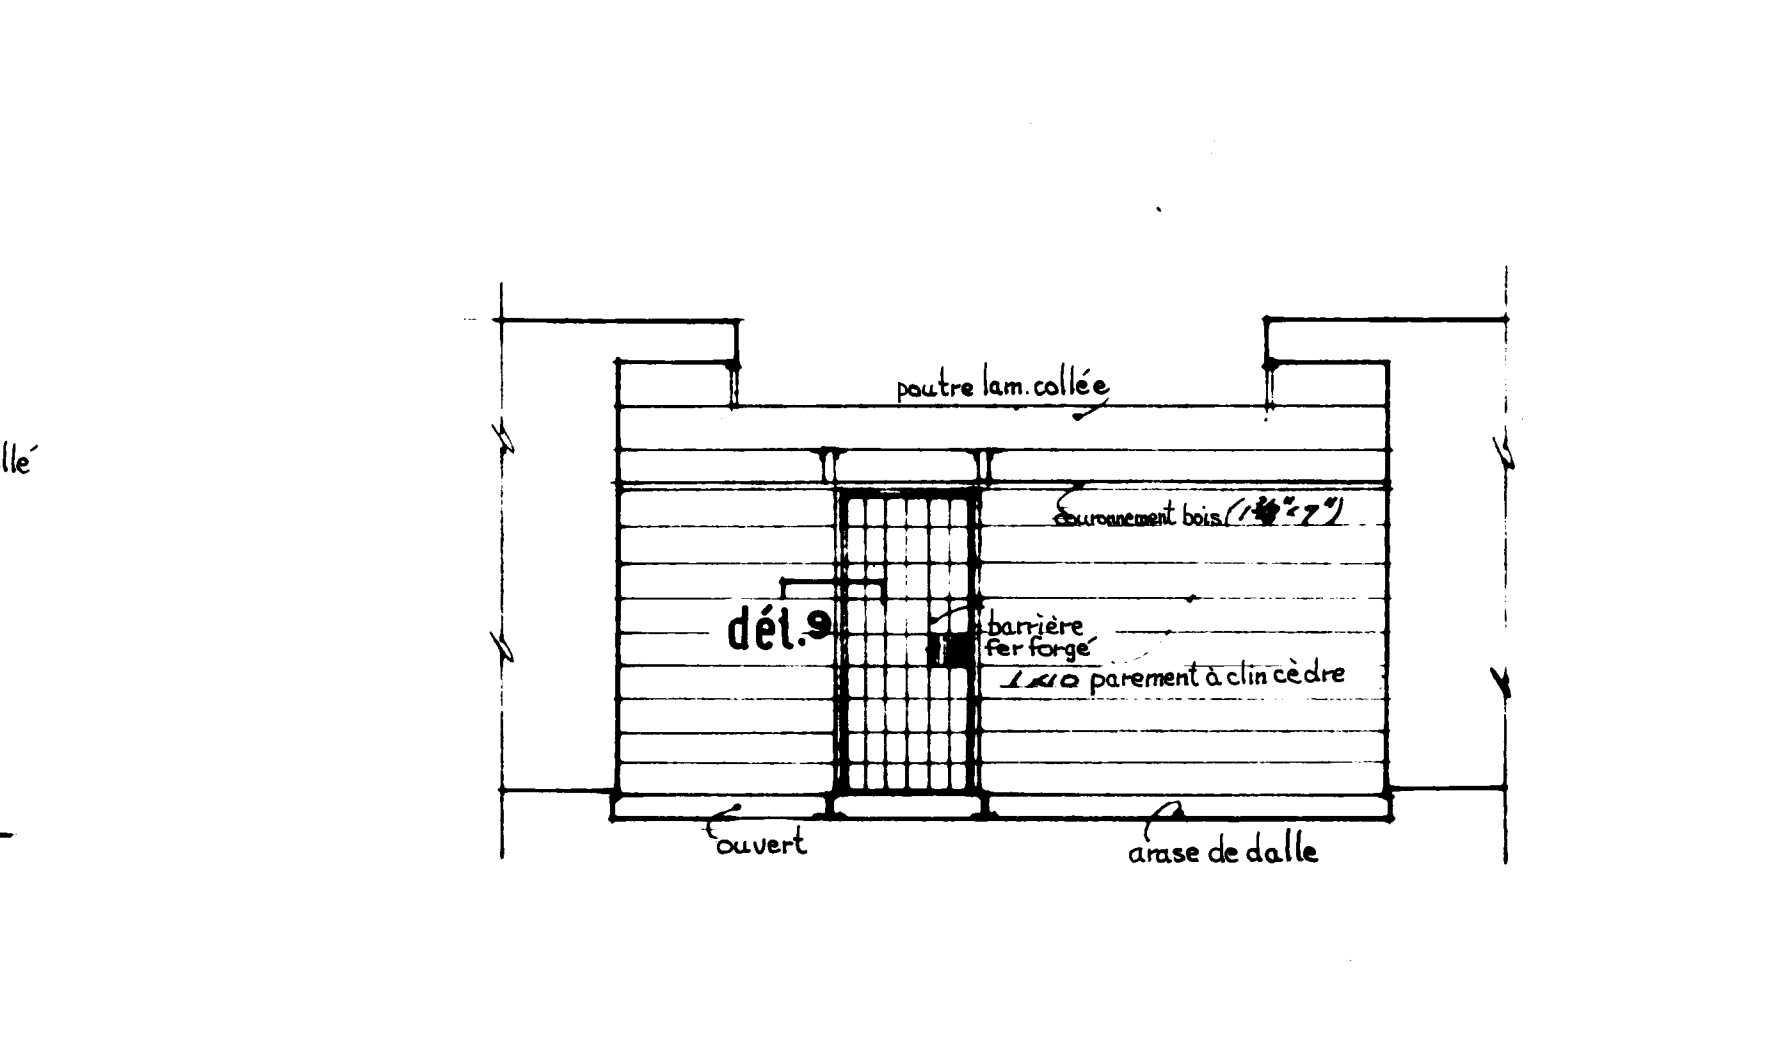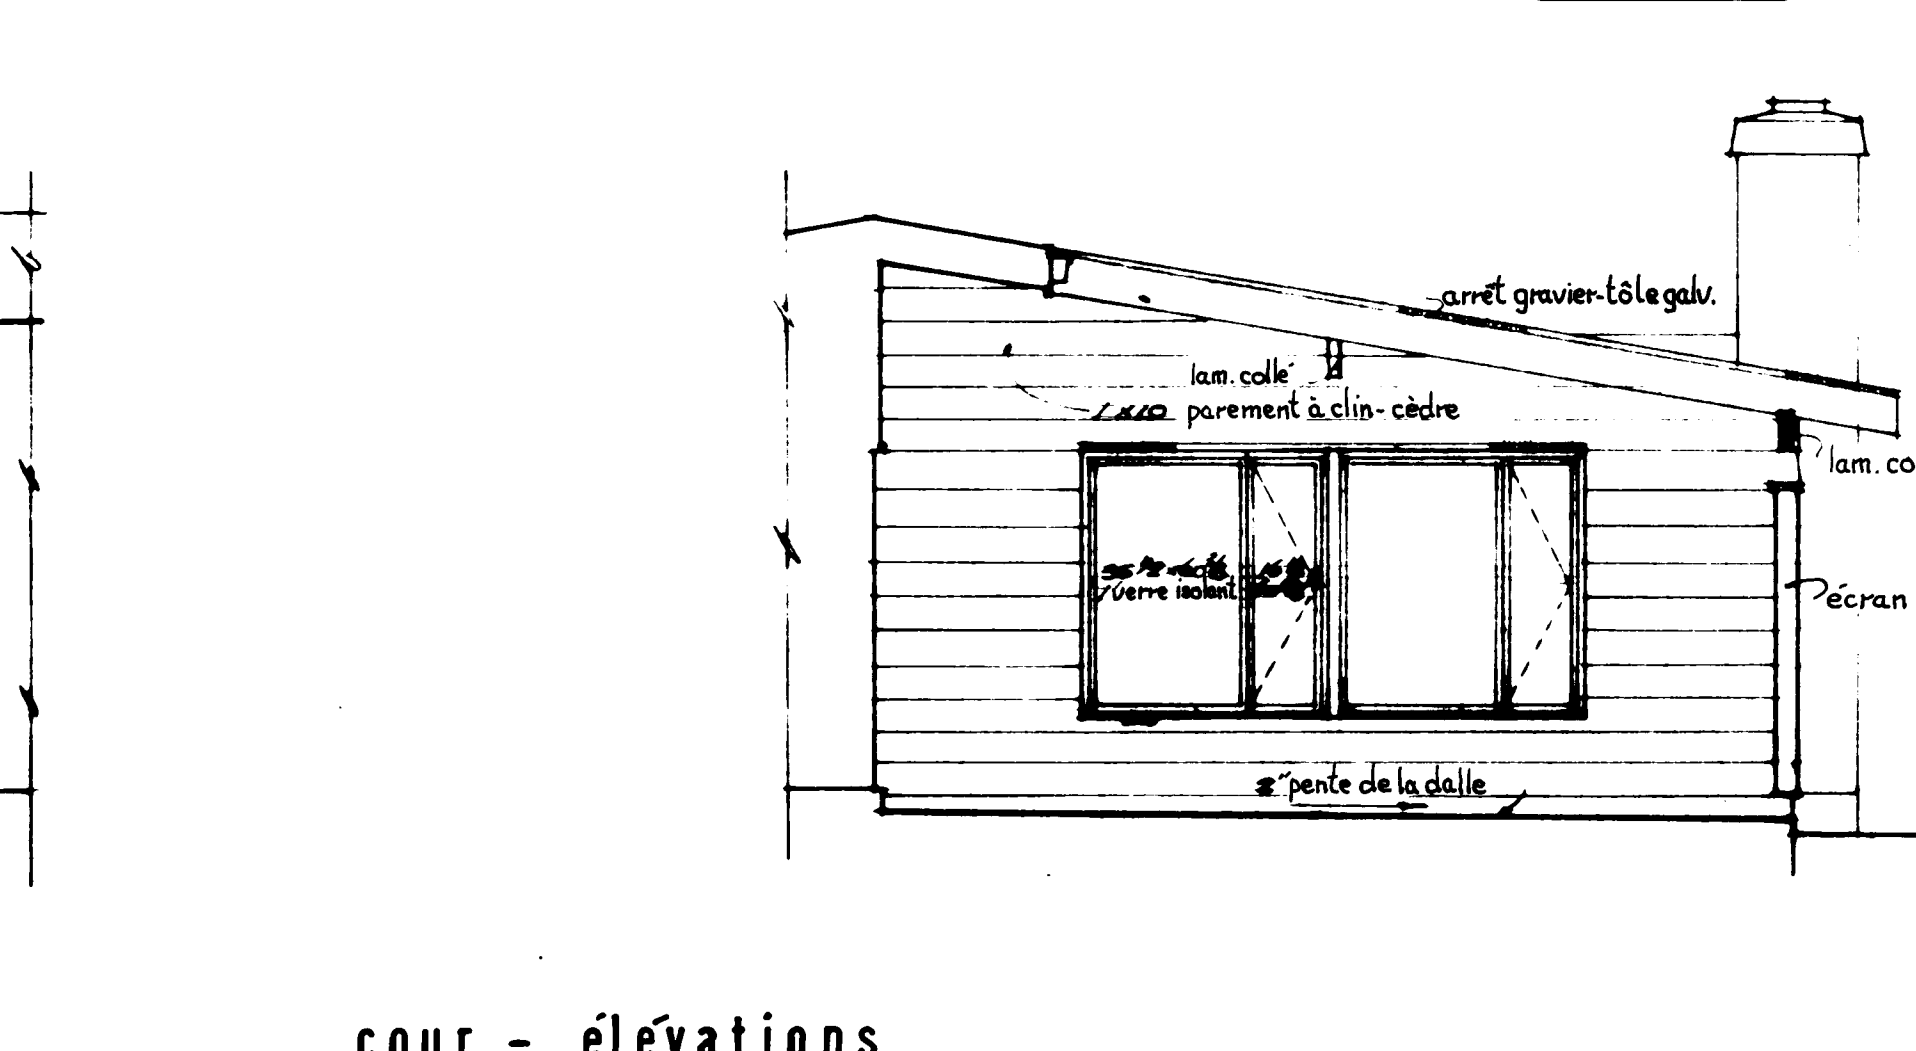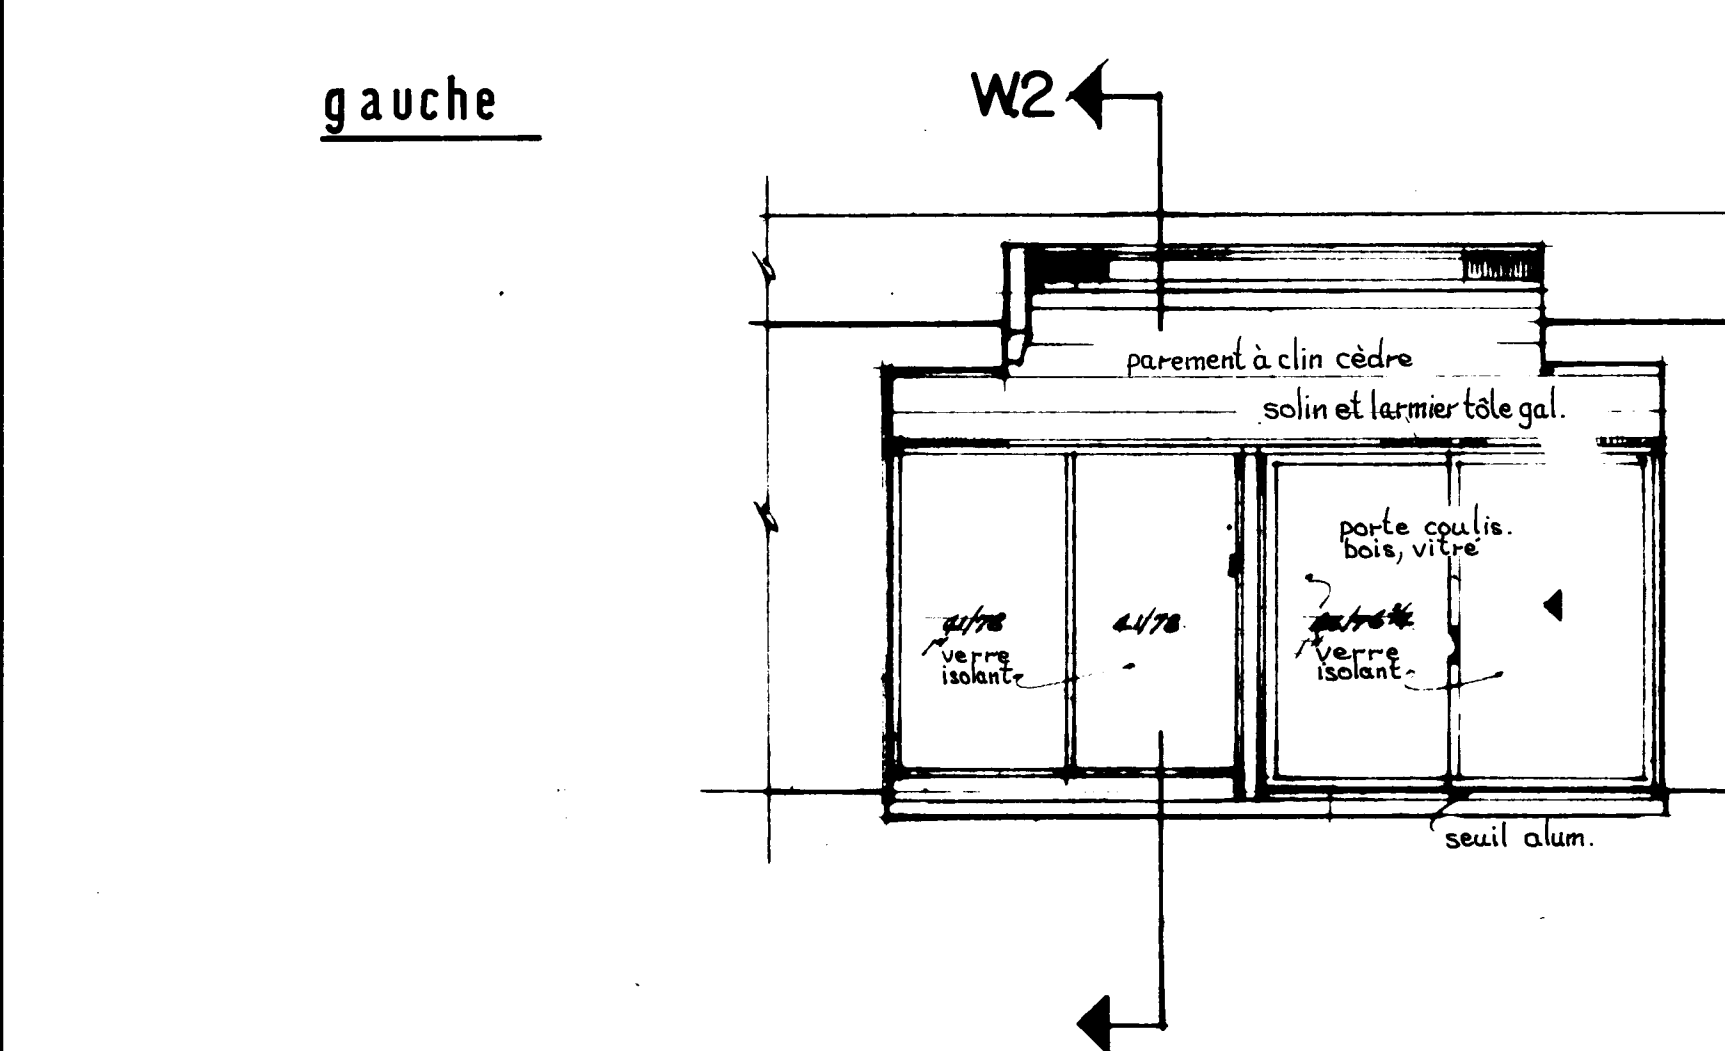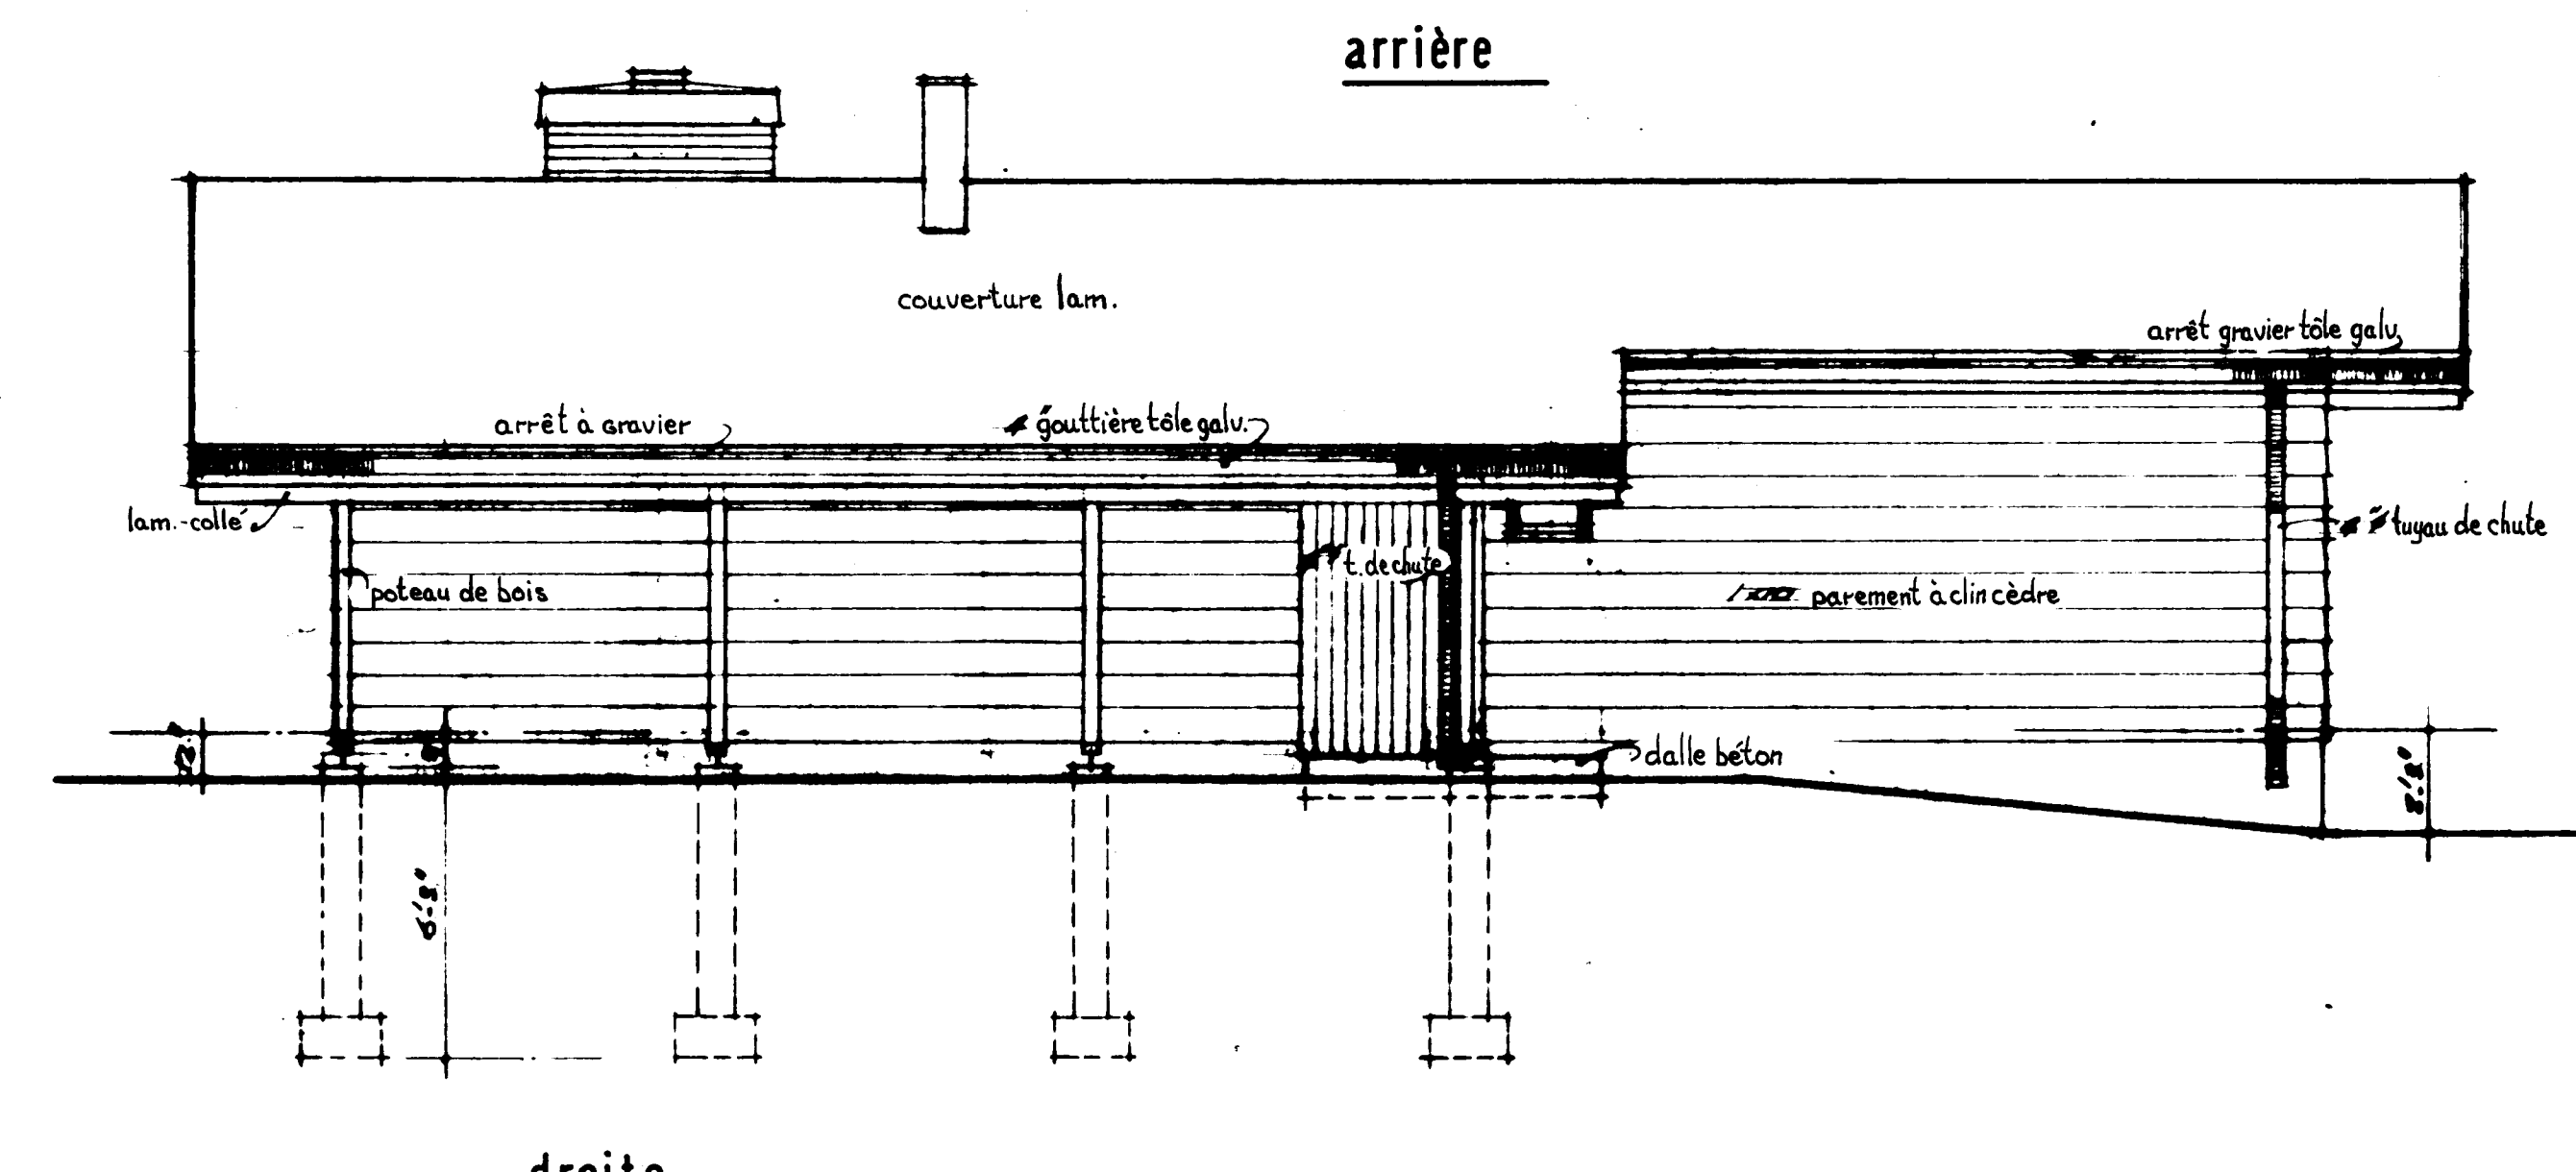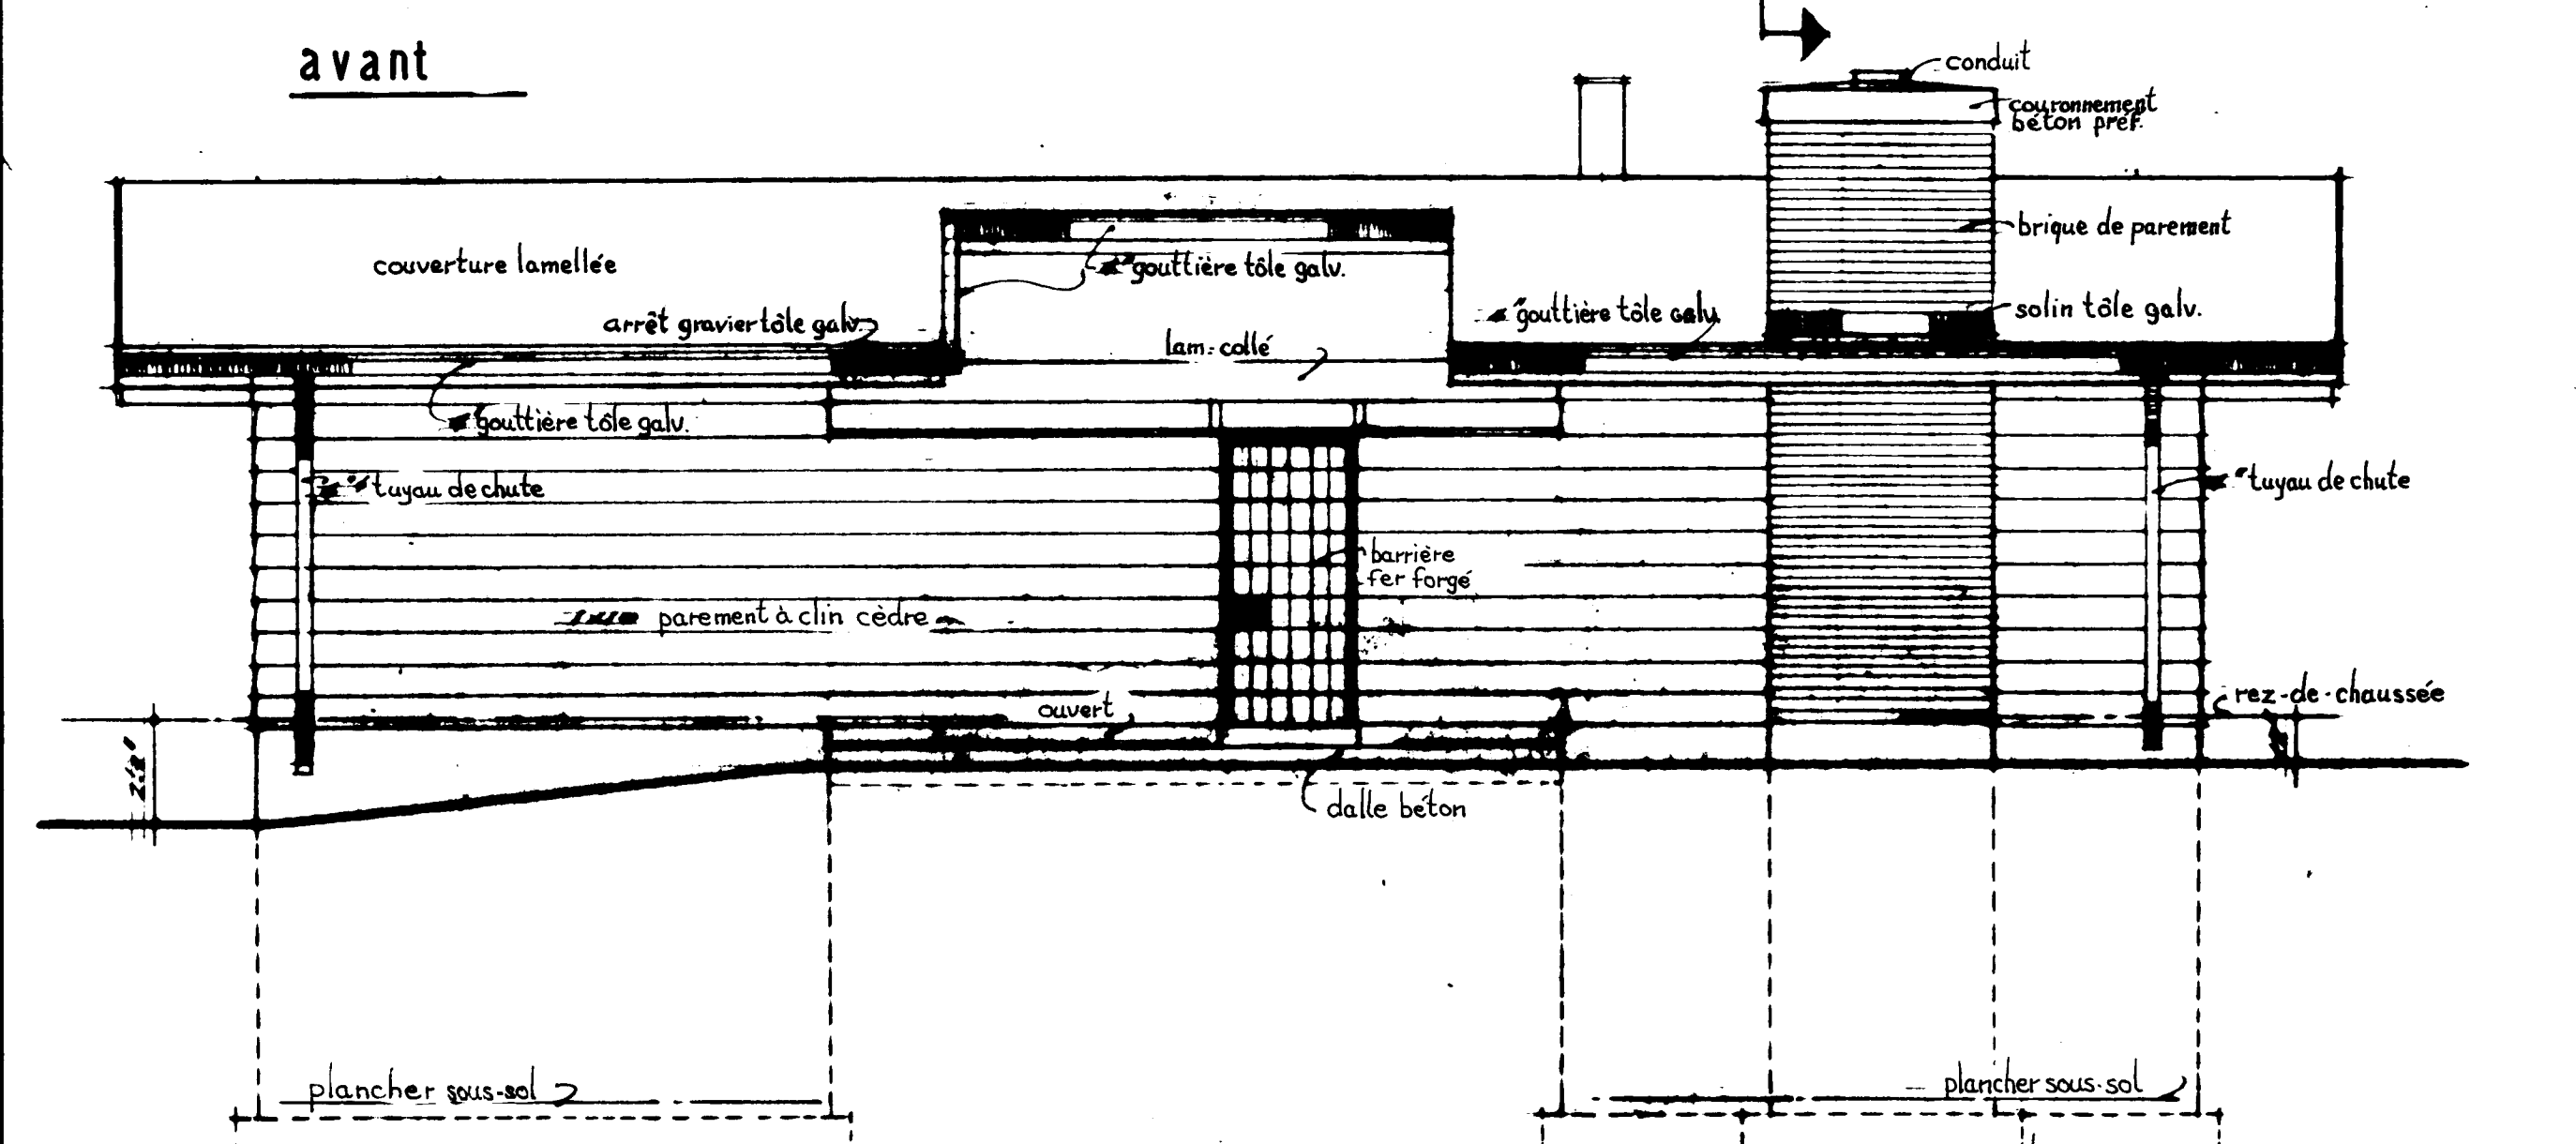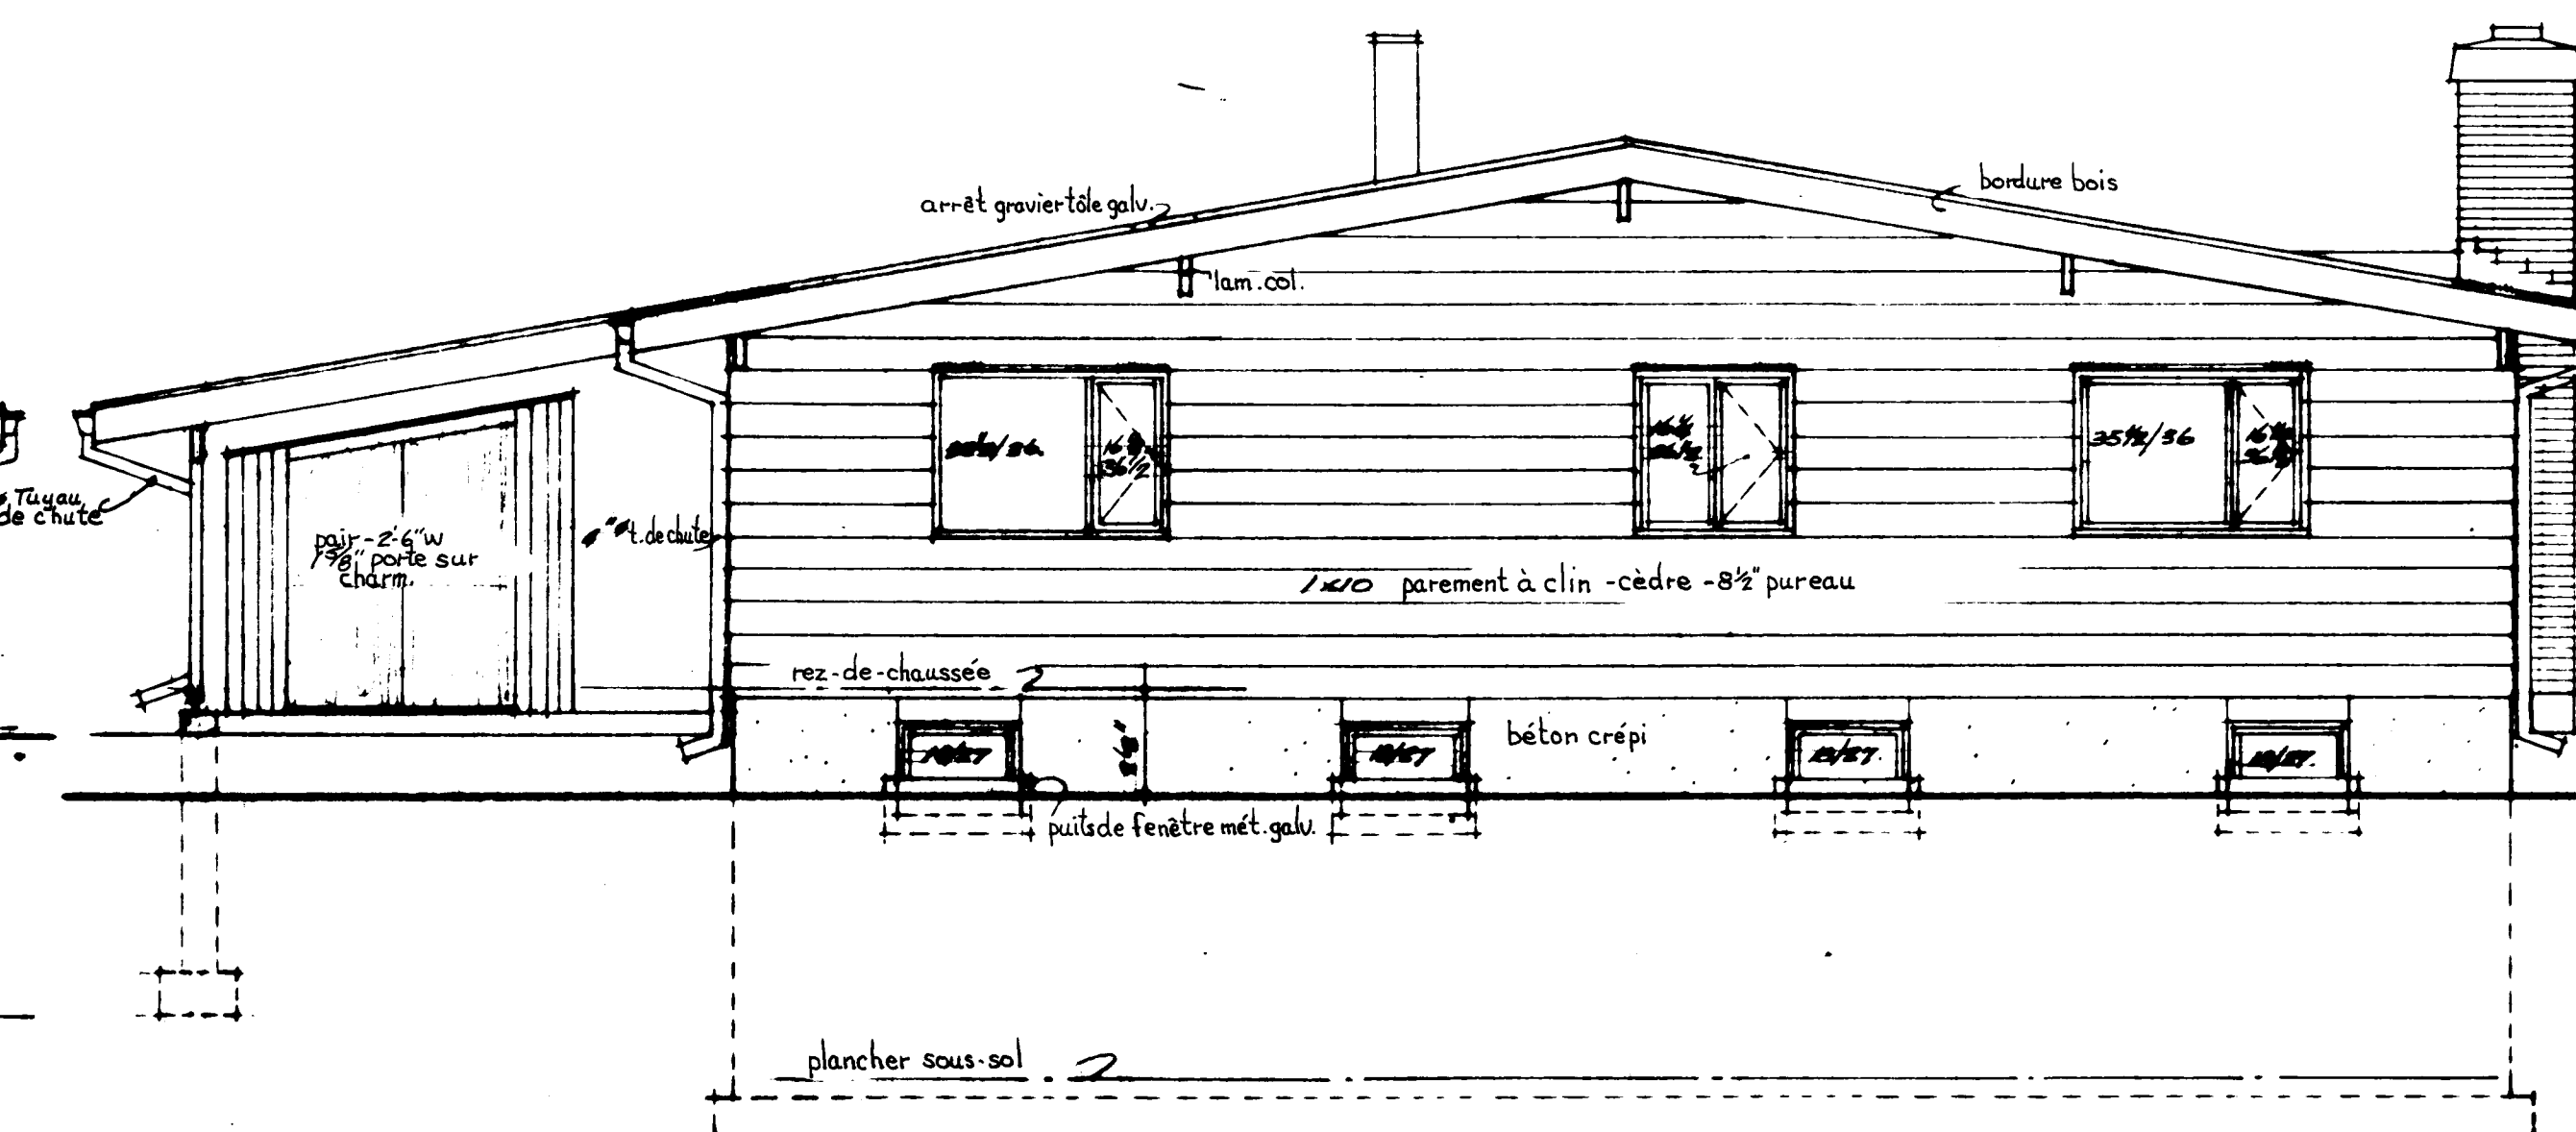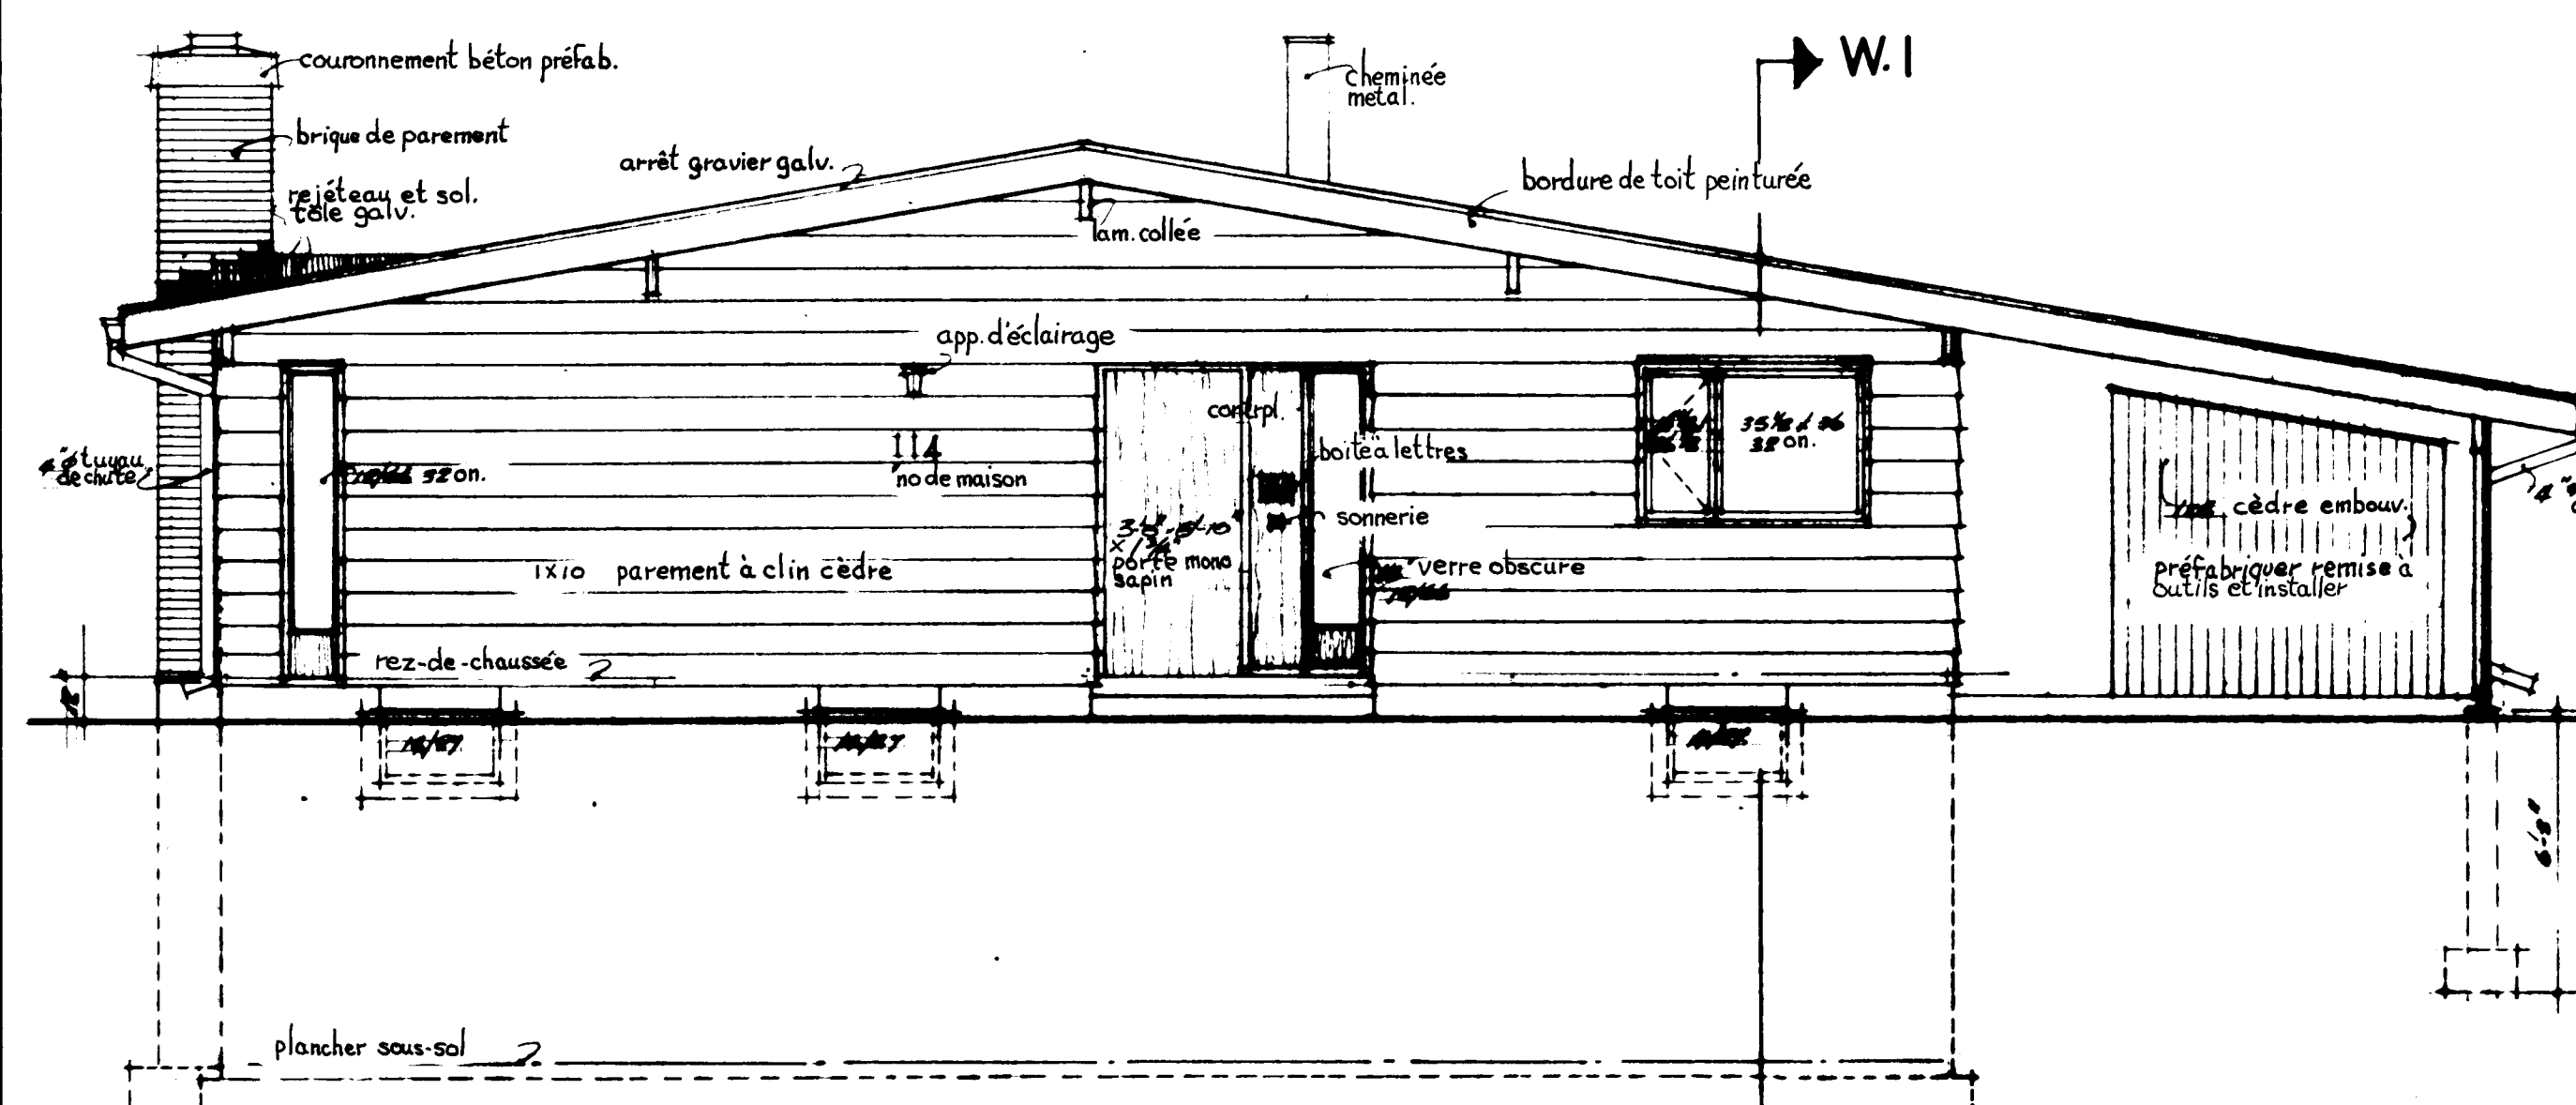


- remarques
1. Tous les carreaux dans les fenêtres extérieures doivent être des éléments doubles scellés hermétiquement.
 2. Tous les parements en sapin doivent avoir une teinture naturelle.
 3. Poutres lamellées-collées exposées à être finies avec 2 couches de vernis "spar".
 4. Toutes les fenêtres doivent avoir un solin à la tête, 2 1/2\"/>

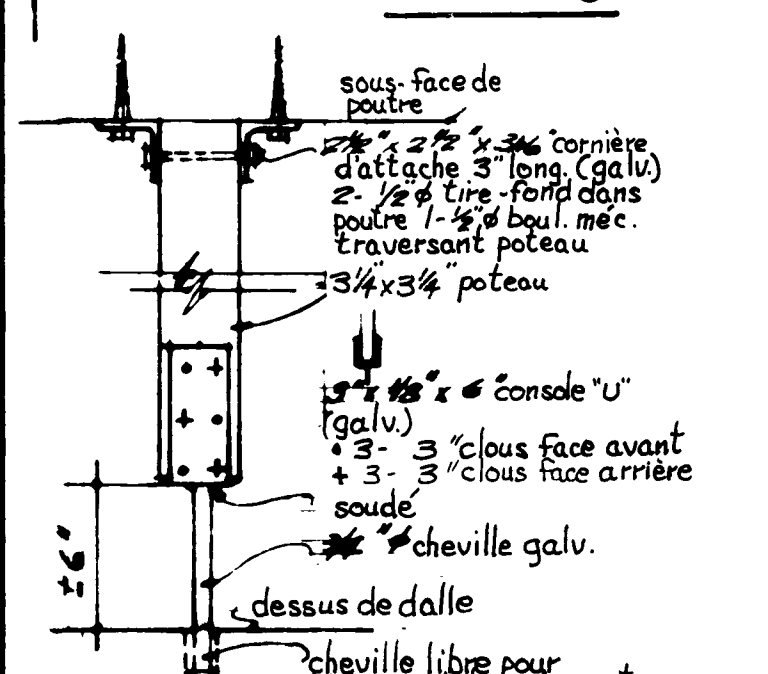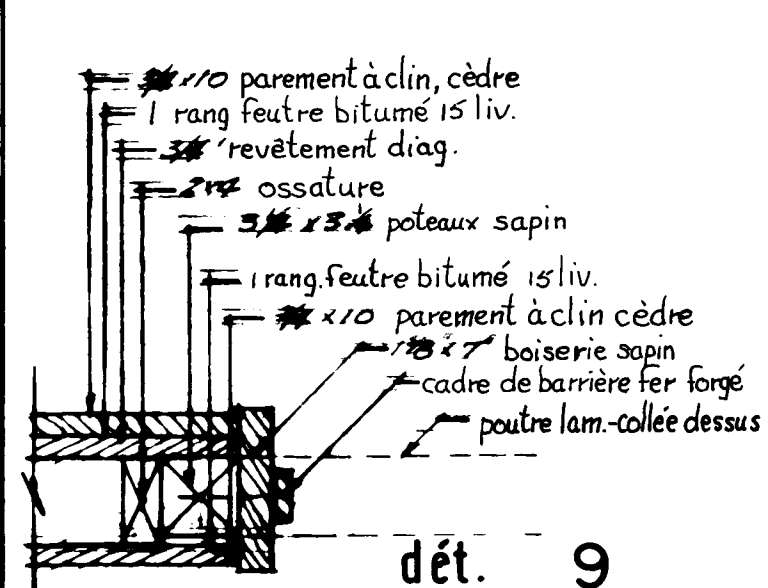


**poteau de barrière
assemblé à dalle et poutre**
1-1/2 po. = 1 pied

DATE	1/6/66	DESIGNER	J.B. CRAWLEY
DATE		REVISIONS	
DATE		BY	
ARCHITECT			
J.B. CRAWLEY			
DATE			
DESIGN NO.	2335	SHEET NO.	2 of 3
CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION			

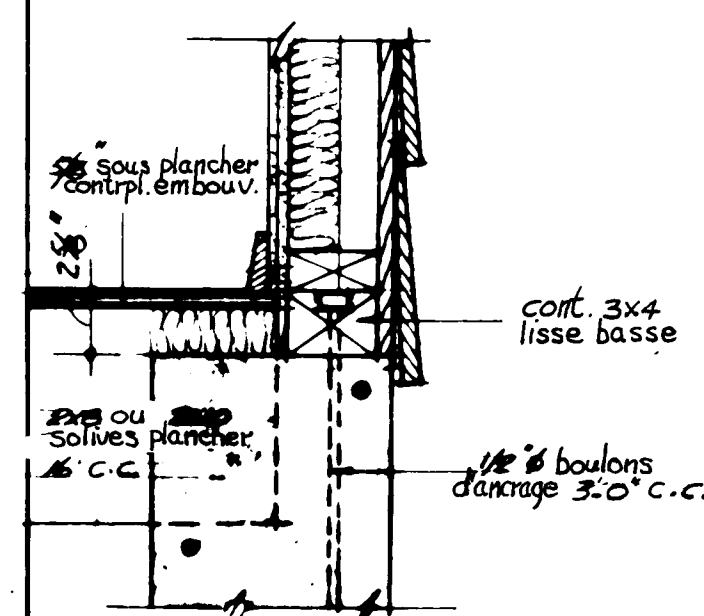


détail typique des solives
de plancher assemblées
au mur béton

1-1/2 po. x 1 pl.

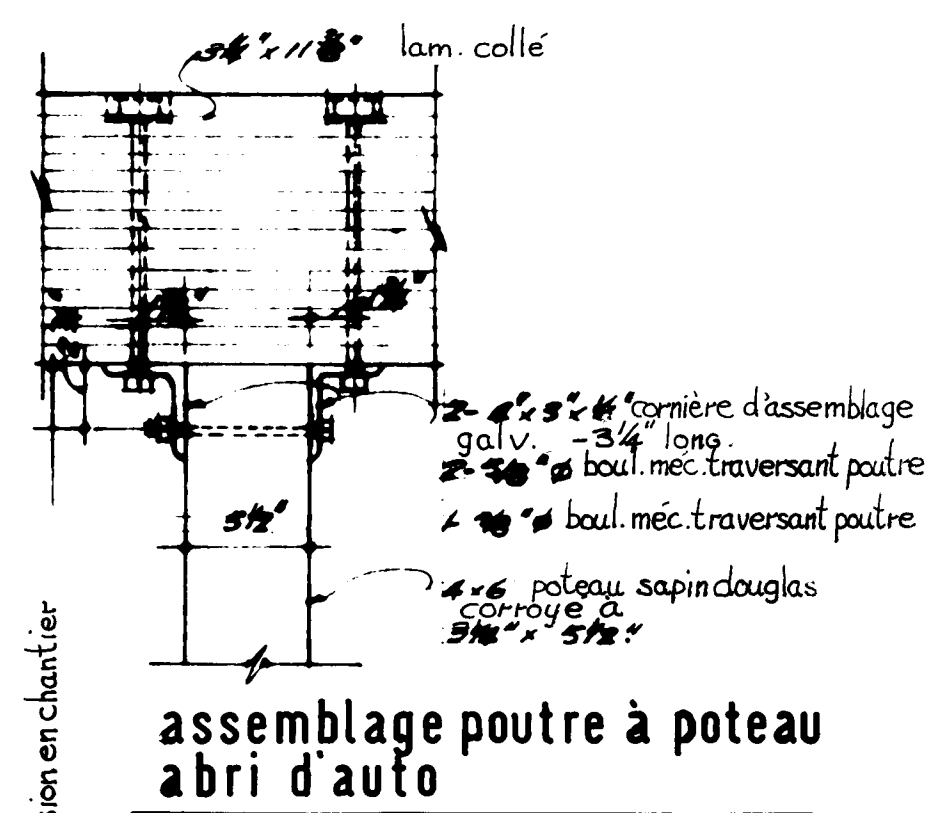

assemblage typique de
poutre à poteau


**assemblage poutre à poteau
abri d'auto**

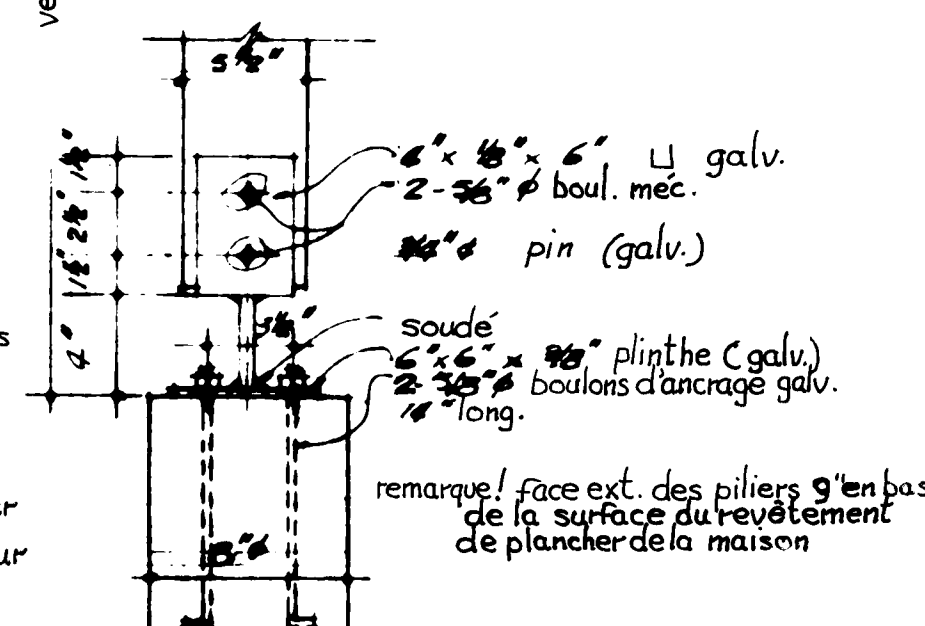

assemblage typique
poteau à lisse
murs extérieurs

base de poteau typique
abri d'auto

remarque! face ext. des piliers 9" en bas
de la surface du revêtement
de plancher de la maison

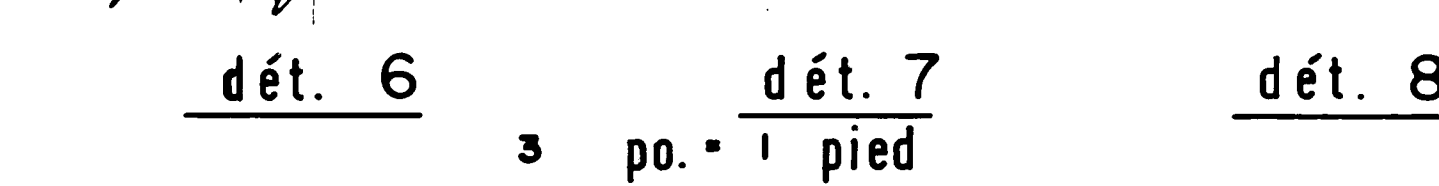

3 po. = 1 pied

1-1/2 po: 1 pied

(6/6)

DATE	NHA.	STDS.	CHKD.	BY	DATE	REVISIONS	BY
ARCHITECT J.B. CRAWLEY							
				DATE			
				DESIGN NO		SHEET NO	
				2335f		3 of 3	

CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION