



Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Some of this archived content is available only in one official language. Translation by CMHC can be requested and will be provided if demand is sufficient.

Contenu archivé

Le contenu identifié comme archivé est fourni à des fins de référence, de recherche ou de tenue des dossiers; il n'est pas assujéti aux normes Web du gouvernement du Canada. Aucune modification ou mise à jour n'y a été apportée depuis son archivage. Une partie du contenu archivé n'existe que dans une seule des langues officielles. La SCHL en fera la traduction dans l'autre langue officielle si la demande est suffisante.

COMPETITION SERIES

Project #: 769 F Number of Sheets: 3
Architect: Algimantas Banelis,
1963

Number of Storeys: 1½, Split Level--carport attached
Single detached

Number of Bedrooms: 3

Fireplace? yes, In living room

Basement: -Partial--some full basement areas, some crawlspace
-Laundry tubs located

Cladding:

Primary: Vertical wood siding
-Shiplap

Secondary: N/A

Other: Facebrick on chimney

Roof:

Materials: Asphalt shingles,



Shape: Gable

Special Features: Patio--protected on 2 or more sides
-On backside of carport

Built-ins
-Screen to edge carport

"Cathedral" ceilings
-In living room

N/A

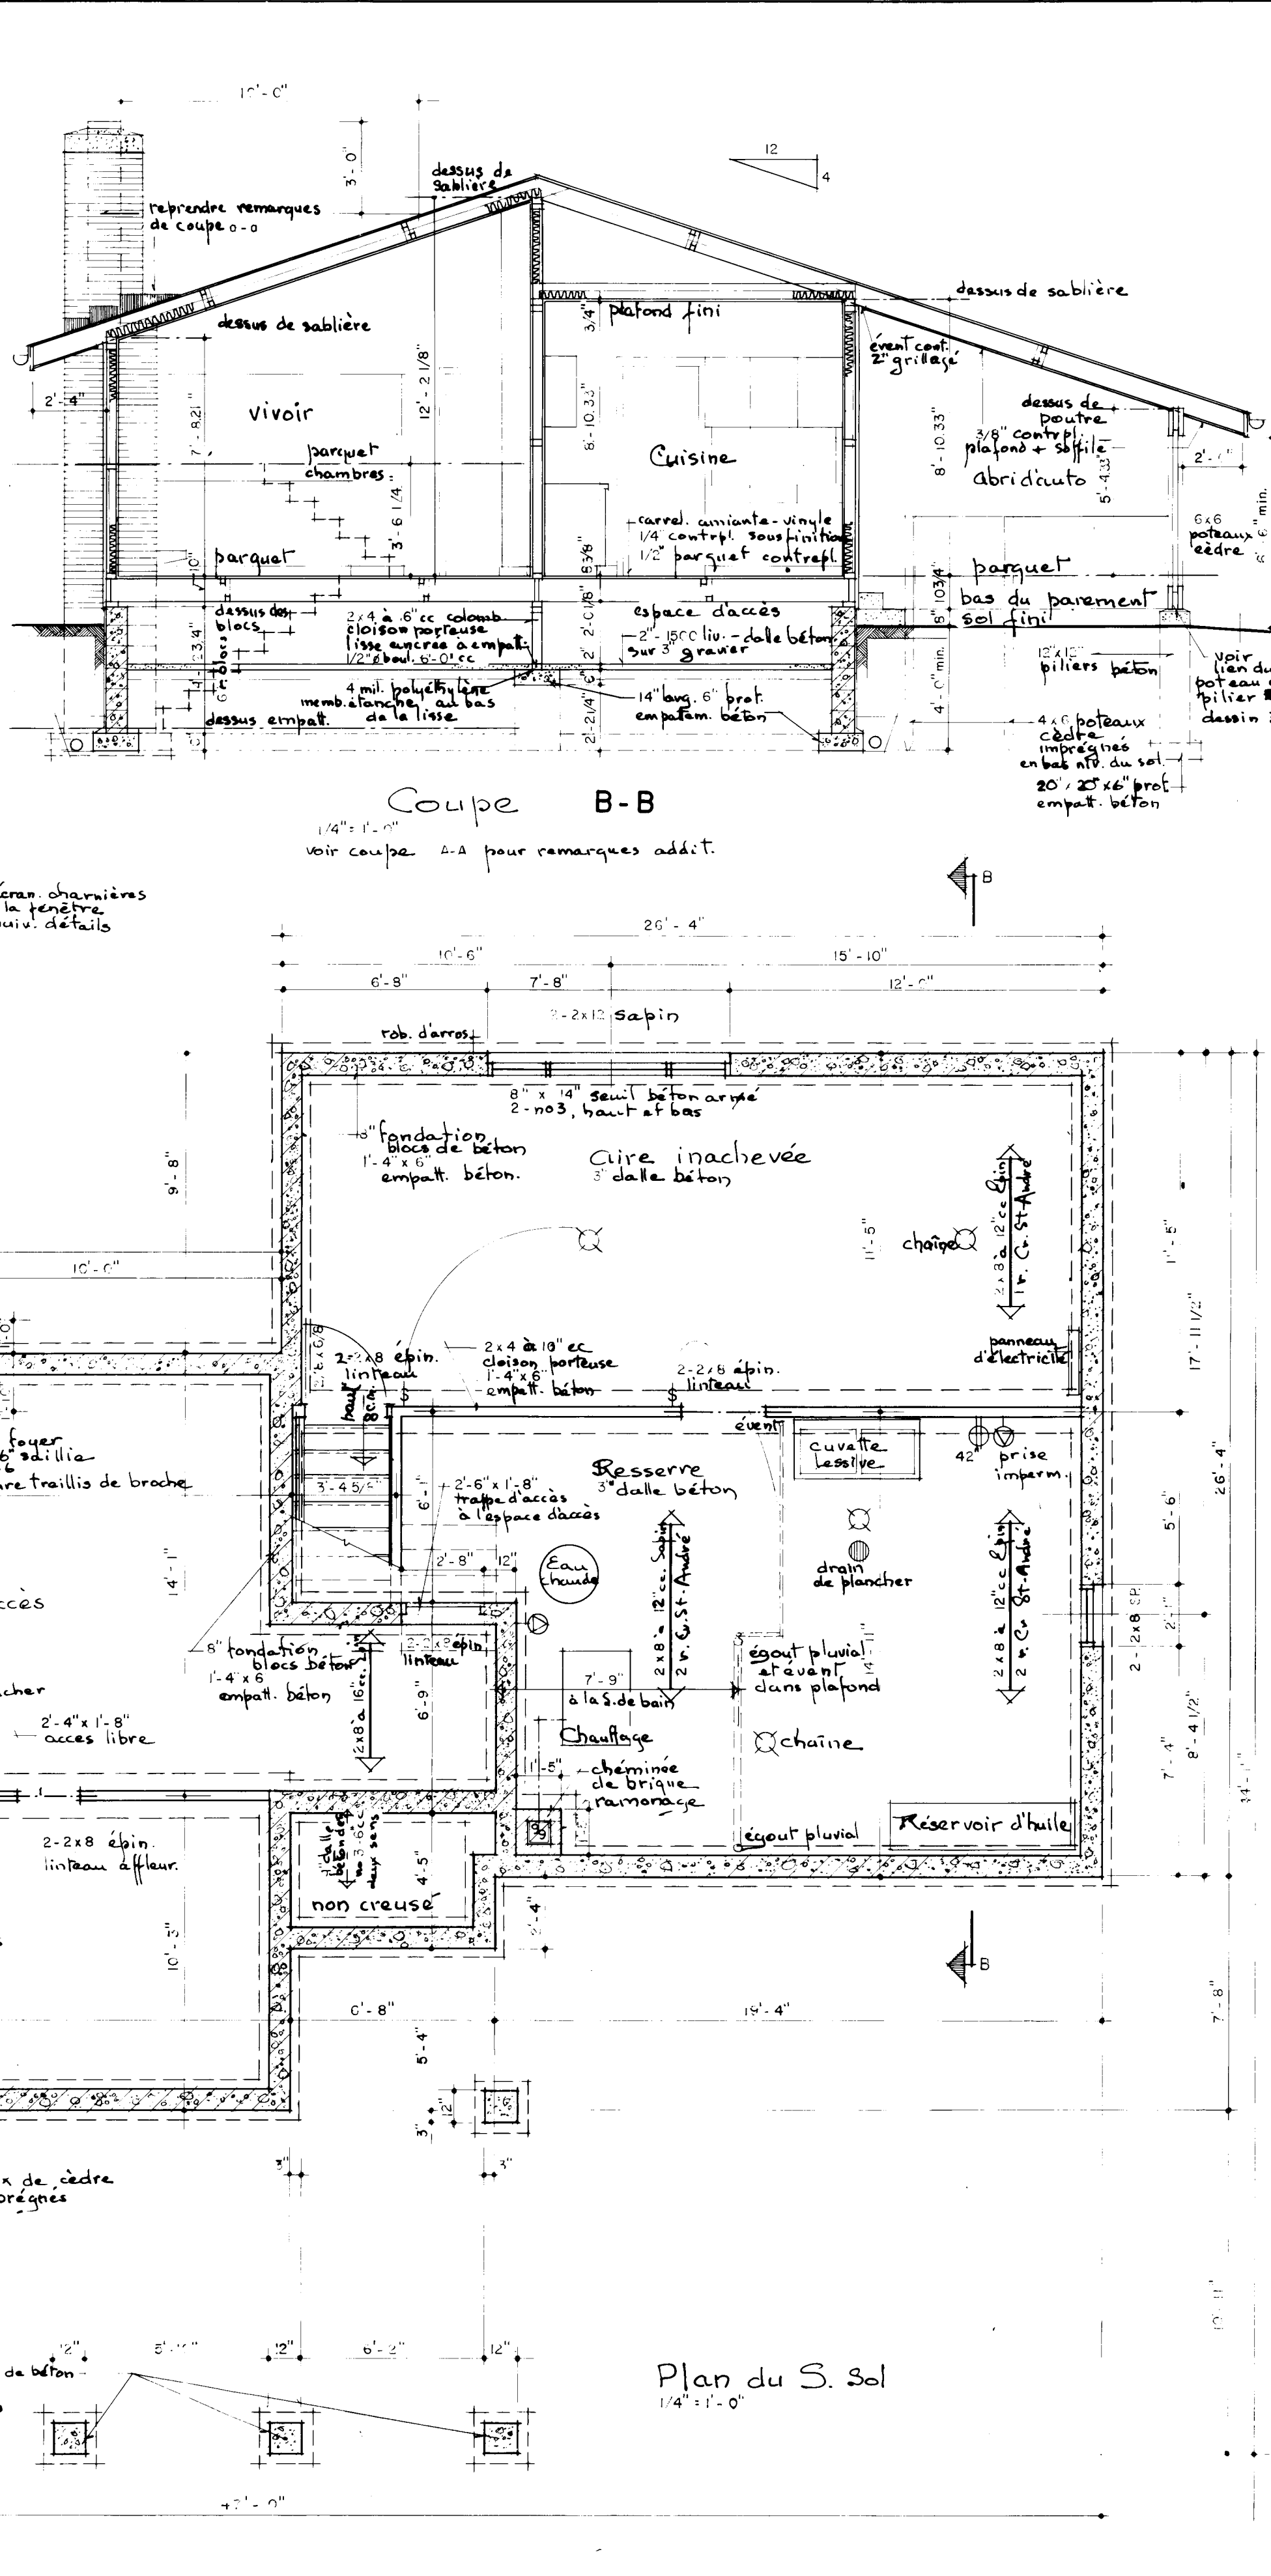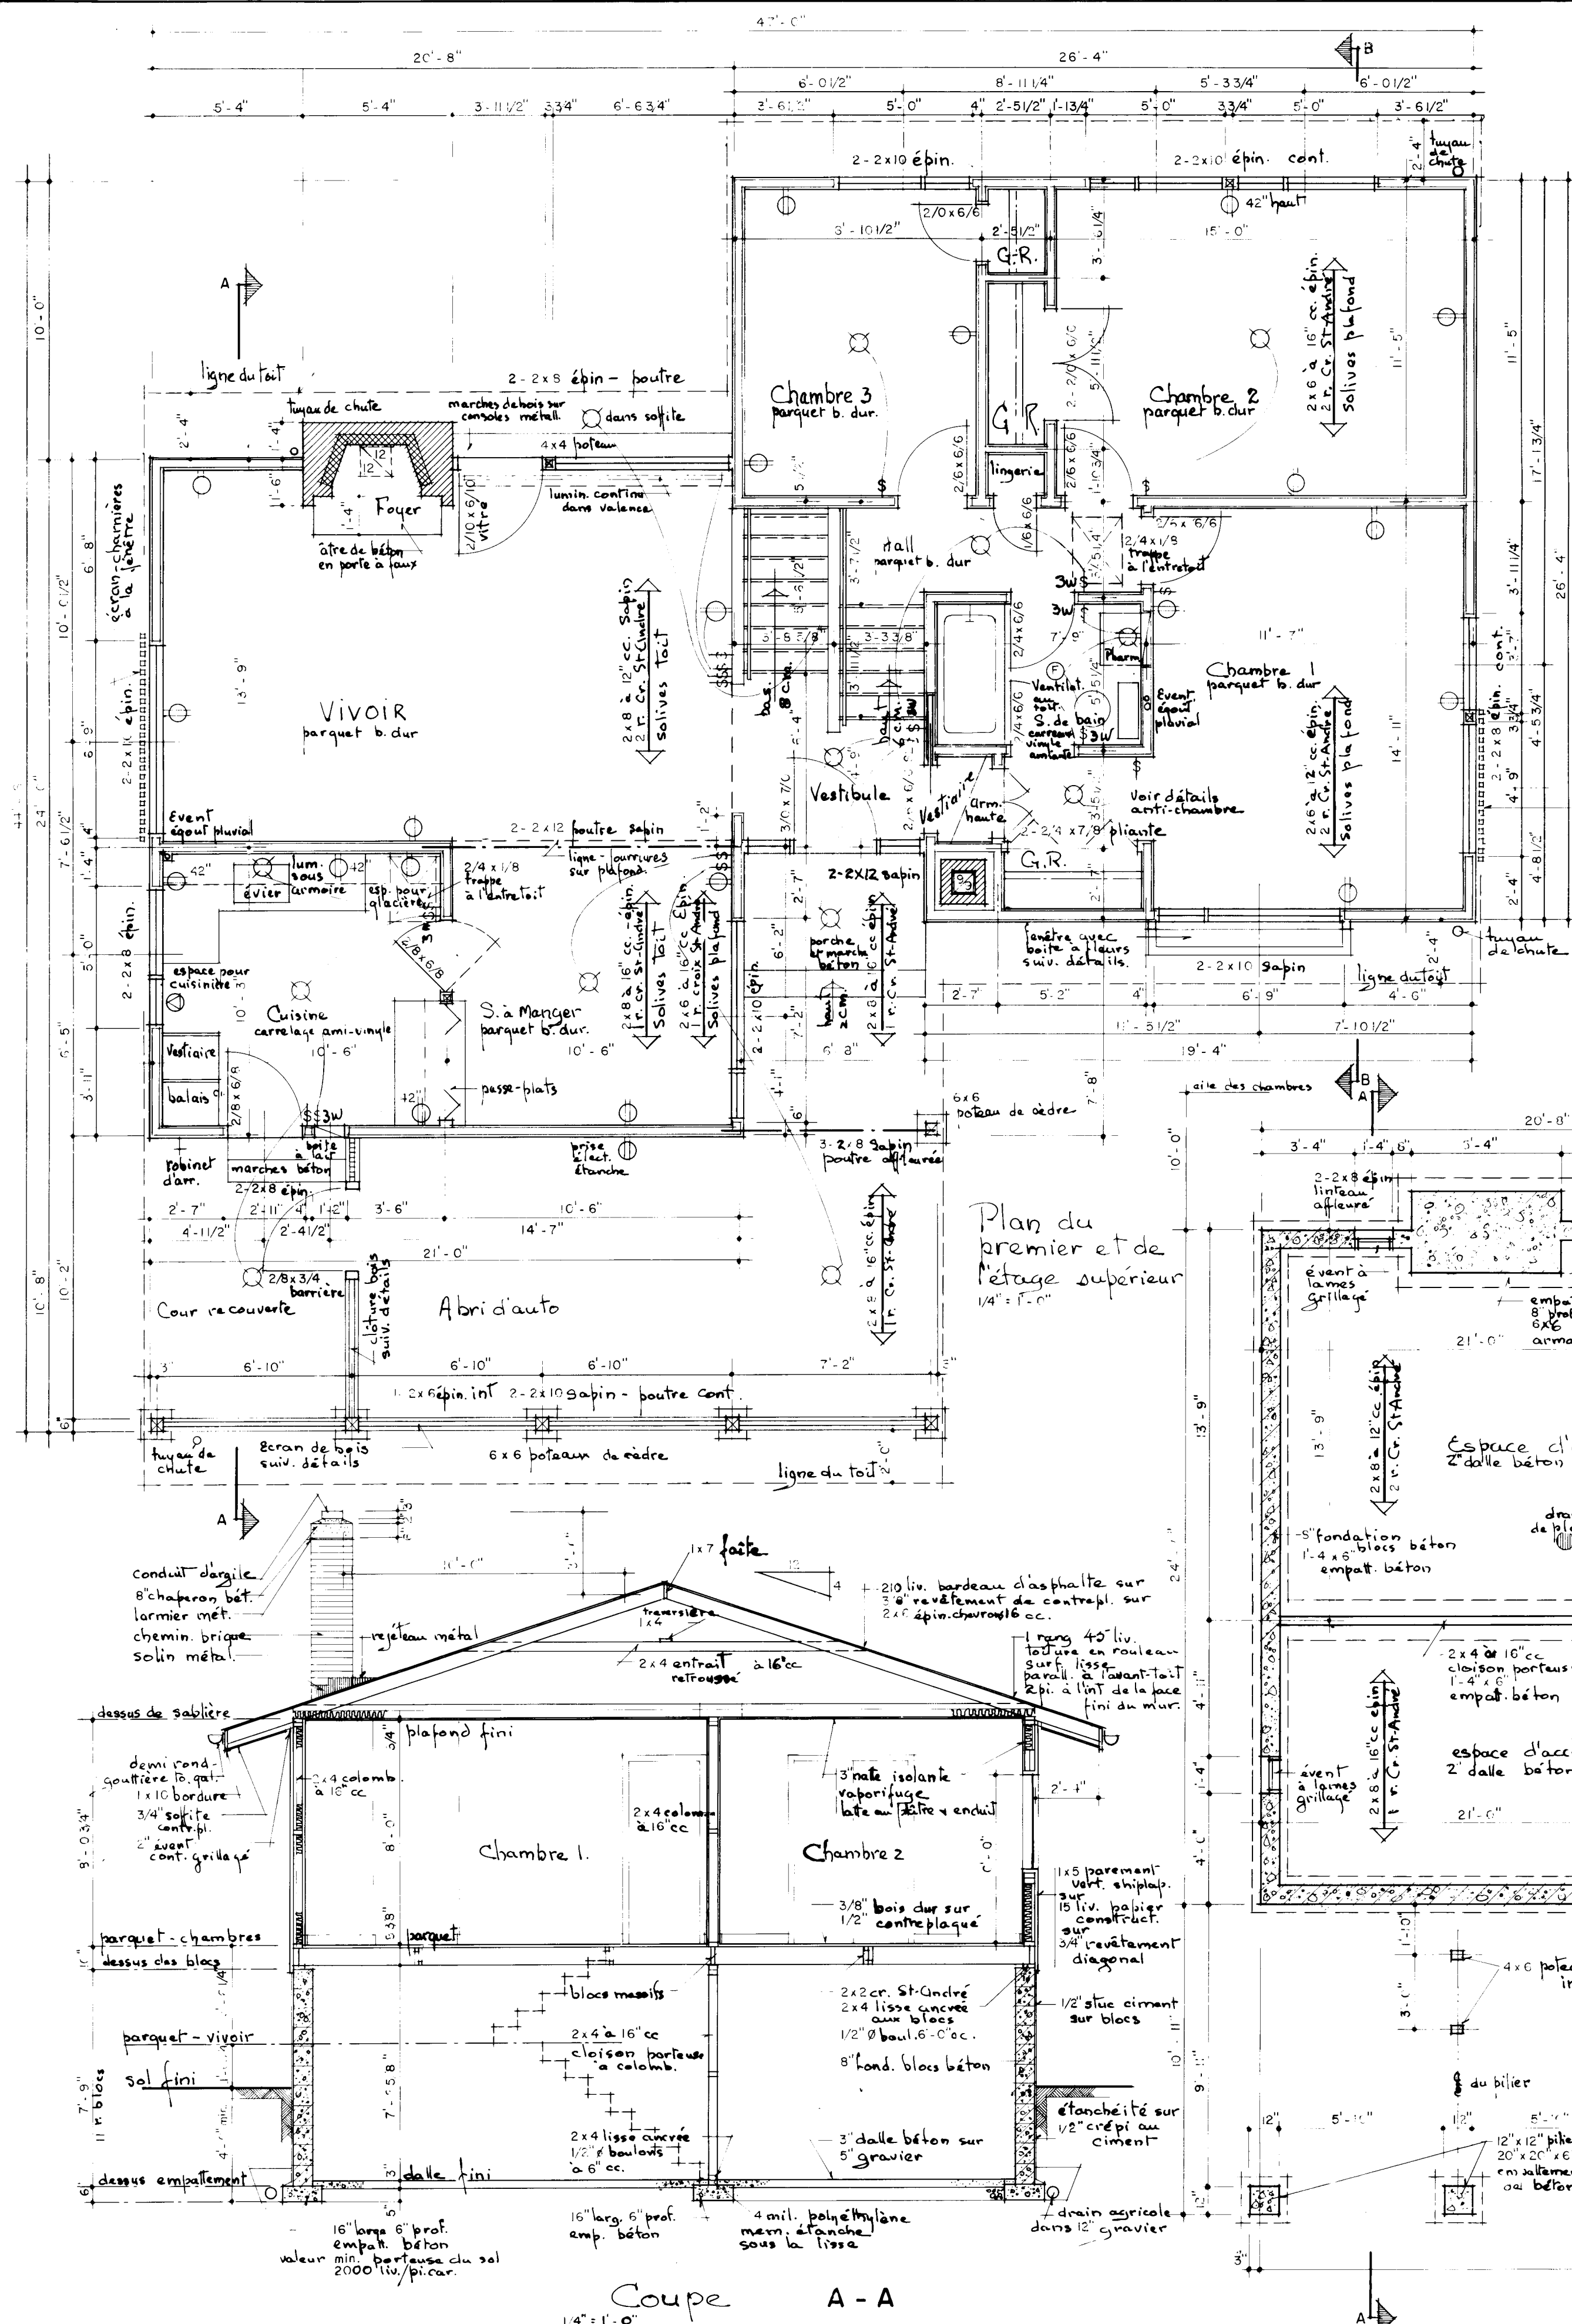

TOUS LES EMPATTEMENTS ET LA FONDATION DOIVENT ÊTRE PORTÉS JUSQU'À UN APPUI SOLIDE ET EN BAS DU NIVEAU ACCEPTÉ LOCALEMENT POUR LA GELÉE. LES EMPATTEMENTS DOIVENT RÉPONDRE AUX CONDITIONS LOCALES DU SOL.

LES SOLIVES DOIVENT ÊTRE JUMELÉES SOUS TOUTES LES CLOISONS QUI LEUR SONT PARALLÈLES, CES SOLIVES JUMELÉES PEUVENT ÊTRE ÉCARTÉES DE 4" PAR DES BLOCS À TOUTES LES 4" C. C. POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES CONDUITS DE CHAUFFAGE.

TOUS LES LINTEAUX EN BOIS AU-DESSUS DES PORTES, DES FENÊTRES, ETC. DANS LES MURS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS DOIVENT ÊTRE PLACÉS SUR LA RIVE.

TOUTES LES DIMENSIONS NOTÉES SONT PRISES DE LA FACE EXTÉRIEURE DES COLOMBAGES DANS LE CAS DE LA CONSTRUCTION À PANS DE BOIS, EN BRIQUE OU EN PIERRE PLAQUÉES SUR BOIS, ET DE LA FACE EXTÉRIEURE DE LA MAÇONNERIE MASSIVE JUSQU'À L'AXE DES CLOISONS INTÉRIEURES.

LES SORTIES ÉLECTRIQUES INDICUÉES SONT DES SUGGESTIONS SEULEMENT. ELLES PEUVENT ÊTRE VARIÉES SUIVANT LE GÔÛT DE CHACUN, MAIS ELLES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX RÉGLEMENTS PROVINCIAUX PERTINENTS ET AUX NORMES DE CONSTRUCTION DE MAISON (C. N. R.).

PRÉVOIR UNE TABLETTE ET UNE BARRE DANS CHAQUE GARDE-ROBE ET 4 TABLETTES DANS LA LINGÈRIE.

PRÉVOIR UN ROBINET D'ARRASAGE AVEC RACCORDEMENT.

LES CATÉGORIES DE BOIS DE CONSTRUCTION POUR LES MEMBRES DE CHARPENTE DOIVENT ÊTRE: ÉPINETTE DE L'EST, N° 1 (CONSTRUCTION) SAPIN DOUGLAS, STANDARD, CÈDRE ROUGE DE L'OUEST, STANDARD.

LES SURCHARGES EMPLOYÉES POUR LES CALCULS DE CHARPENTE DE TOIT = 50 LIV. / PL. CAR. ADVENANT DES SURCHARGES PLUS FORTES, LES MEMBRES DOIVENT ÊTRE CALCULÉES EN CONSÉQUENCE.

maison projetée

abri d'auto

Plan de terrain non à l'échelle

ALGIMANTAS BANELIS

769F 1 of 3

